

Datablad

Art. Nr. 96.452.8033.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 15 80SW

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 8M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.8033.1
EAN	4015573909397
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	91,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	9,251 kWh

Dimensioner

Total længde	8 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"

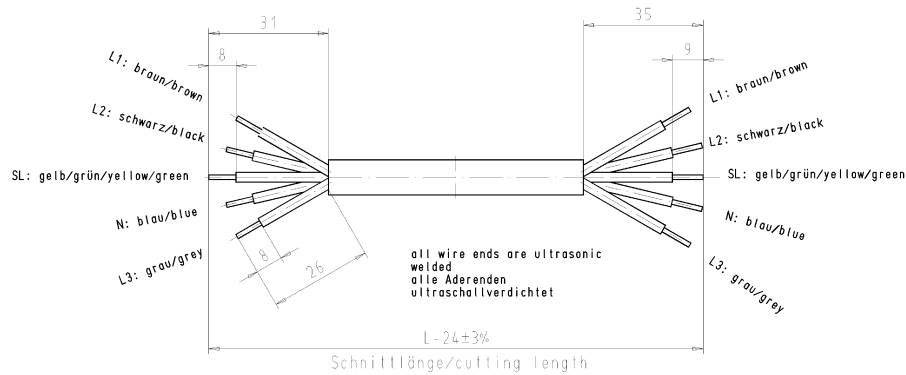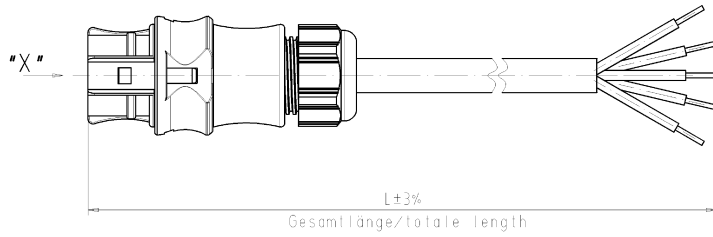

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Wiedergabe von Verordnungen durch Bildwerke, Verwertung zur Mitteilung
 ohne schriftliche Genehmigung der Verordnungsbehörde ist strafbar.
 The reproduction of regulations and abstracts of this document as well as the
 dissemination of its contents in any form without express authorization is prohibited.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.452.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15 10SW
96.452.XX33.0		96.452.1033.0	RST2015KSB- 15 10GL
U6.452.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.452.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15 X12SW
U6.452.XX33.0		U6.452.1233.0	RST2015KSB- 15 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zusammenfassung der Abweichungen
 This drawing describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zusammenfassung der Abweichungen
 This drawing describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

	Werkstoff/Material: 2006 Leg./Date: Zeichner: Gezeichnet: Geprüft: Maßstab:	Name: 26.04. Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.452.1033.0 01K
	Made in <input type="checkbox"/> Germany		

Index: Änderung/Revision:	Typ: Bezeichnung/Title: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/ screw-connection without wire protection Konfiguration/Configuration: 0 1250V/20A
------------------------------	--

964521033001K_01_CAD/01019 (Rev. 2006-04-27)064752