

Datablad

Art. Nr. 96.452.8034.1

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 15 80SW

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 8M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.452.8034.1
EAN	4015573909557
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	91,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	12,1 mm
Kabeldiameter max.	12,3 mm
kabeltype	han - fri ende





Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	9,246 kWh

Dimensioner


Total længde	8 m
--------------	-----

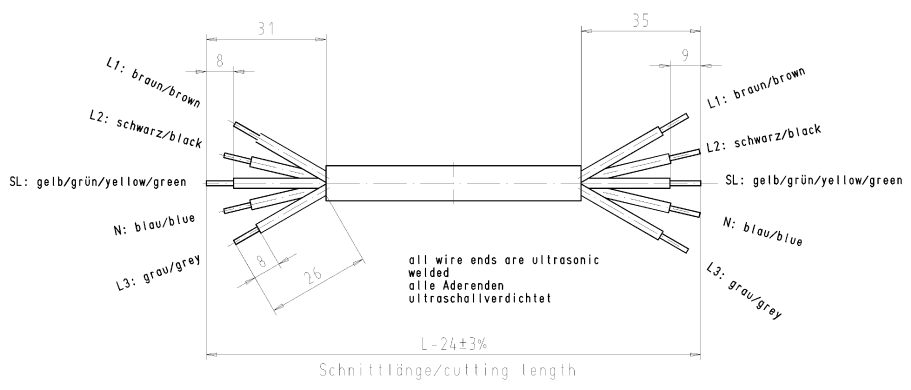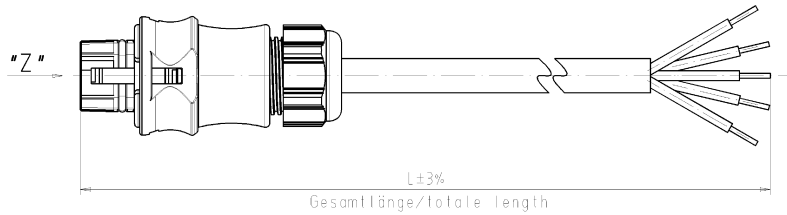

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
 REF: 96.452.1034.01K (01.01.2008)

Drawings with the Siemens logo are part of the Siemens product range.
 Zeichnungen mit dem Siemens-Logo sind Teil des Siemens-Produktbereichs.
 REF: 96.452.1034.01K (01.01.2008)

Wir geben keine Verantwortung für Schäden, Verletzungen oder Missetzung an.
 We assume no responsibility for damage, injury or misuse.
 The copyright holder disclaims all liability for the content of this document as well as the consequences of its use.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.452.1304.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 15 10SW
96.452.XX34.0		96.452.1034.0	RST2015KS-S 15 10GL
U6.452.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.452.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 15 X12SW
U6.452.XX34.0		U6.452.1234.0	RST2015KS-S 15 X12GL

Zeichnung nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169. | Zeichnung nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169. | Zeichnung nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169.

1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

	Typ Bezeichnung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 1250K/20A
--	---

96.452.1034.01K_01 (01.01.2008) Ref: 2008-04-27/06/2008