

Datablad

Art. Nr. 96.453.1003.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25P 10SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 1M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.1003.1
EAN	4015573918986
Ordre enhed	30 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	7,39 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej


Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,101 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	1 m
--------------	-----

Teknisk tegning

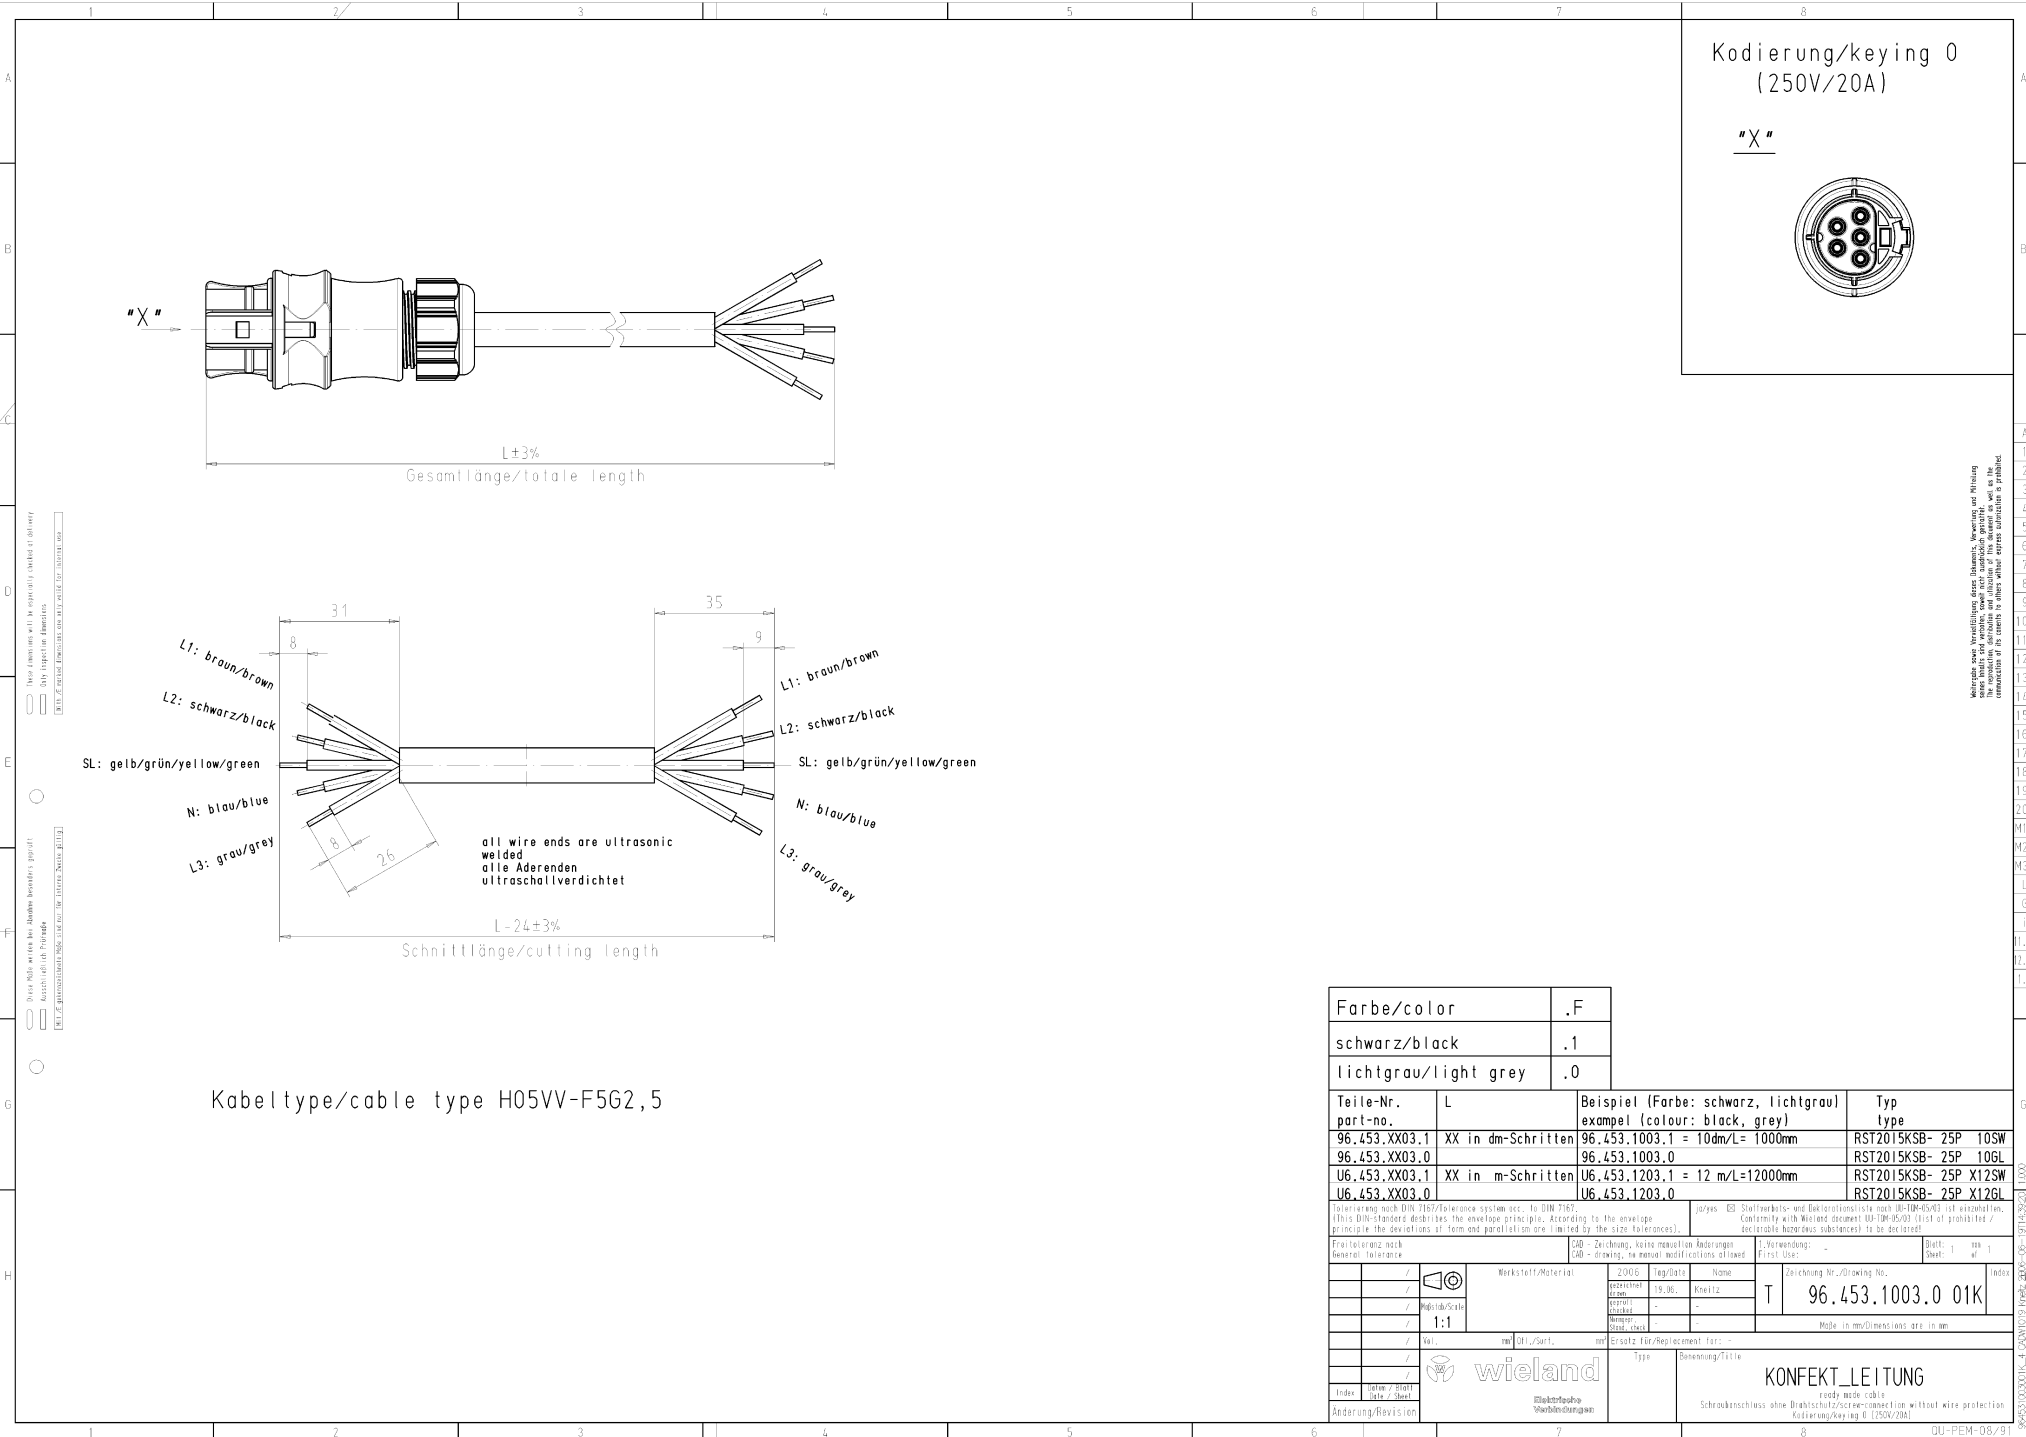

Kodierung/keying 0 (250V/20A)

"X"



Wiedergabe der Veranschaulichungen durch Bildmaße, Anordnung und Mithilfe
 der Begleitunterlagen ist erforderlich, um die gesamte Bedeutung der Zeichnung
 zu verstehen. Die Angaben sind nur für die Ausführung der Montage zu
 verwenden. Es ist das Original der Zeichnung zu verwenden.

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.453.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25P 10SW
96.453.XX03.0		96.453.1003.0	RST2015KSB- 25P 10GL
U6.453.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.453.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25P X12SW
U6.453.XX03.0		U6.453.1203.0	RST2015KSB- 25P X12GL

Fertigerzeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187 / This drawing describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Zeichnungsmaß: 1:1
 Maßstab: 1:1
 Zeichen: T

Zeichnung Nr./Drawing No.: **96.453.1003.0 01K**

Bezeichnung/Title: **KONFEKTLEITUNG**
 ready made cable
 Schraubenschluss ohne Drahtschutz/ screw-connection without wire protection
 Kabelart/Wire type: H05VV-F5G2,5

Werkstoff/Material: 2006 Leg./Material Name: 19.36. Kneitz
 Schicht / Layer: -
 Draht / Wire: -

Ersatz für/Replacement for: ---
 Typ: ---
 Bemerkung/Remarks: ---

wieland
 Elektrogeräte
 Verbindungen

Index: 96453003001K_L_CAVI03S (Beleg. ZDR: 09-1914-282)

Datum: 08/91