

Datablad

Art. Nr. 96.453.1004.1

Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25P 10SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 1M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.1004.1
EAN	4015573919150
Ordre enhed	30 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	7,39 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,096 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	1 m
--------------	-----

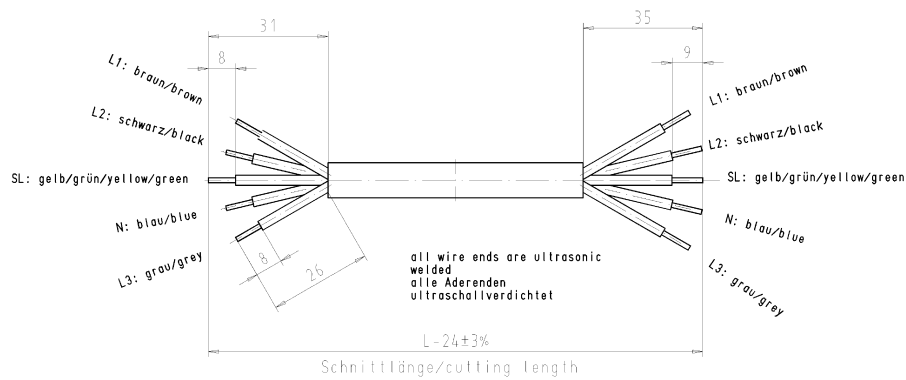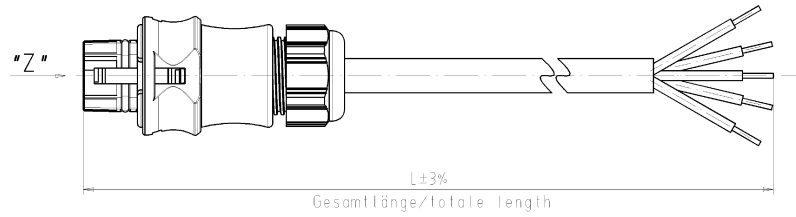

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
 KEITZ-Produktionsbereich für die Industrie, Sektor 101/11

Drawings with the Siemens logo are copyright of Siemens AG.
 Zeichnungen mit dem Siemens-Logo sind urheberrechtlich geschützt.
 KEITZ-Produktionsbereich für die Industrie, Sektor 101/11

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner.
 Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlegers in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, elektronisch, mechanisch, durch Kopieren, Aufzeichnung oder auf andere Weise, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, ohne schriftliche Genehmigung des Verlegers, weitergegeben werden.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.453.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 25P 10SW
96.453.XX04.0		96.453.1004.0	RST2015KS-S 25P 10GL
U6.453.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.453.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 25P X12SW
U6.453.XX04.0		U6.453.1204.0	RST2015KS-S 25P X12GL

Drawing with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Zeichnung mit DIN 7169 Toleranzsystem nach DIN 7169. Dieses DIN-Standard beschreibt das Umhüllprinzip. Entsprechend dem Umhüllprinzip sind die Abweichungen der Form und Parallelität durch die Größertoleranzen begrenzt.

	Werkstoff/Material: 2006 Leg./Mat.: 19.36 Name: Kneitz Zeichn.-Nr./Drawing No.: T 96.453.1004.0 01K Maßstab/Scale: 1:1 Fertigung/Production: Made in dimensions are in mm
--	--

Index: 1 Änderung/Revision:	Typ: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)
--------------------------------	--

96453004001K_01_KONFEKTLEITUNG_2006-09-19/14-2022 (100)