

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.1030.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 10SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.1030.1
EAN	4015573919549
Ordre enhed	20 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**



	Forskrning
Tiislutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,807 kWh

**Dimensioner**


Total længde	1 m
--------------	-----

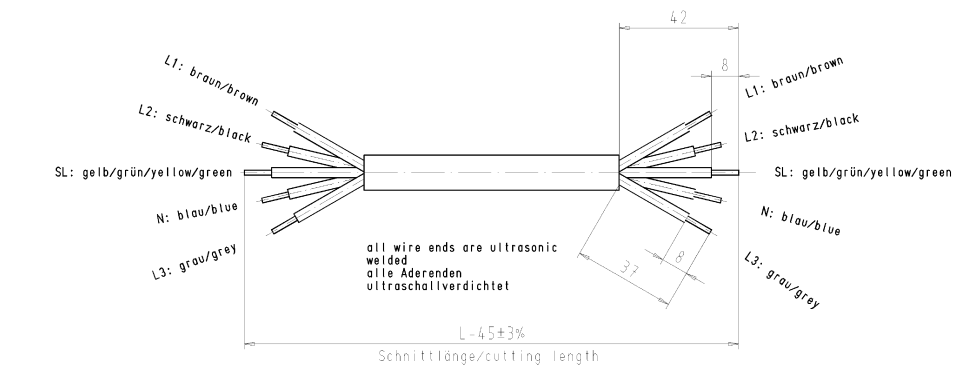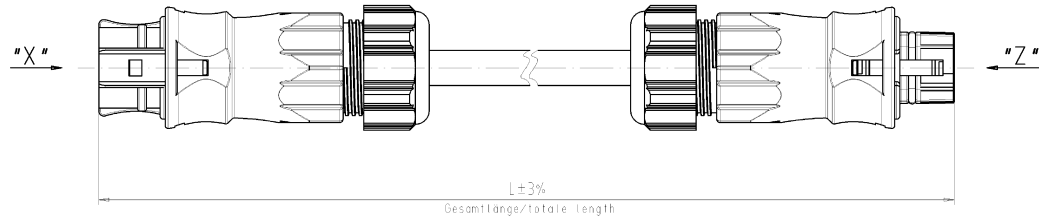


Kabeltype/cable type H07RN-F5G2,5

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wiedergabe von Verordnungen, Normen, Richtlinien, etc. ist nicht zulässig.  
 The reproduction of regulations and standards of this document as well as the  
 information for further processing is prohibited.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.453.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 25 10SW
96.453.XX30.0		96.453.1030.0	RST2015KSBS 25 10GL
U6.453.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.453.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 25 X12SW
U6.453.XX30.0		U6.453.1230.0	RST2015KSBS 25 X12GL

Zeichnung nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169. Zusammenbau- und Disassemblierungsregeln (DIN 9139) sind einzuhalten.  
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U6-DM-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!

Früher/nach former/previous	200 - Zeichnung, keine massiven Änderungen 200 - drawing, no major modifications allowed	2 - Verwendung: first use	Stück: part	1
	Werkstoff/Material	2006 Leg./Matz Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
		Legende Legend	96.453.1030.0 01K	
		Material Material	Made in multi dimensions are in mm	
		WV	Ersatz für/Replacement part	

**KONFEKTLEITUNG**  
 ready made cable  
 Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection  
 Kodierung/Keying 0 125V/20A

96453000001K\_01.DWG(1019) (Rev. 2006-09-20) 01K 1 (100)