

Datablad

Art. Nr. 96.453.1083.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25O 10SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 1M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: Ölflex Classic 110,
 kvadrat: 2,5mm² kabelfarve: grå



Art. Nr.	96.453.1083.1
EAN	4015573959224
Ordre enhed	30 styk

Godkendelser
Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	Ölflex [®] Classic 110
Kabel farve	grå
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,2 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun





Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

Dimensioner


Total længde	1 m
--------------	-----

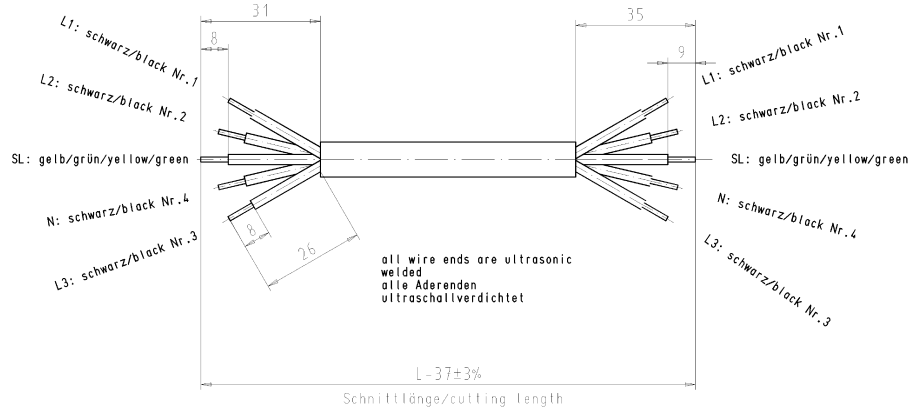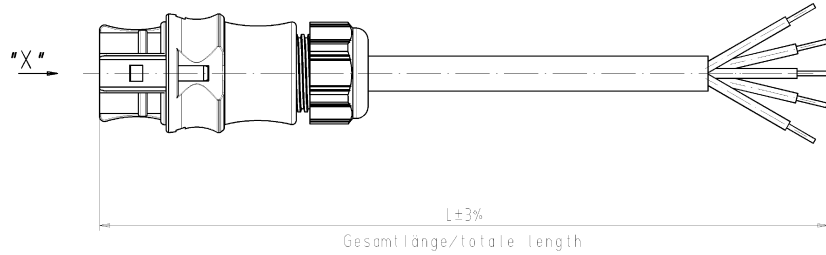


Kabeltype/cable type Ölflex Classic 110 / 5 G 2,5 GR

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wiedergabe von Verordnungen, Gesetzen, Richtlinien, Verträgen und Mitteilungen
 Reproduction of regulations, laws, directives, contracts and communications
 The copyright, distribution and liability of this document will be the
 responsibility of the issuer. It does not represent a product.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX83.1	XX in dm-Schritten	96.453.1083.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 250 10SW
96.453.XX83.0		96.453.1083.0	RST2015KSB- 250 10GL
U6.453.XX83.1	XX in m-Schritten	U6.453.1283.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 250 X12SW
U6.453.XX83.0		U6.453.1283.0	RST2015KSB- 250 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zurück: 02: Stahlwerks- und Betriebsrichtlinien 05:109-65/03 10: Einzelheiten
 This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document 004-106-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!

Fraktionierung nach General tolerance	250 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 250 - drawing, no manual modifications allowed	2. Verwendung: First Use	Statt: Part:	1 1
--	---	-----------------------------	-----------------	--------

	Werkstoff/Material	2007	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.453.1083.0 01K	Index Made in med dimensions are in mm
	1:1 Maßstab/Scale	26.02 Kneitz	T	Typ Benennung/Tittle KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)		

Index Änderung/Revision	Ersatz für/Replacement for:	Typ Benennung/Tittle KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)
----------------------------	-----------------------------	--

964530001K_01_KONFEKTLEITUNG_2007-02-20T12:29:41 (100)