

## Datablad

Art. Nr. 96.453.1084.1

### Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 25O 10SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 1M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: Ölflex Classic 110,  
 kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: grå



|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 96.453.1084.1 |
| EAN         | 4015573959255 |
| Ordre enhed | 30 styk       |

## Godkendelser

## Specifikationer

### Note

|      |  |
|------|--|
| Note |  |
|------|--|

### Generelt

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Nominal strøm                    | 20 A           |
| Nominal spænding                 | 250 V / 400 V  |
| Nominal impuls spænding          | 4 kV           |
| Forureningsgrad                  | 3              |
| låsbar                           |                |
| Farve på kodning/kontaktindsats  | Sort           |
| Pol mærkning                     | 3, N, PE, 2, 1 |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort           |

### Model

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
|                              | Forskruning                       |
| Tilslutning                  | skruetilslutning                  |
| Nominelt tværsnit leder      | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Tæthedsklasse (IP)           | IP66/68 (3m;2h) /IP69             |
| Afisoleringslængde           | 9 mm                              |
| Afisoleringslængde           | 35 mm                             |
| Forberedelse af lederenderne | ultrasonisk svejset ledningsender |
| Type på ledning              | Ölflex <sup>®</sup> Classic 110   |
| Kabel farve                  | grå                               |
| Kabeldiameter min.           | 9,8 mm                            |
| Kabeldiameter max.           | 10,2 mm                           |
| kabeltype                    | han - fri ende                    |
| Type af konfektioneret kabel | Tilslutningskabel                 |
| Kabelende version 1          | fri ende                          |


|                     |     |
|---------------------|-----|
| Kabelende version 2 | Han |
| Skærmet             | nej |

**Materiale**

|   |           |
|---|-----------|
| Overfladebehandling                     | forsølvet |
| Halogenfri                              | nej       |
| Kontinuerlig temperatur på kabel        | 70 °C     |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C    |
| brand belastning                        | 0 kWh     |



**Dimensioner**

|              |     |
|--------------|-----|
| Total længde | 1 m |
|--------------|-----|

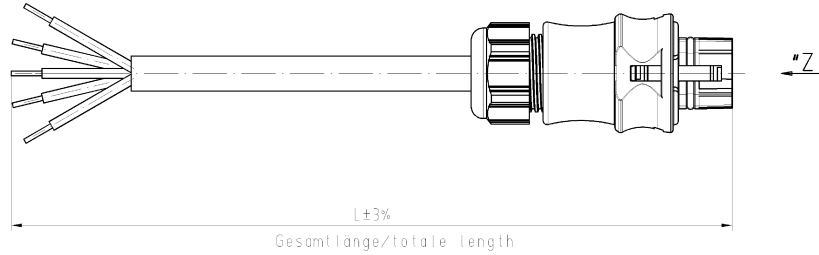

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"Z"

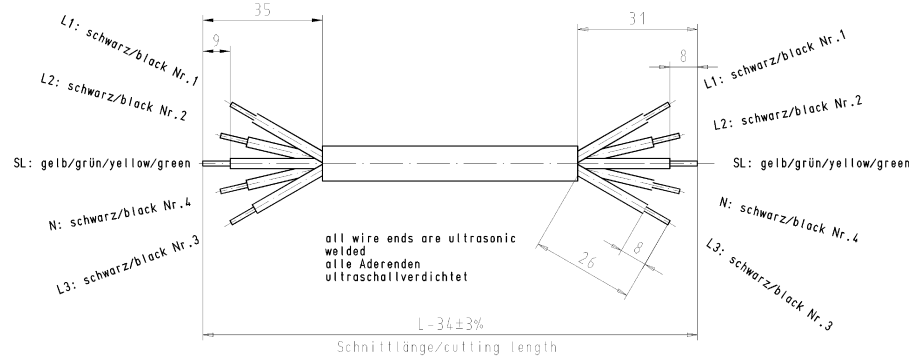

Kabeltype/cable type Ölflex Classic 110 / 5 G 2,5 GR

|                      |    |
|----------------------|----|
| Farbe/color          | .F |
| schwarz/black        | .1 |
| lichtgrau/light grey | .0 |

| Teile-Nr.<br>part-no. | L                  | Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)<br>example (colour: black, grey) | Typ<br>type           |
|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 96.453.XX84.1         | XX in dm-Schritten | 96.453.1084.1 = 10dm/L= 1000mm  | RST2015KS-S 250 10SW  |
| 96.453.XX84.0         |                    | 96.453.1084.0   | RST2015KS-S 250 10GL  |
| U6.453.XX84.1         | XX in m-Schritten  | U6.453.1284.1 = 12 m/L=12000mm  | RST2015KS-S 250 X12SW |
| U6.453.XX84.0         |                    | U6.453.1284.0   | RST2015KS-S 250 X12GL |

Manufacturing according to DIN 1187 tolerance system acc. to DIN 7185. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformance with the envelope principle is to be demonstrated by the size tolerances.

Fräse/turning with general tolerance: 250 - Drehung, keine messung Abtragung 250 - screwing, no measurement modifications allowed. 2. Verwendung: - First Use: -

Material/Material: 2007 Leg./date: Name: Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.453.1084.0 01K

Scale: 1:1

Made in mm/dimensions are in mm

wieland

Markenname/Trade Name: KONFEKTLEITUNG

ready made cable

Schraubanschließ ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection

Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

Wir garantieren keine Haftung für Schäden, die durch den Einsatz unserer Produkte entstehen. Die Verantwortung für die richtige Anwendung liegt bei dem Anwender.

96453108401K\_1 CAD 01019 (Rev. 2007-02-20) 1/000