

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.2083.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 250 20SW**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 2M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: Ölflex Classic 110,  
 kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: grå



Art. Nr.	96.453.2083.1
EAN	4049088042522
Ordre enhed	20 styk

**Godkendelser**
**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	Ölflex <sup>®</sup> Classic 110
Kabel farve	grå
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,2 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun





Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**


Total længde	2 m
--------------	-----

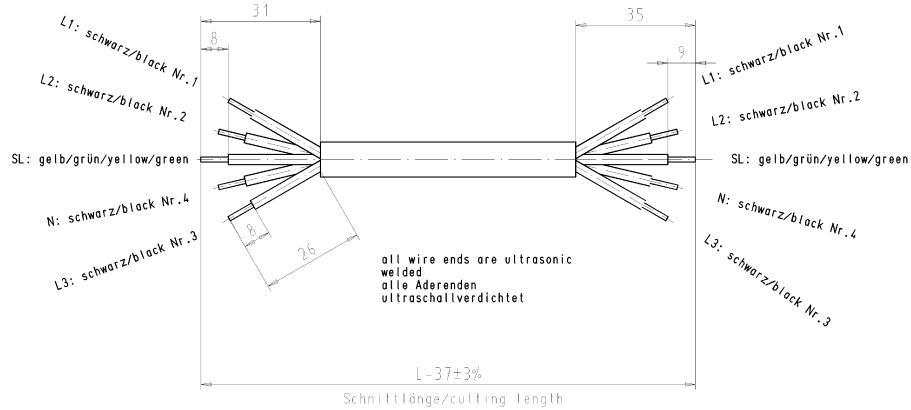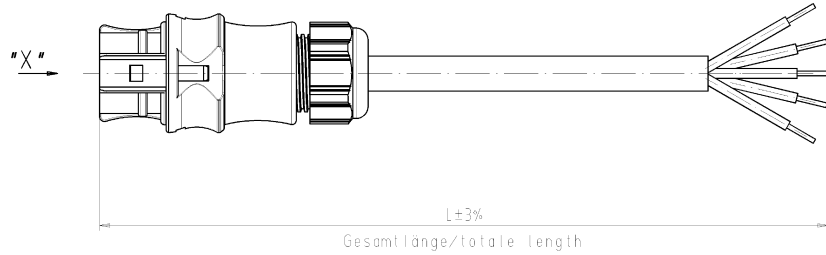


Kabeltype/cable type Ölflex Classic 110 / 5 G 2,5 GR

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wiedergabe von Verordnungen, Gesetzen, Richtlinien, Verträgen und Mitteilungen  
 Reproduction of regulations, laws, directives, contracts and communications  
 The copyright, distribution and liability of this document will be the  
 responsibility of the issuer. It does not represent a product.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX83.1	XX in dm-Schritten	96.453.1083.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 250 10SW
96.453.XX83.0		96.453.1083.0	RST2015KSB- 250 10GL
U6.453.XX83.1	XX in m-Schritten	U6.453.1283.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 250 X12SW
U6.453.XX83.0		U6.453.1283.0	RST2015KSB- 250 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zurück: 02: Stahlwerkzeugs- und Diebstahlschutz nach DIN EN 60503-303  
 This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U6-106-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!

Fräse/turning nach general tolerance	250 - Drehung, keine manuelle Nachbearbeitung 250 - screwing, no manual modifications allowed	2. Verwendung: First Use:	Stück: Part:	1 1
---	--	------------------------------	-----------------	--------

	Werkstoff/Material	2007	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. <b>96.453.1083.0 01K</b>	Index Made in <input type="checkbox"/> dimensions are in mm
	1:1 Maßstab/Scale	26.02 Kneitz	T	Typ Benennung/Tittle <b>KONFEKTLEITUNG</b>		

Index Änderung/Revision	Ersatz für/Replacement for: Typ Benennung/Tittle <b>KONFEKTLEITUNG</b> ready made cable Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)
----------------------------	---

964530001K\_01\_KONF0103 (Rev. 2007-02-20) 122349 (100)