

Datablad

Art. Nr. 96.453.2084.1

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 250 20SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 2M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: Ölflex Classic 110,
 kvadrat: 2,5mm² kabelfarve: grå



Art. Nr.	96.453.2084.1
EAN	4049088042706
Ordre enhed	20 styk

Godkendelser
Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	Ölflex [®] Classic 110
Kabel farve	grå
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,2 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende




Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

Dimensioner

Total længde	2 m
--------------	-----

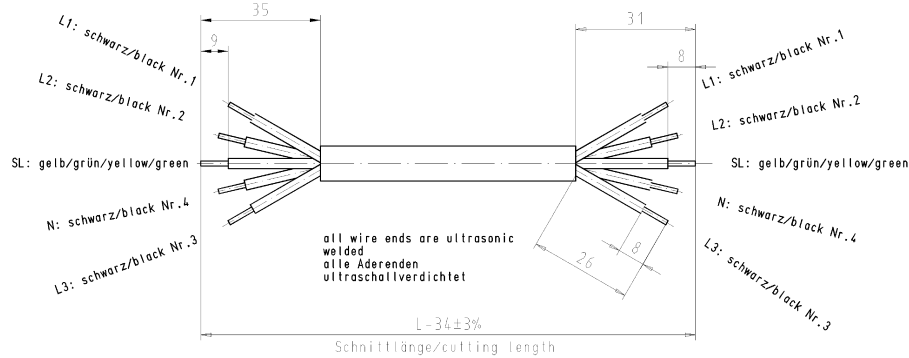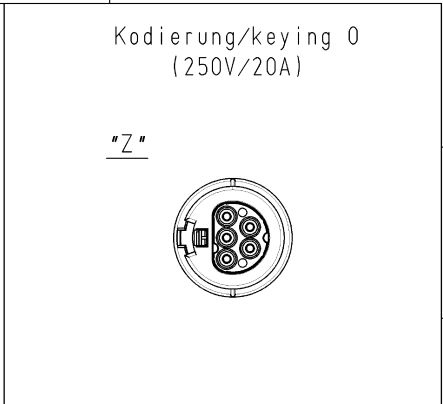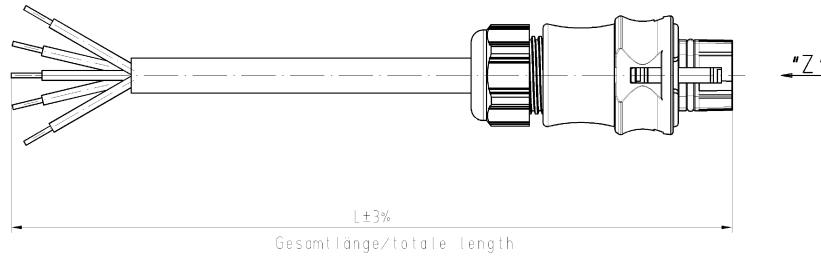

Kabeltype/cable type Ölflex Classic 110 / 5 G 2,5 GR

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX84.1	XX in dm-Schritten	96.453.1084.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 250 10SW
96.453.XX84.0		96.453.1084.0	RST2015KS-S 250 10GL
U6.453.XX84.1	XX in m-Schritten	U6.453.1284.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 250 X12SW
U6.453.XX84.0		U6.453.1284.0	RST2015KS-S 250 X12GL

Manufacturing and DIN 7167 tolerance system acc. to DIN 7167. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformance with Wieland document U6-106-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be declared.

Fräse/turning mark General tolerance	250 - Drehung, keine mention 250 - screwing, no mention	2 - Vorverwendung: First Use	Stück / Part	100 4
---	--	---------------------------------	-----------------	----------

Werkstoff/Material	2007 Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
2007	26.02.	Kneitz	96.453.1084.0 01K	
1:1				
Alle Maße in mm All dimensions are in mm				

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

Wieland ist ein Unternehmen der Wera Group. Wera Group ist ein Unternehmen der Wera Group. Wera Group ist ein Unternehmen der Wera Group. Wera Group ist ein Unternehmen der Wera Group.

96453108401K_1_CAD1019 (Rev. 2007-02-20) 1000