

Datablad

Art. Nr. 96.453.3003.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25P 30TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 3M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.3003.6
EAN	4015573942110
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	21,07 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,722 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	3 m
--------------	-----

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"X"

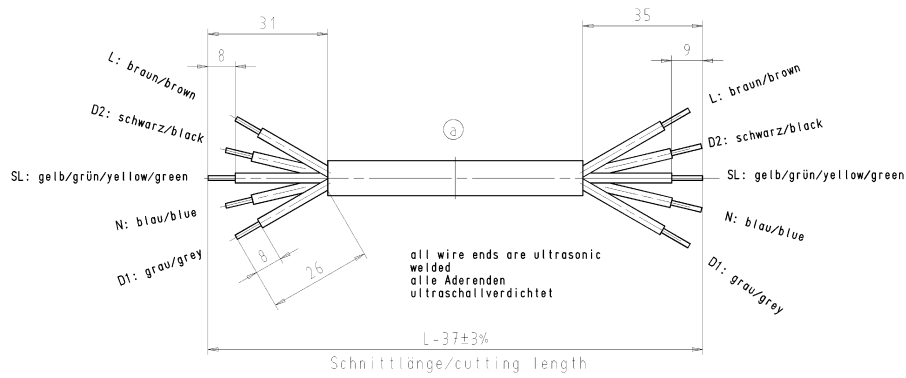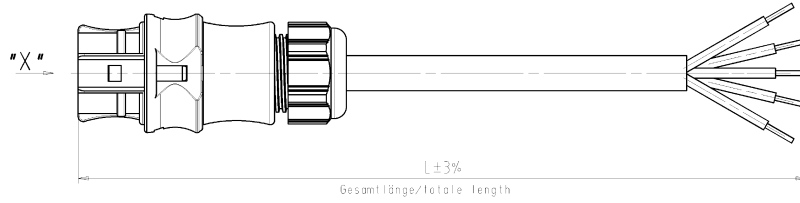

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

These dimensions will be expressly checked at delivery.
Werkstoff/Material: 2000; Tag/Date: 31.07.2017; Name: Kneitz
Erlaubt die Verwendung von Ersatzmaterialien für die Ausführung der Montage.
Permitted use of replacement materials for the execution of the assembly.

These dimensions will be expressly checked at delivery.
Werkstoff/Material: 2000; Tag/Date: 31.07.2017; Name: Kneitz
Erlaubt die Verwendung von Ersatzmaterialien für die Ausführung der Montage.
Permitted use of replacement materials for the execution of the assembly.

Werkstoff/Material: 2000; Tag/Date: 31.07.2017; Name: Kneitz
Erlaubt die Verwendung von Ersatzmaterialien für die Ausführung der Montage.
Permitted use of replacement materials for the execution of the assembly.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.453.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.453.1003.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25P 10TB04
U6.453.XX03.6	XX in m-Schritten	U6.453.1203.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25P X12TB04
<p>Herstellung nach DIN 7167 Toleranzsystem etc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</p> <p>Herstellung nach DIN 7167 Toleranzsystem etc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</p>			
Früher/nach former / later		200 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 200 - drawing, no manual modifications of law	1 - Verwendung: First Use
		2000; Tag/Date: 31.07.2017; Name: Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.453.1003.6 01K a
		1:1	Made in m-dimensions are in mm
		Werkstoff/Material: 2000; Tag/Date: 31.07.2017; Name: Kneitz	Ersatz für/Replacement for: ...
		Wieland	Type: KONFEKTLEITUNG
		Index: 17.04.2017	Benennung/Title: ready made cable
		Änderung/Revision	Schraubenschluß ohne Schutzblech/2-core-cable with without wire protection Kodierung/Keying: 4 (250V/50V/20A)

96453100301K_a_04082018.indd 2002_04-1778251-32 1000