

Datablad

Art. Nr. 96.453.3030.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 30SW

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 3M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.3030.1
EAN	4015573919563
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	21,62 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,967 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	3 m
--------------	-----

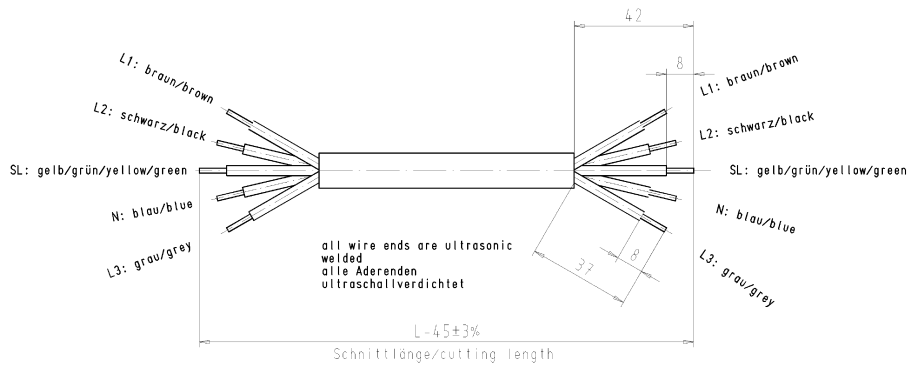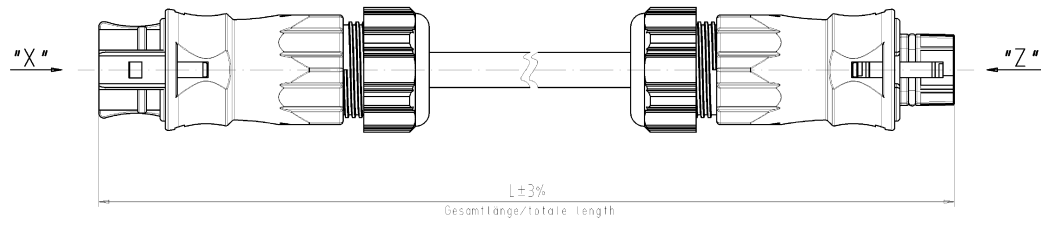


Kabeltype/cable type H07RN-F5G2,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wieland ist ein Unternehmen der Siemens AG. Die Verantwortung für die Qualität der Produkte liegt bei der Wieland AG. Die Verantwortung für die Sicherheit der Produkte liegt bei der Wieland AG.

These drawings will be replaced if changed or delivery conditions are changed.
Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
Wieland AG, Postfach 10 15 53, D-42699 Solingen

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.453.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 25 10SW
96.453.XX30.0		96.453.1030.0	RST2015KSBS 25 10GL
U6.453.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.453.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 25 X12SW
U6.453.XX30.0		U6.453.1230.0	RST2015KSBS 25 X12GL

Information according to DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformance with Wieland document U6-106-05/03 (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be declared!

Früher/Nachfolger: - / 200 - Zeichnung, keine massigen Änderungen / 200 - drawing, no major modifications allowed / 2. Verwendung: - / Ersatz für/Replacement part: -

Werkstoff/Material	2006	Leg./Plate	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legierung/Alloy	2006	Leg./Plate	Name	96.453.1030.0 01K	
Legierung/Alloy	2006	Leg./Plate	Name		
Legierung/Alloy	2006	Leg./Plate	Name		

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 120V/20A

96453000001K_L1_CAVI010301_P002_2006-09-20/06-14/03