

Datablad

Art. Nr. 96.453.3033.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25 30SW

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 3M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.3033.1
EAN	4015573918283
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	21,07 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	hun - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,606 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	3 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"

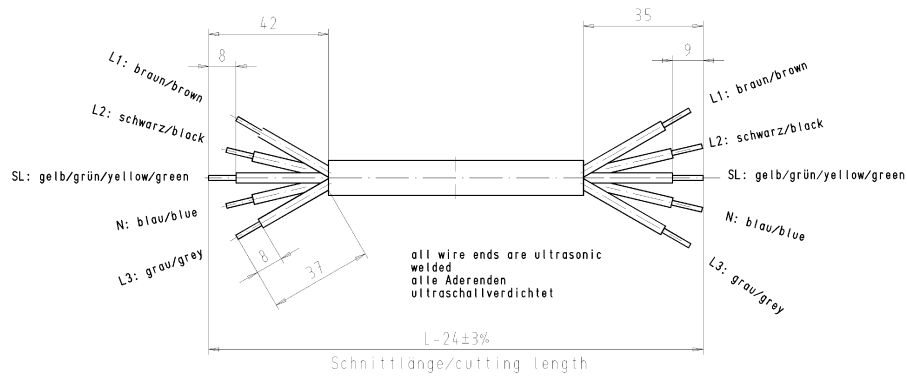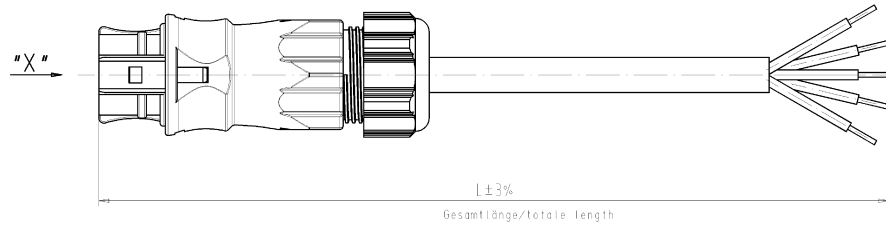

Kabel type/cable type H07RN-F5G2,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.453.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25 10SW
96.453.XX33.0		96.453.1033.0	RST2015KSB- 25 10GL
U6.453.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.453.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25 X12SW
U6.453.XX33.0		U6.453.1233.0	RST2015KSB- 25 X12GL

Manufacturing with DIN 7167 tolerance system acc. to DIN 7165. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations in form and parallelism are limited by the size tolerances. Conforms with Wieland document U6-DM-05/03 (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be detected!

Früher/nach former / later	200 - Zeichnung, keine massiven Änderungen 200 - drawing, no major modifications allowed	2 - Verwendung: First Use	Stück: 1	Blatt: 1
-------------------------------	---	------------------------------	-------------	-------------

Werkstoff/Material	2006 Leg./Alu	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
Technischer Zeichner	26.06. Kneitz	T	96.453.1033.0 01K
Gezeichnet	-		
Geprüft	-		
Freigegeben	-		
Made in multi dimensions are in mm			

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 125V/20A

Wieland ist ein Unternehmen der Wieland-Werk AG. Die Rechte an den Marken und den Warenzeichen sind Eigentum der Wieland-Werk AG. Die Rechte an den Marken und den Warenzeichen sind Eigentum der Wieland-Werk AG.

964531033001K_1_CAD1019 (Rev. 2006-09-27) 1000