

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.3034.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 25 30SW**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 3M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.3034.1
EAN	4015573919945
Ordre enhed	8 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel

Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej




**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,601 kWh

**Dimensioner**

Total længde	3 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

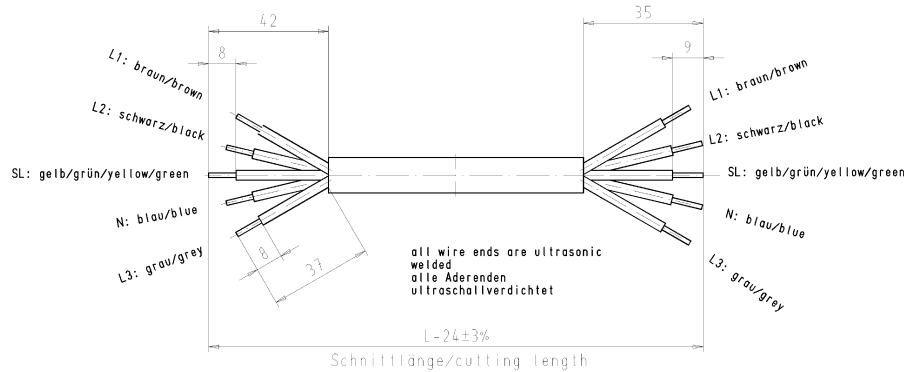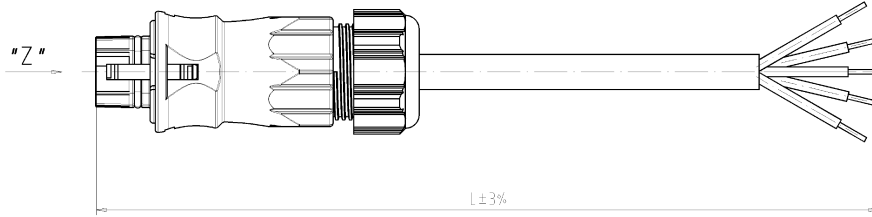

Kabeltype/cable type H07RN-F5G2,5

Wiedergabe von Verstellmaßen ohne Maßstab, Anwendung von Maßstab  
 The reproduction of adjustable dimensions without scale, application of scale  
 The reproduction of adjustable dimensions without scale, application of scale

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.453.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 25 10SW
96.453.XX34.0		96.453.1034.0	RST2015KS-S 25 10GL
U6.453.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.453.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 25 X12SW
U6.453.XX34.0		U6.453.1234.0	RST2015KS-S 25 X12GL

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187  
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.  
 Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187  
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Früherer Name former name	200 - Zeichnung, keine massiven Änderungen 200 - drawing, no major modifications allowed	2. Verwendung: first use	Stück 1	Blatt 1
Werkstoff/Material	2006 Leg./Alu 2006 Leg./Alu	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Hersteller maker	Wieland	Werkstoff/Material	96.453.1034.0 01K	
Werkstoff/Material	Wieland	Werkstoff/Material	Made in dimensions are in mm	

Wieland	Typ	Bezeichnung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 125V/20A

96453103401K\_01KAW1015 (Rev. 2006-09-20) 0100