

Datablad

Art. Nr. 96.453.4003.1

Konfektioneret kabel RST20I5KSB- 25P 40SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 4M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.4003.1
EAN	4015573919020
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	27,91 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,531 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	4 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"

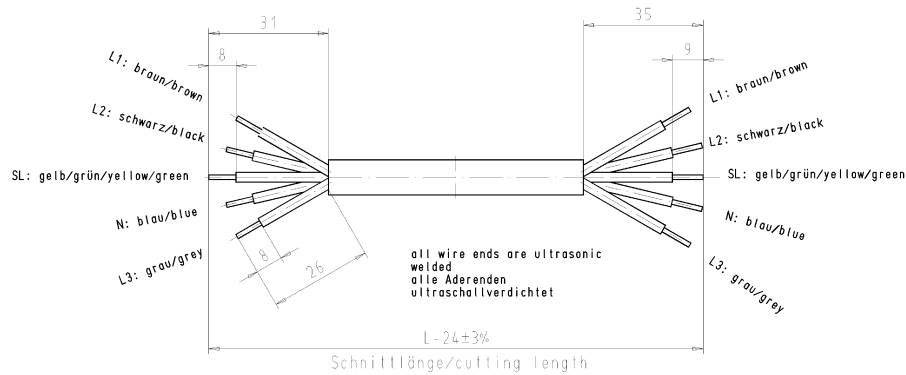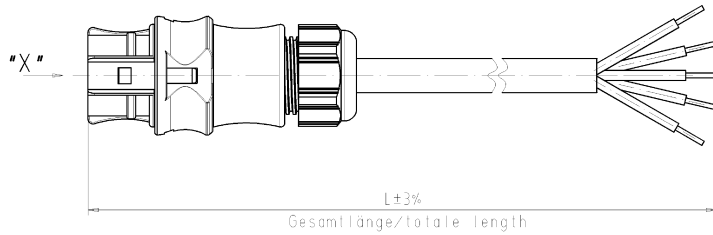

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Wiedergabe von Verordnungen, Gesetzen, Richtlinien, Verträgen und Mitteilungen
 der Europäischen Union, der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank
 und der Europäischen Zentralbank ist zulässig, wenn die Wiedergabe der Inhalte
 nicht zu Verwirrung führt. Die Wiedergabe der Inhalte ist jedoch nicht für die
 Haftung der Europäischen Union, der Europäischen Kommission, der Europäischen
 Zentralbank und der Europäischen Zentralbank zu übernehmen.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.453.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25P 10SW
96.453.XX03.0		96.453.1003.0	RST2015KSB- 25P 10GL
U6.453.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.453.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25P X12SW
U6.453.XX03.0		U6.453.1203.0	RST2015KSB- 25P X12GL

Information according to DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conforms with Wieland document U6-DM-05/03 (List of prohibited / acceptable hazardous substances) to be detected!

Früher/nach früher: 1:20 - Zeichnung, keine maßgebende Änderungen / 20 - drawing, no relevant modifications allowed. 2. Verwendung: - Blatt: 1 von 1

	Werkstoff/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.453.1003.0 01K	Index 1
	1:1 Maßstab/Scale	19.06. Datum/Date	Kneitz Name	T		

	Typ Konfekt-Leitung	Bezeichnung/Title ready made cable
--	------------------------	---------------------------------------

Index: 1
Änderung/Revision: 01
Schraubenschluss ohne Drahtschutz/secure connection without wire protection
Kabeltyp/Kabeltype: H 105VV-F5G2,5

9645300010_KONF0103 (Rev. 2006-06-19) 1/1