

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.4004.1

**Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25P 40SW**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 4M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.4004.1
EAN	4015573919181
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	27,91 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	han - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej


**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,526 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**


Total længde	4 m
--------------	-----

Teknisk tegning

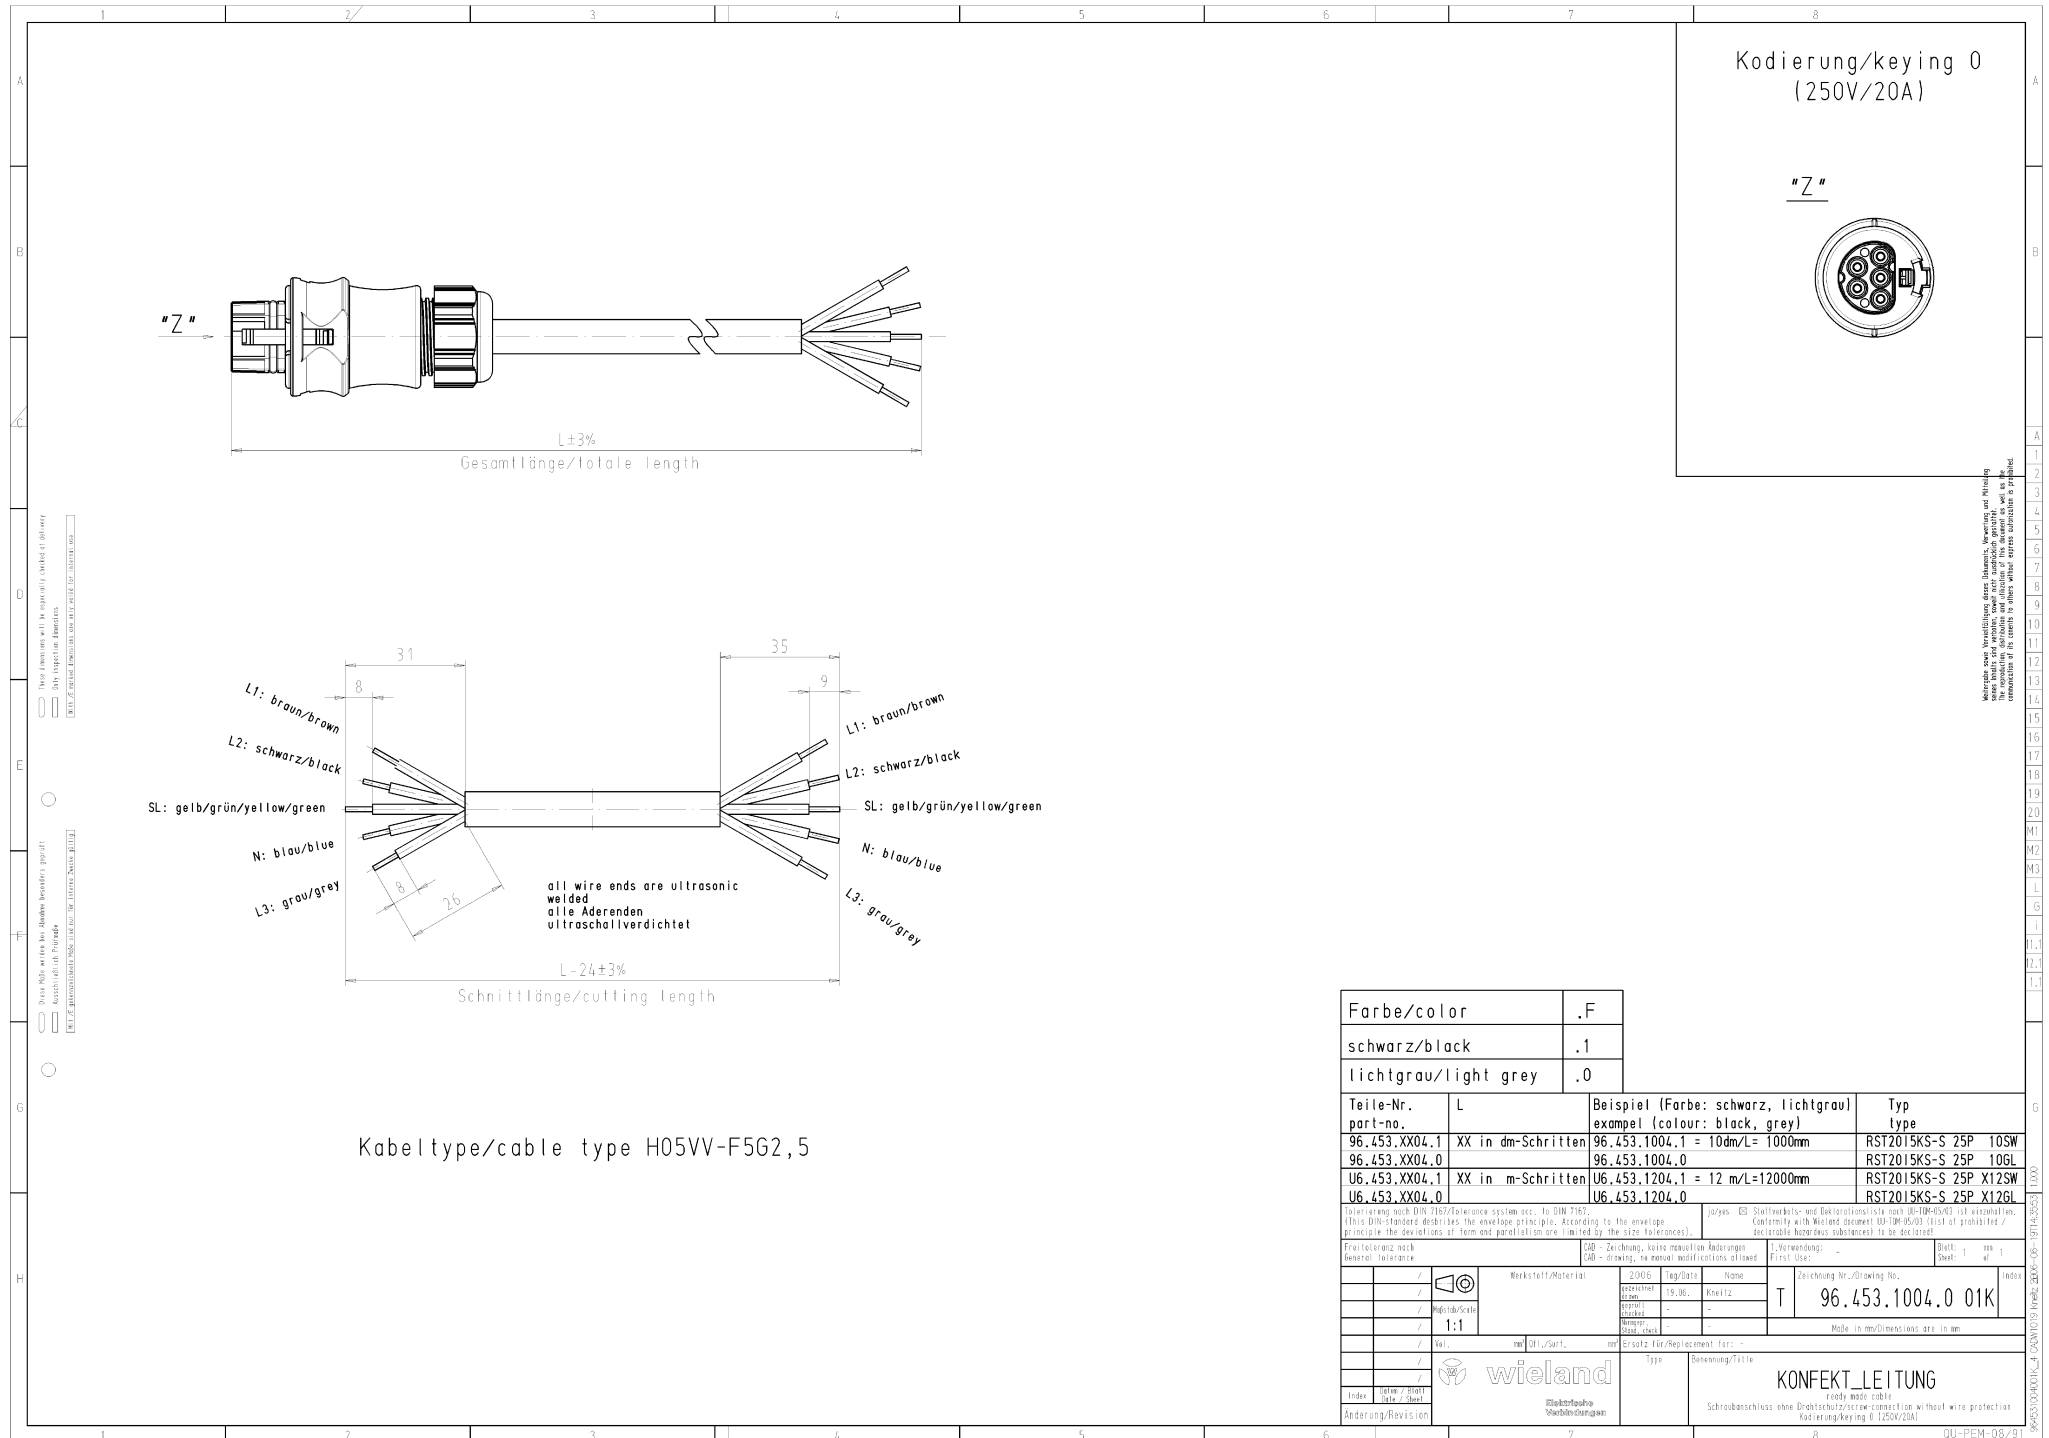

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"Z"



Warengruppe: Verteilungssysteme, Schmelzsicherungen, Kabel, Steckverbindungen  
 Die Nennwerte, Abmessungen und Abstände sind in mm angegeben.  
 The nominal values and distances are given in millimeters.

These drawings will be replaced if ordered as delivery  
 Any requests for changes  
 E-Mail: [service@wieland.com](mailto:service@wieland.com)

Your files with the names mentioned in part  
 numbers are available at  
 E-Mail: [service@wieland.com](mailto:service@wieland.com)

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.453.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 25P 10SW
96.453.XX04.0		96.453.1004.0	RST2015KS-S 25P 10GL
U6.453.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.453.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 25P X12SW
U6.453.XX04.0		U6.453.1204.0	RST2015KS-S 25P X12GL

Zeichnung nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169, Standards und Richtzeichnungen nach DIN 7169/Standards  
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U0-100-05/03 (List of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!

Drahtanzahl nach IEC 60332-1-2 / Wire count according to IEC 60332-1-2, Verwendung: - / Use: -  
 250 - Drahtung, keine mechanischen Änderungen / 250 - wiring, no mechanical modifications allowed

	Werkstoff/Material 2006 Leg./Alu Name 19.36 Kneitz 1:1 Maßstab 1:1	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.453.1004.0 01K	Index
	Made in dimensions are in mm		

Ersatz für/Replacement for: Typ Bezeichnung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 1250V/20A
---

96453004001K\_L\_CADW1019 (Rev. 2006-08) 19174-2006 1000