

Datablad

Art. Nr. 96.453.4033.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25 40SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 4M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.4033.1
EAN	4015573918290
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	27,91 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,686 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	4 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"

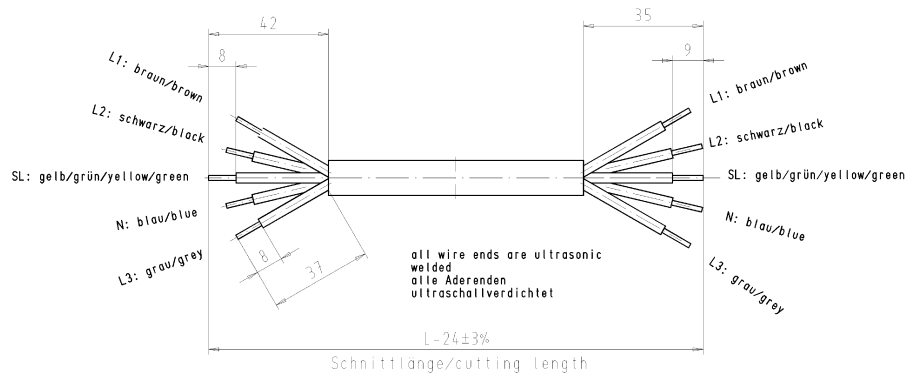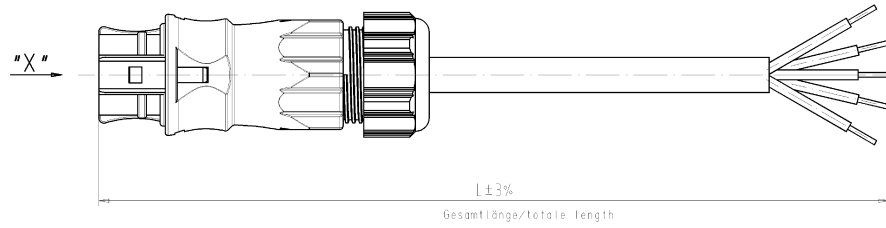

Kabel type/cable type H07RN-F5G2,5

Wiederaufbau von verarbeiteten Bauteilen, Bauteilen, Bauteilen und Bauteilen ist nicht zulässig. Die Reparatur, die Verteilung und die Installation dieser Bauteile ist nur in der Originalanweisung für dieses Bauteil, dieses Bauteil oder dieses Bauteil zu finden.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.453.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25 10SW
96.453.XX33.0		96.453.1033.0	RST2015KSB- 25 10GL
U6.453.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.453.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25 X12SW
U6.453.XX33.0		U6.453.1233.0	RST2015KSB- 25 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zusammenbau: Konform mit Wieland Dokument U6-106-05/03 (List of prohibited / unacceptable hazardous substances) to be deleted!

Zeichnung nach Zusammenbau: Konform mit Wieland Dokument U6-106-05/03 (List of prohibited / unacceptable hazardous substances) to be deleted!

Material/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Technische Zeichnung	20.06.	Kneitz	T	96.453.1033.0 01K	
Werkstoff				Made in	mm

Wieland	Markenname	Typ	Benennung/Title
			KONFEKTLEITUNG
			ready made cable
			Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection
			Kodierung/Keying 0 125V/20A

964531033001K_1_CAD1019 (Rev. 2006-09-21) 1000