

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.4080.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25O 40SW**

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 4M. Kodefarve: sort.  
 Kapslingsklasse: IP69. Kabel: Ölflex Classic 110, kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup>  
 kabelfarve: grå



Art. Nr.	96.453.4080.1
EAN	4015573951419
Ordre enhed	8 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tiislutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	Ölflex <sup>®</sup> Classic 110
Kabel farve	grå
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,2 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**


Total længde	4 m
--------------	-----

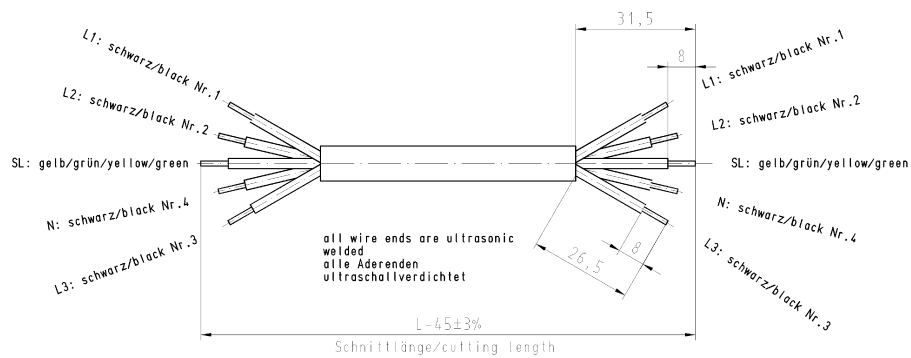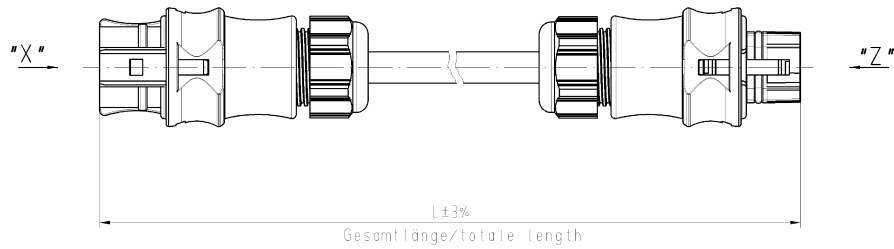


Kabeltype/cable type Ölflex Classic 110 / 5 G 2,5 GR

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wichtig: Bitte Vorrichtungen gegen Blasen, Kratzen und Mischen verwenden. Bei Beschädigung des Kabels ist die Verwendung für diesen Zweck nicht zulässig. Important: Use devices against bubbles, scratches and mixing. In case of cable damage, use for this purpose is not permitted.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX80.1	XX in dm-Schritten	96.453.1080.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 250 10SW
96.453.XX80.0		96.453.1080.0	RST2015KSBS 250 10GL
U6.453.XX80.1	XX in m-Schritten	U6.453.1280.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 250 X12SW
U6.453.XX80.0		U6.453.1280.0	RST2015KSBS 250 X12GL

Manufacturing and DIN 7167 tolerance system acc. to DIN 7167. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformance with Wieland document U6-106-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed.

Früher: Zeichnung nach General: 1:20 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 1:20 - drawing, no manual modifications allowed

2007	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
06.02	Kneitz	T	96.453.1080.0 01K	
1:1				

Wieland	Elektronische Verbindungen	Typ	Bezeichnung/Title
			KONFEKTLEITUNG ready made cable
			Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)