

Datablad

Art. Nr. 96.453.5003.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25P 50TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 5M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.5003.6
EAN	4015573942134
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	34,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	hun - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,342 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"X"

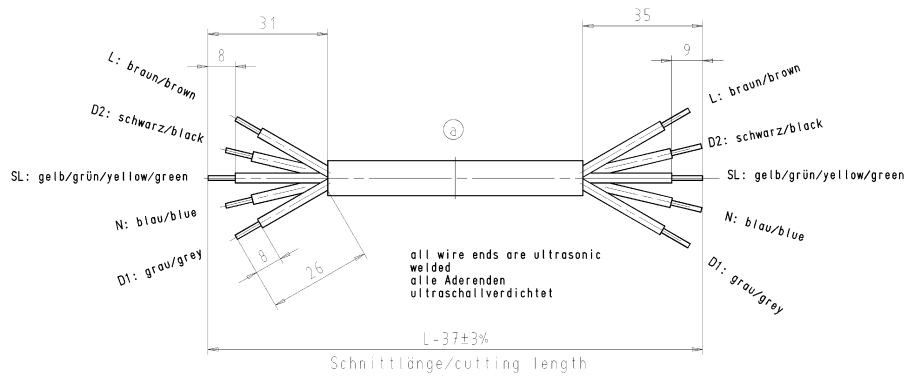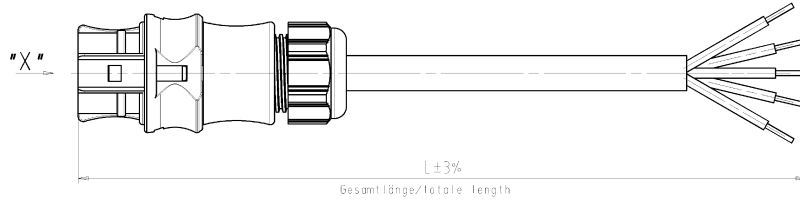

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Wichtige Hinweise:
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.
 Die Abbildungen sind ohne Gewähr für die Richtigkeit der Darstellung.

Diese Dimensionen sind für die Lieferung vorgesehen.
 These dimensions are for delivery.

Diese Maße werden bei Abnahme freigegeben.
 These dimensions are subject to change.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.453.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.453.1003.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25P 10TB04
U6.453.XX03.6	XX in m-Schritten	U6.453.1203.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25P X12TB04
Fertigung nach DIN 7167 Toleranzsystem etc. to DIN 7167. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
Fertigung nach General tolerance		20 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 20 - drawing, no manual modifications of law	20 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 20 - drawing, no manual modifications of law
Zeichnung Nr./Drawing No. 96.453.1003.6 01K a		Made in m-dimensions are in mm	
Werkstoff/Material 2000 Tagelatz Name 31.07. Kneitz		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.453.1003.6 01K a	
Maßstab 1:1		Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG	
Index 17.04.2012		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/2-conductor cable without wire protection 401410/40110 & 1200/50V/04	
Änderung/Revision		Ersatz für/Replacement for:	

9645303001K_2_CAD/0208/1003/2012_04-1772674130