

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.5033.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25 50SW**

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 5M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.5033.1
EAN	4015573919808
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	34,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,766 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	5 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"

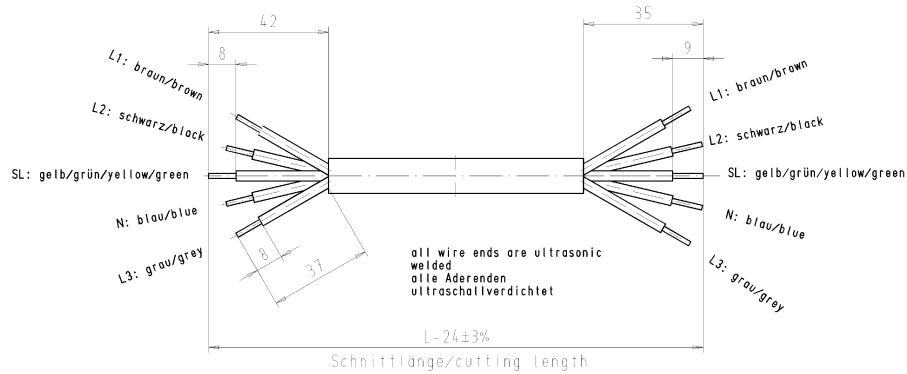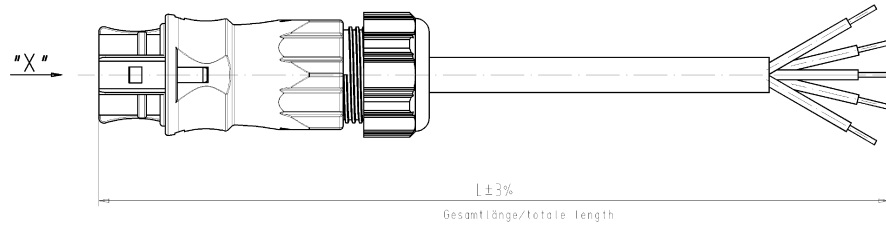

Kabel type/cable type H07RN-F5G2,5

Wiederaufbau von verarbeiteten Bauteilen, Bauelementen, Werkzeugen, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen, Raketen, Raumfahrzeugen, etc. ist ausdrücklich untersagt. Die Reparatur, der Austausch und die Instandhaltung dieser Bauteile ist ausschließlich dem Hersteller vorbehalten.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.453.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25 10SW
96.453.XX33.0		96.453.1033.0	RST2015KSB- 25 10GL
U6.453.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.453.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25 X12SW
U6.453.XX33.0		U6.453.1233.0	RST2015KSB- 25 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.		Zeichnung nach ISO 2768/General tolerance 2M - Zeichnung, keine manahmen 2S - drawing, no special modifications allowed		2Y - Verwendung: First Use: -		2Z - Ersatz für/Replacement for: -	
Werkstoff/Material: 2006 Leg./Alu. 2006 Leg./Alu.		Name: Kneitz 2006 Leg./Alu.		Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.453.1033.0 01K		Index:	
Made in Germany		Made in Germany		Made in Germany		Made in Germany	
Index:		Index:		Index:		Index:	
Änderung/Revision:		Änderung/Revision:		Änderung/Revision:		Änderung/Revision:	



KONFEKTLEITUNG

ready made cable  
Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection  
Kodierung/Keying 0 125V/20A

964531033001K\_1\_CAD1019 (Rev. 2006-09-27)