

Datablad

Art. Nr. 96.453.6004.1

Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25P 60SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 6M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.6004.1
EAN	4015573919204
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	41,59 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,146 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	6 m
--------------	-----

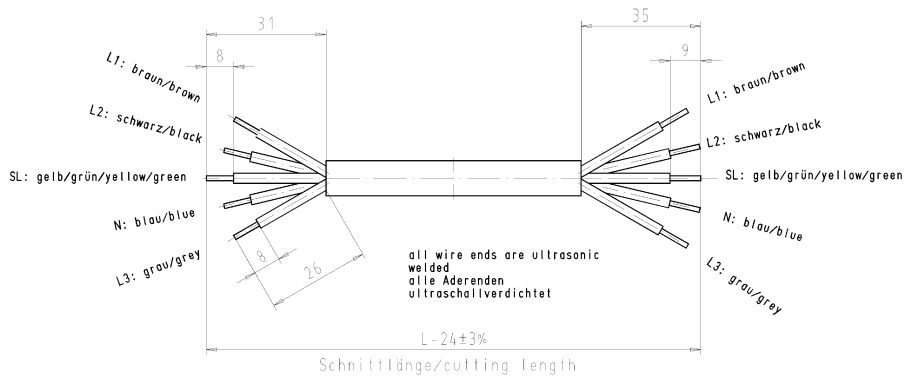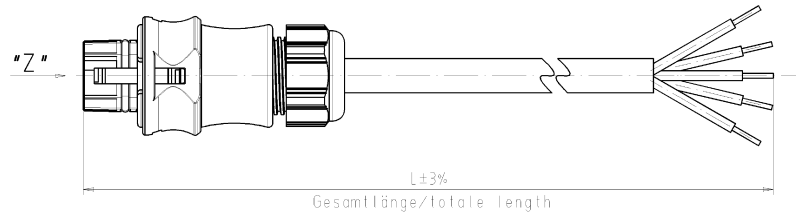

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



Wir geben keine Verantwortung über Schäden, Verletzung oder Mitleiden
 an, die aus dem Gebrauch unserer Produkte resultieren könnten.
 The copyright, distribution and liability of this document will be the
 responsibility of the user. Please contact your distributor for further

These drawings will be replaced if changed or delivery
 conditions change.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Liefer-
 bedingungen ändern.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Liefer-
 bedingungen ändern.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.453.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 25P 10SW
96.453.XX04.0		96.453.1004.0	RST2015KS-S 25P 10GL
U6.453.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.453.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 25P X12SW
U6.453.XX04.0		U6.453.1204.0	RST2015KS-S 25P X12GL

Zeichnung nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169
 This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.
 Zeichnung nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169
 This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Material/Material	250 - Zinblech, keine mechanischen Änderungen 250 - zinc-plating, no mechanical modifications allowed	Verwendung: First Use	Blatt: Sheet	von of
Zeichnung Nr./Drawing No.	96.453.1004.0 01K			
Alle Maße in mm All dimensions are in mm				

Wieland	Merkblätter Downloads	Typ	Bezeichnung/Title
			KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection Kodierung/Keying 0 1250V/20A

96453100401K_01K.DWG (03.10.2022) 1:1 1
 000