

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.6034.1

**Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25 60SW**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 6M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.6034.1
EAN	4015573919976
Ordre enhed	4 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	41,59 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	han - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej




**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	6,841 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	6 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

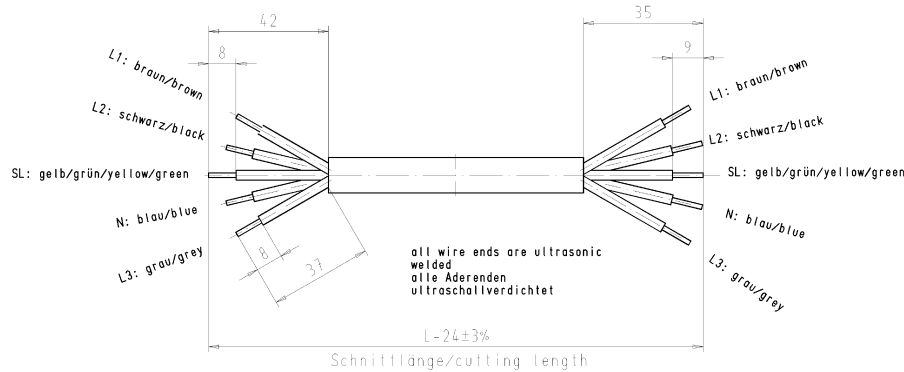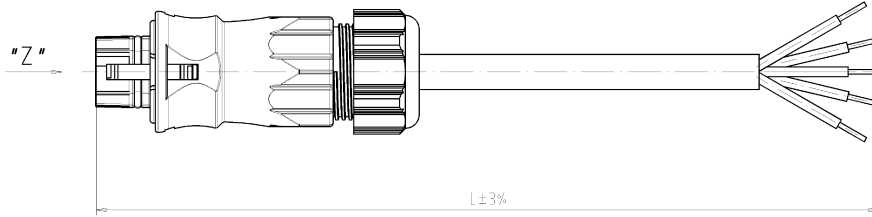

Kabeltype/cable type H07RN-F5G2,5

Wir geben keine Verantwortungen über Schäden, Verwundung oder Mitleidung  
 an. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung  
 der Kabel entstehen. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne  
 Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Kabel entstehen.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.453.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 25 10SW
96.453.XX34.0		96.453.1034.0	RST2015KS-S 25 10GL
U6.453.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.453.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 25 X12SW
U6.453.XX34.0		U6.453.1234.0	RST2015KS-S 25 X12GL

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 7165 (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		200 - Zeichnung, keine massen Änderungen 200 - drawing, no mass modifications allowed		2 - Verwendung: First Use:		1 - Stück / Part: 1 4 - Stück / Part: 4	
Werkstoff/Material:		2006 Leg./Date: Name:		Zeichnung Nr./Drawing No.:			
2006 Leg./Date: Name:		2006 Leg./Date: Name:		96.453.1034.0 01K			
2006 Leg./Date: Name:		2006 Leg./Date: Name:		Made in dimensions are in mm			
2006 Leg./Date: Name:		2006 Leg./Date: Name:		Ersatz für/Replacement for:			
2006 Leg./Date: Name:		2006 Leg./Date: Name:		Type:			
2006 Leg./Date: Name:		2006 Leg./Date: Name:		Benennung/Title:			
2006 Leg./Date: Name:		2006 Leg./Date: Name:		KONFEKTLEITUNG			
2006 Leg./Date: Name:		2006 Leg./Date: Name:		ready made cable			
2006 Leg./Date: Name:		2006 Leg./Date: Name:		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw connection without wire protection			
2006 Leg./Date: Name:		2006 Leg./Date: Name:		Kodierung/Keying 0 L250/20A			

96453103401K\_01KAW1015 (Rev. 2006-09-20) 2006-09-20