

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.7000.1

**Konfektioneret kabel RST20I5KSBS 25P 70SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 7M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.7000.1
EAN	4015573918887
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	48,98 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	6,247 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**


Total længde	7 m
--------------	-----

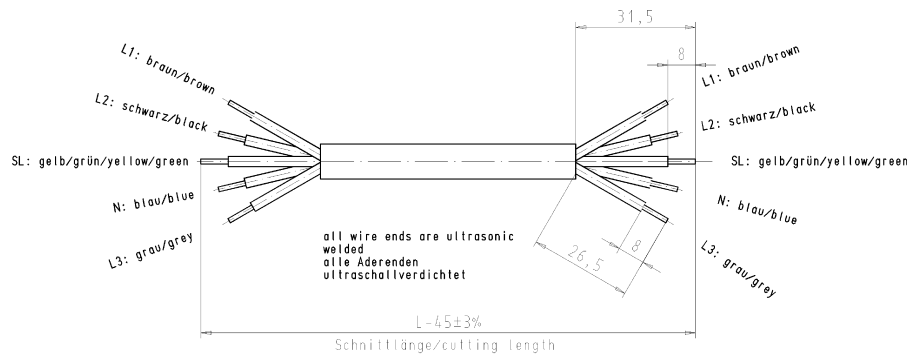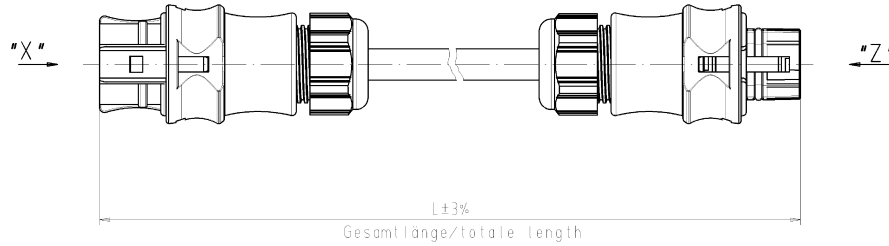


Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wieland erhebt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Einsatz von Produkten entstehen. Die Verantwortung für die Auswahl der Produkte liegt bei dem Anwender. Wieland erhebt keine Haftung für Schäden, die durch den Einsatz von Produkten entstehen. Die Verantwortung für die Auswahl der Produkte liegt bei dem Anwender.

These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.  
Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.  
Wieland erhebt keine Haftung für Schäden, die durch den Einsatz von Produkten entstehen. Die Verantwortung für die Auswahl der Produkte liegt bei dem Anwender.

These files were created by AutoCAD software.  
Diese Dateien wurden mit AutoCAD-Software erstellt.  
Wieland erhebt keine Haftung für Schäden, die durch den Einsatz von Produkten entstehen. Die Verantwortung für die Auswahl der Produkte liegt bei dem Anwender.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX00.1	XX in dm-Schritten	96.453.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 25P 10SW
96.453.XX00.0		96.453.1000.0	RST2015KSBS 25P 10GL
U6.453.XX00.1	XX in m-Schritten	U6.453.1200.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 25P X12SW
U6.453.XX00.0		U6.453.1200.0	RST2015KSBS 25P X12GL

Conformity with DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conforms with Wieland document 004-DW-05/03 (list of prohibited / unacceptable hazardous substances) to be observed!

Früher: Zeichnung nach DIN 7169 - drawing according to DIN 7169. Zeichnung: Keine mention of tolerances. 2. Verwendung: First Use.

Werkstoff/Material	2006	Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
1:1	19.06.	Kneitz	T	96.453.1000.0 01K	
Made in multi dimensions are in mm					

Wieland	Typ	Benennung/Title
Konfektbauweise Verbindungen		KONFEKT_LEITUNG ready made cable
Schraubanschluß ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)		

96453000001\_KONFEKTLEITUNG\_01K (19142855)