

Datablad

Art. Nr. 96.453.7033.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25 70SW

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 7M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.7033.1
EAN	4015573919822
Ordre enhed	3 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	48,43 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,926 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	7 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"

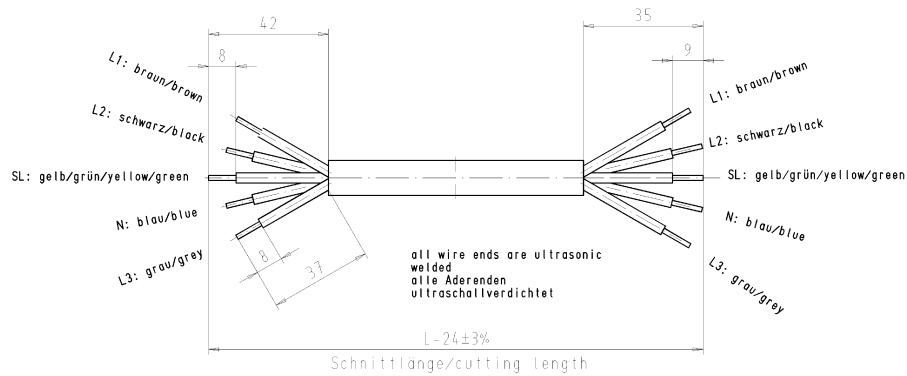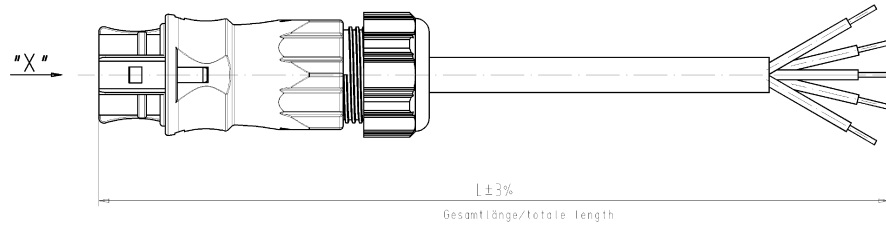

Kabel type/cable type H07RN-F5G2,5

Wiederaufbau von verarbeiteten Bauteilen, Bauteilen, Bauteilen und Bauteilen
 Reassembly of processed parts, parts, parts and parts
 The original manufacturer's instructions must be followed.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.453.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25 10SW
96.453.XX33.0		96.453.1033.0	RST2015KSB- 25 10GL
U6.453.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.453.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25 X12SW
U6.453.XX33.0		U6.453.1233.0	RST2015KSB- 25 X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zugabe: 02: Stahlwerkzeile- und Diebstahlrisikofrei nach DIN EN 60503-333-333
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U6-DM-05/03 (List of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!

Früher/nach former / later	200 - Zeichnung, keine massiven Änderungen 200 - drawing, no major modifications allowed	2 - Verwendung: First Use	Stück: Part:	1 1
-------------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------

	Werkstoff/Material: 2006 Leg./Alloy: 20.06 Name: Kneitz Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.453.1033.0 01K Made in: Made in dimensions are in mm
--	--

	Typ: KONFEKTLEITUNG Bezeichnung/Title: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection Kodierung/Keying 0 125V/20A
--	---

964531033001K_1_CAD1019 (Rev. 2006-09-27) 1000

These drawings will be replaced if changed or delivery
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Liefer-
 bedingungen ändern.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Liefer-
 bedingungen ändern.
 These drawings will be replaced if changed or delivery
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Liefer-
 bedingungen ändern.
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Liefer-
 bedingungen ändern.