

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.7080.1

**Konfektioneret kabel RST20I5KSBS 25O 70SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 7M. Kodefarve: sort.  
 Kapslingsklasse: IP69. Kabel: Ölflex Classic 110, kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup>  
 kabelfarve: grå


Art. Nr.	96.453.7080.1
EAN	4015573960961
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tiislutning	skruetislutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	Ölflex <sup>®</sup> Classic 110
Kabel farve	grå
Kabeldiameter min.	9,8 mm
Kabeldiameter max.	10,2 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tislutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han





Skærmet	nej
---------	-----

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**


Total længde	7 m
--------------	-----

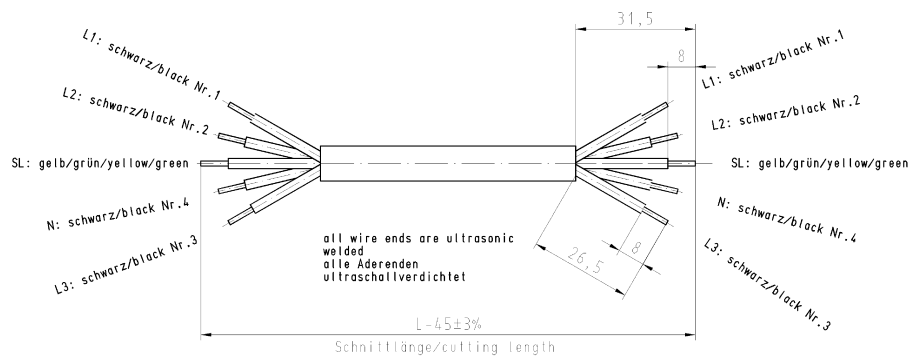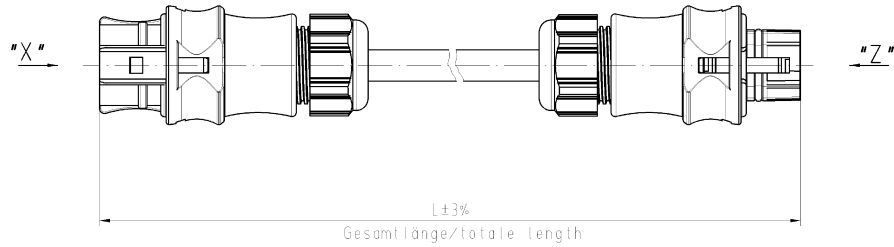


Kabeltype/cable type Ölflex Classic 110 / 5 G 2,5 GR

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wichtige Hinweise:  
 Important notes:  
 The symbols and abbreviations of this document as well as the dimensions are based on the latest revision of the standard.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX80.1	XX in dm-Schritten	96.453.1080.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 250 10SW
96.453.XX80.0		96.453.1080.0	RST2015KSBS 250 10GL
U6.453.XX80.1	XX in m-Schritten	U6.453.1280.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 250 X12SW
U6.453.XX80.0		U6.453.1280.0	RST2015KSBS 250 X12GL

Zeichnung nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169  
 This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Fraktionszahl nach fractional tolerance	1/10 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 1/10 - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use	Skala: 1:1 Scale: 1:1
	Werkstoff/Material: 2007 Leg./Date: Name: 26.02. Kneitz Zeichner: - Gezeichnet: - Geprüft: -	Zeichnung Nr./Drawing No.: T 96.453.1080.0 01K	Made in m-dimensions are in mm
Index Änderung/Revision	Typ:	Benennung/Title: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschloss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)	

96453000001\_K\_CAD1019 (Rev. 2007-02-20) (09/24)