

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.8000.6

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25P 80TB0**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 8M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.453.8000.6
EAN	4015573941687
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	55,82 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----

**Materiale**



Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,06 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	8 m
--------------	-----

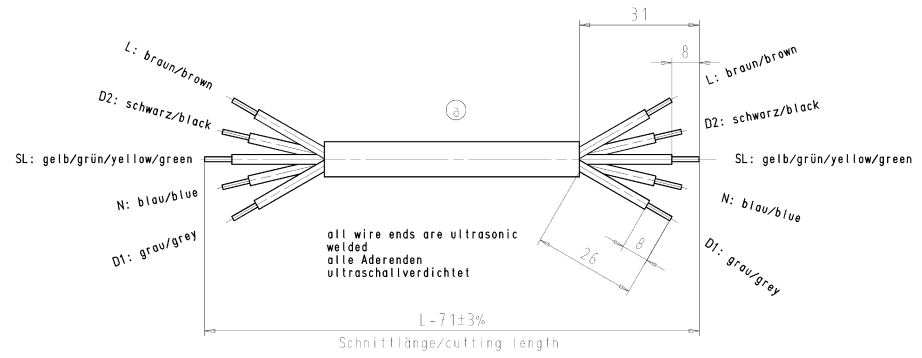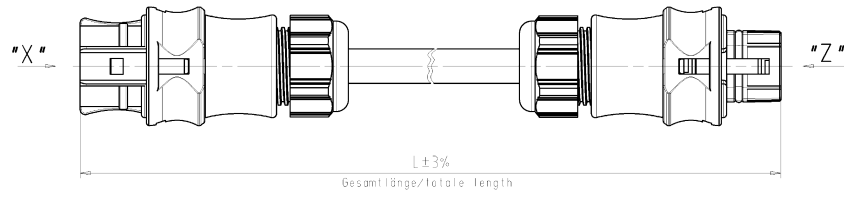

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)



This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Wieland.

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.453.XX00.6	XX in dm-Schritten	96.453.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 25P 10TB04
U6.453.XX00.6	XX in m-Schritten	U6.453.1200.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 25P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187. (Tolerances are given in mm unless otherwise stated.) This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.			
Früher/nach former / later		200 - Zeichnung, keine Maßung in Anhängen 200 - drawing, no manual modifications of laws	1 - Verwendung first use
Werkstoff/Material 2000: Tag/Dat. Name 31.07. Kneitz		Zeichnung Nr./drawing No. 96.453.1000.6 01K a	
Maßstab 1:1		Made in m/dimensions are in mm	
Maßstab 1:1		Ersatz für/Replacement for:	
17.04.2017 Index		Type Benennung/Title KONFEKTLEITUNG	
Änderung/Revision 1		ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzblech/without wire protection without wire protection without wire protection	

9645300001K\_2\_CAD/0208/1004/2017\_04-177267010