

Datablad

Art. Nr. 96.453.8003.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25P 80SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 8M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.8003.1
EAN	4015573919068
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	55,27 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	6,771 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	8 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"

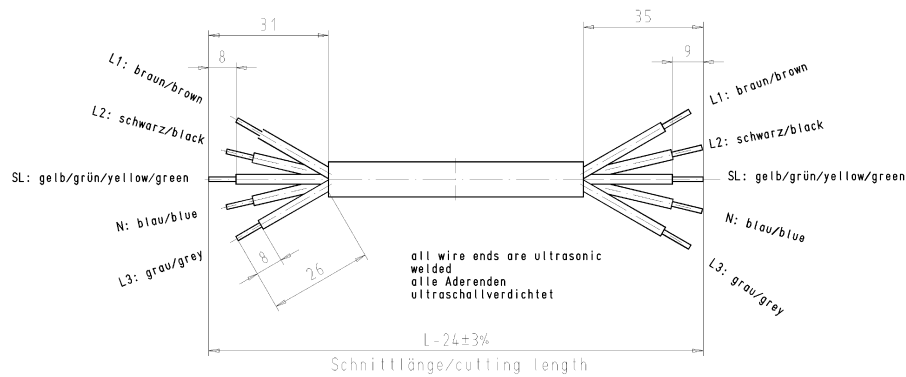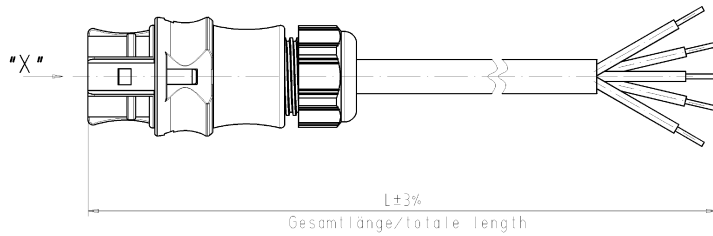

Kabel type/cable type H05VV-F5G2,5

Waarschuwing: Het gebruik van deze afmetingen is gebonden aan de afmetingen van de afzender. Het is niet toegestaan deze afmetingen te wijzigen. Het gebruik van afmetingen die afwijken van deze afmetingen kan tot schade aan het apparaat leiden.

Farbe/color		.F
schwarz/black		.1
lichtgrau/light grey		.0
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)
96.453.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.453.1003.1 = 10dm/L= 1000mm
96.453.XX03.0		96.453.1003.0
U6.453.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.453.1203.1 = 12 m/L=12000mm
U6.453.XX03.0		U6.453.1203.0
<small> Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) </small>		<small> Zeichnungs- und Dimensionsrichtmaß ISO 10165-01 ist anzuwenden. Conforms with Wieland document UA-DM-05/03 (List of prohibited / unacceptable hazardous substances) to be detected! </small>
Früher/nach former/previous	1/2 - Zeichnung, keine massiven Änderungen / 2/0 - drawing, no major modifications allowed	1/Verwendung: - 2/First Use: -
		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.453.1003.0 01K
Made in <input type="text"/>		Made in <input type="text"/>
Ersatz für/Replacement for: -		Type: KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 0 (250V/20A)
Index	Änderung/Revision	DU-PEM-08/91