

Datablad

Art. Nr. 96.453.8003.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25P 80TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 8M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.8003.6
EAN	4015573942165
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	55,27 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	hun - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej




Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	6,772 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	8 m
--------------	-----

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

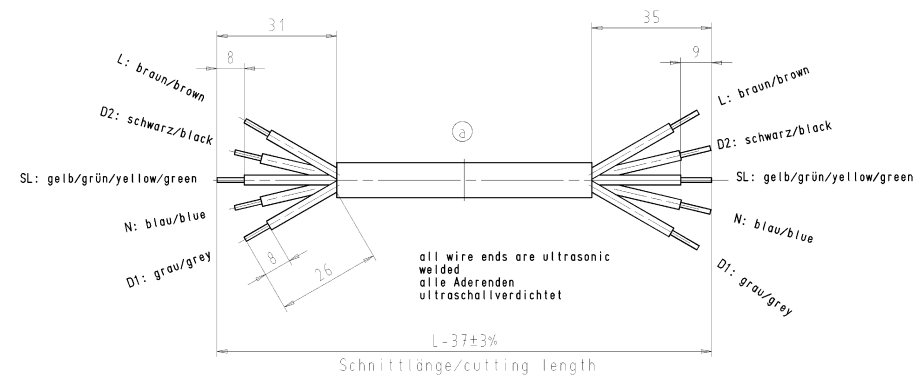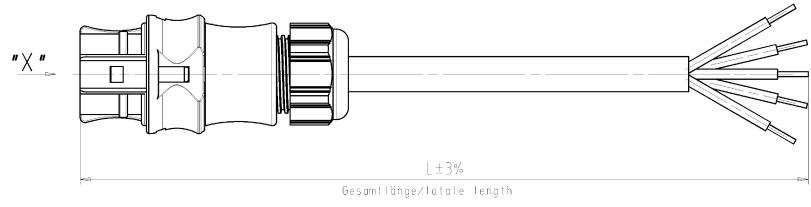

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

These dimensions will be respected if delivered as drawn
 Diese Abmessungen werden eingehalten, wenn
 geliefert als gezeichnet
 Diese Abmessungen werden nicht eingehalten, wenn
 die Abweichungen in der Zeichnung angegeben sind
 These dimensions will not be respected if deviations
 are given in the drawing

Wieland Group, Verantwortung des Herstellers: Wer liefert was
 Wieland Group, Verantwortung des Herstellers: Wer liefert was
 The representation, distribution and delivery of this document will be the
 responsibility of Wieland Group, Verantwortung des Herstellers: Wer liefert was

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.453.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.453.1003.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25P 10TB04
U6.453.XX03.6	XX in m-Schritten	U6.453.1203.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25P X12TB04
Fertigung nach General: tolerance			
2006 Tag/Date Name 31.07. Kneitz		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.453.1003.6 01K a	
Index 1:1 Maßstab/Scale Made in dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: ... Typ Benennung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubenschluß ohne Schutzschicht/Thread-connection without wire protection 4014109/400110 & 12005/500/024			
Änderung/Revision 17.04.2012 01 01 17.04.2012 01 01 17.04.2012 01 01			

96453100301K_a_12005500_0101
 04-1778251-30 1000
 04-PEM-08/91