

Datablad

Art. Nr. 96.453.8004.1

Konfektioneret kabel RST20I5KS-S 25P 80SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 8M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.8004.1
EAN	4015573919228
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	55,27 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11,8 mm
Kabeldiameter max.	12,4 mm
kabeltype	han - fri ende



Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	6,766 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	8 m
--------------	-----

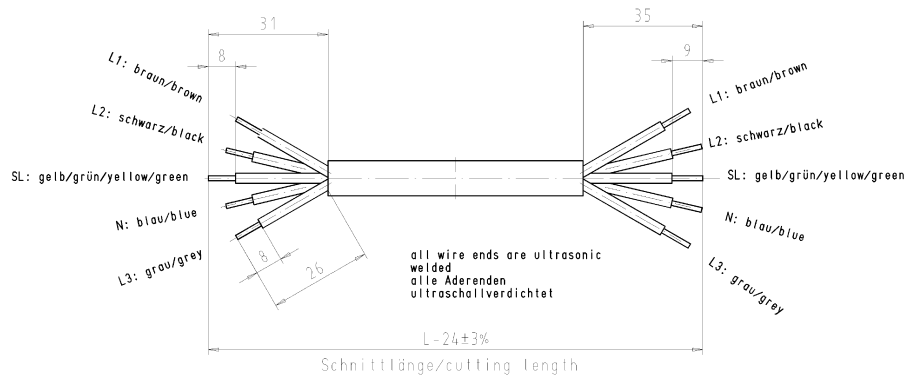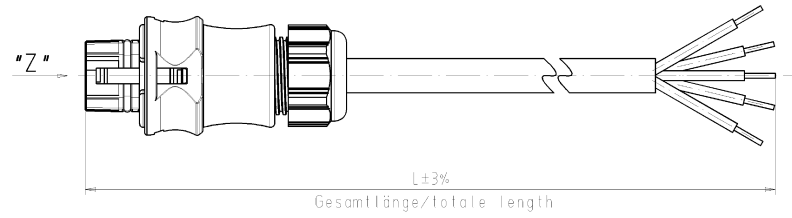

Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"



These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change.
Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Lieferbedingungen ändern.
BEST.-ZEICHEN: 96.453.1004.01K (01.08.2016)

Do not fish with the ribbon benders! please use the correct bender!
Nicht fischen mit den Streifenbieger! bitte den richtigen Bieger benutzen!
BEST.-ZEICHEN: 96.453.1004.01K (01.08.2016)

Wieland Group, manufacturing plants: Büdingen, Wehrung, and Hiltrop
Wieland Group, distribution and assembly of this document will be the
responsible for errors. In future, please contact us at: info@wieland.com

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.453.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 25P 10SW
96.453.XX04.0		96.453.1004.0	RST2015KS-S 25P 10GL
U6.453.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.453.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 25P X12SW
U6.453.XX04.0		U6.453.1204.0	RST2015KS-S 25P X12GL

Manufacturing according to DIN 7169 tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. / Fertigung nach DIN 7169 - Toleranzsystem nach DIN 7169. Dieses DIN-Standard beschreibt das Umhüllprinzip. Entsprechend dem Umhüllprinzip sind die Abweichungen von Form und Parallelität durch die Größertoleranzen begrenzt.

Material: 250 - Zinching, keine mechanischen Belastungen / 250 - Zinching, keine mechanischen Belastungen
General: 250 - drawing, no mechanical loadings / 250 - drawing, no mechanical loadings

2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
00000000	19.06.	Kneitz	96.453.1004.0 01K	
1:1				

Wieland	Wieland Group	Typ	Bezeichnung/Title
			KONFEKTLEITUNG
			ready made cable
			Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection
			Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

96453100401K_1 CAD/VDI 2230 (1974:2020) 1000