

Datablad

Art. Nr. 96.453.8030.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 25 80SW

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 8M. Kodefarve:
 sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm²
 kabelfarve: sort


| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.453.8030.1 |
| EAN | 4015573919617 |
| Ordre enhed | 3 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Nominel strøm | 20 A |
| Nominel spænding | 250 V / 400 V |
| Nominel impuls spænding | 4 kV |
| Forureningsgrad | 3 |
| Kontakt modstand | 55,82 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Sort |
| Pol mærkning | 3, N, PE, 2, 1 |
| Hus farve inklusiv trækafkastning | Sort |

Model

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| | Forskruning |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| Nominelt tværsnit leder | 2,5 mm ² |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Type på ledning | H07RN-F |
| Kabel farve | Sort |
| Kabeldiameter min. | 13,1 mm |
| Kabeldiameter max. | 13,9 mm |
| kabeltype | Hun / han |
| Type af konfektioneret kabel | tilslutningsledning |
| Kabelende version 1 | hun |
| Kabelende version 2 | Han |



| | |
|---------|-----|
| Skærmet | nej |
|---------|-----|


Materiale

| | |
|---|-----------|
| Overfladebehandling | forsølvet |
| Halogenfri | nej |
| Kontinuerlig temperatur på kabel | 60 °C |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| brand belastning | 9,367 kWh |
| Brand klasse | Eca |

Dimensioner

| | |
|--------------|-----|
| Total længde | 8 m |
|--------------|-----|

Teknisk tegning

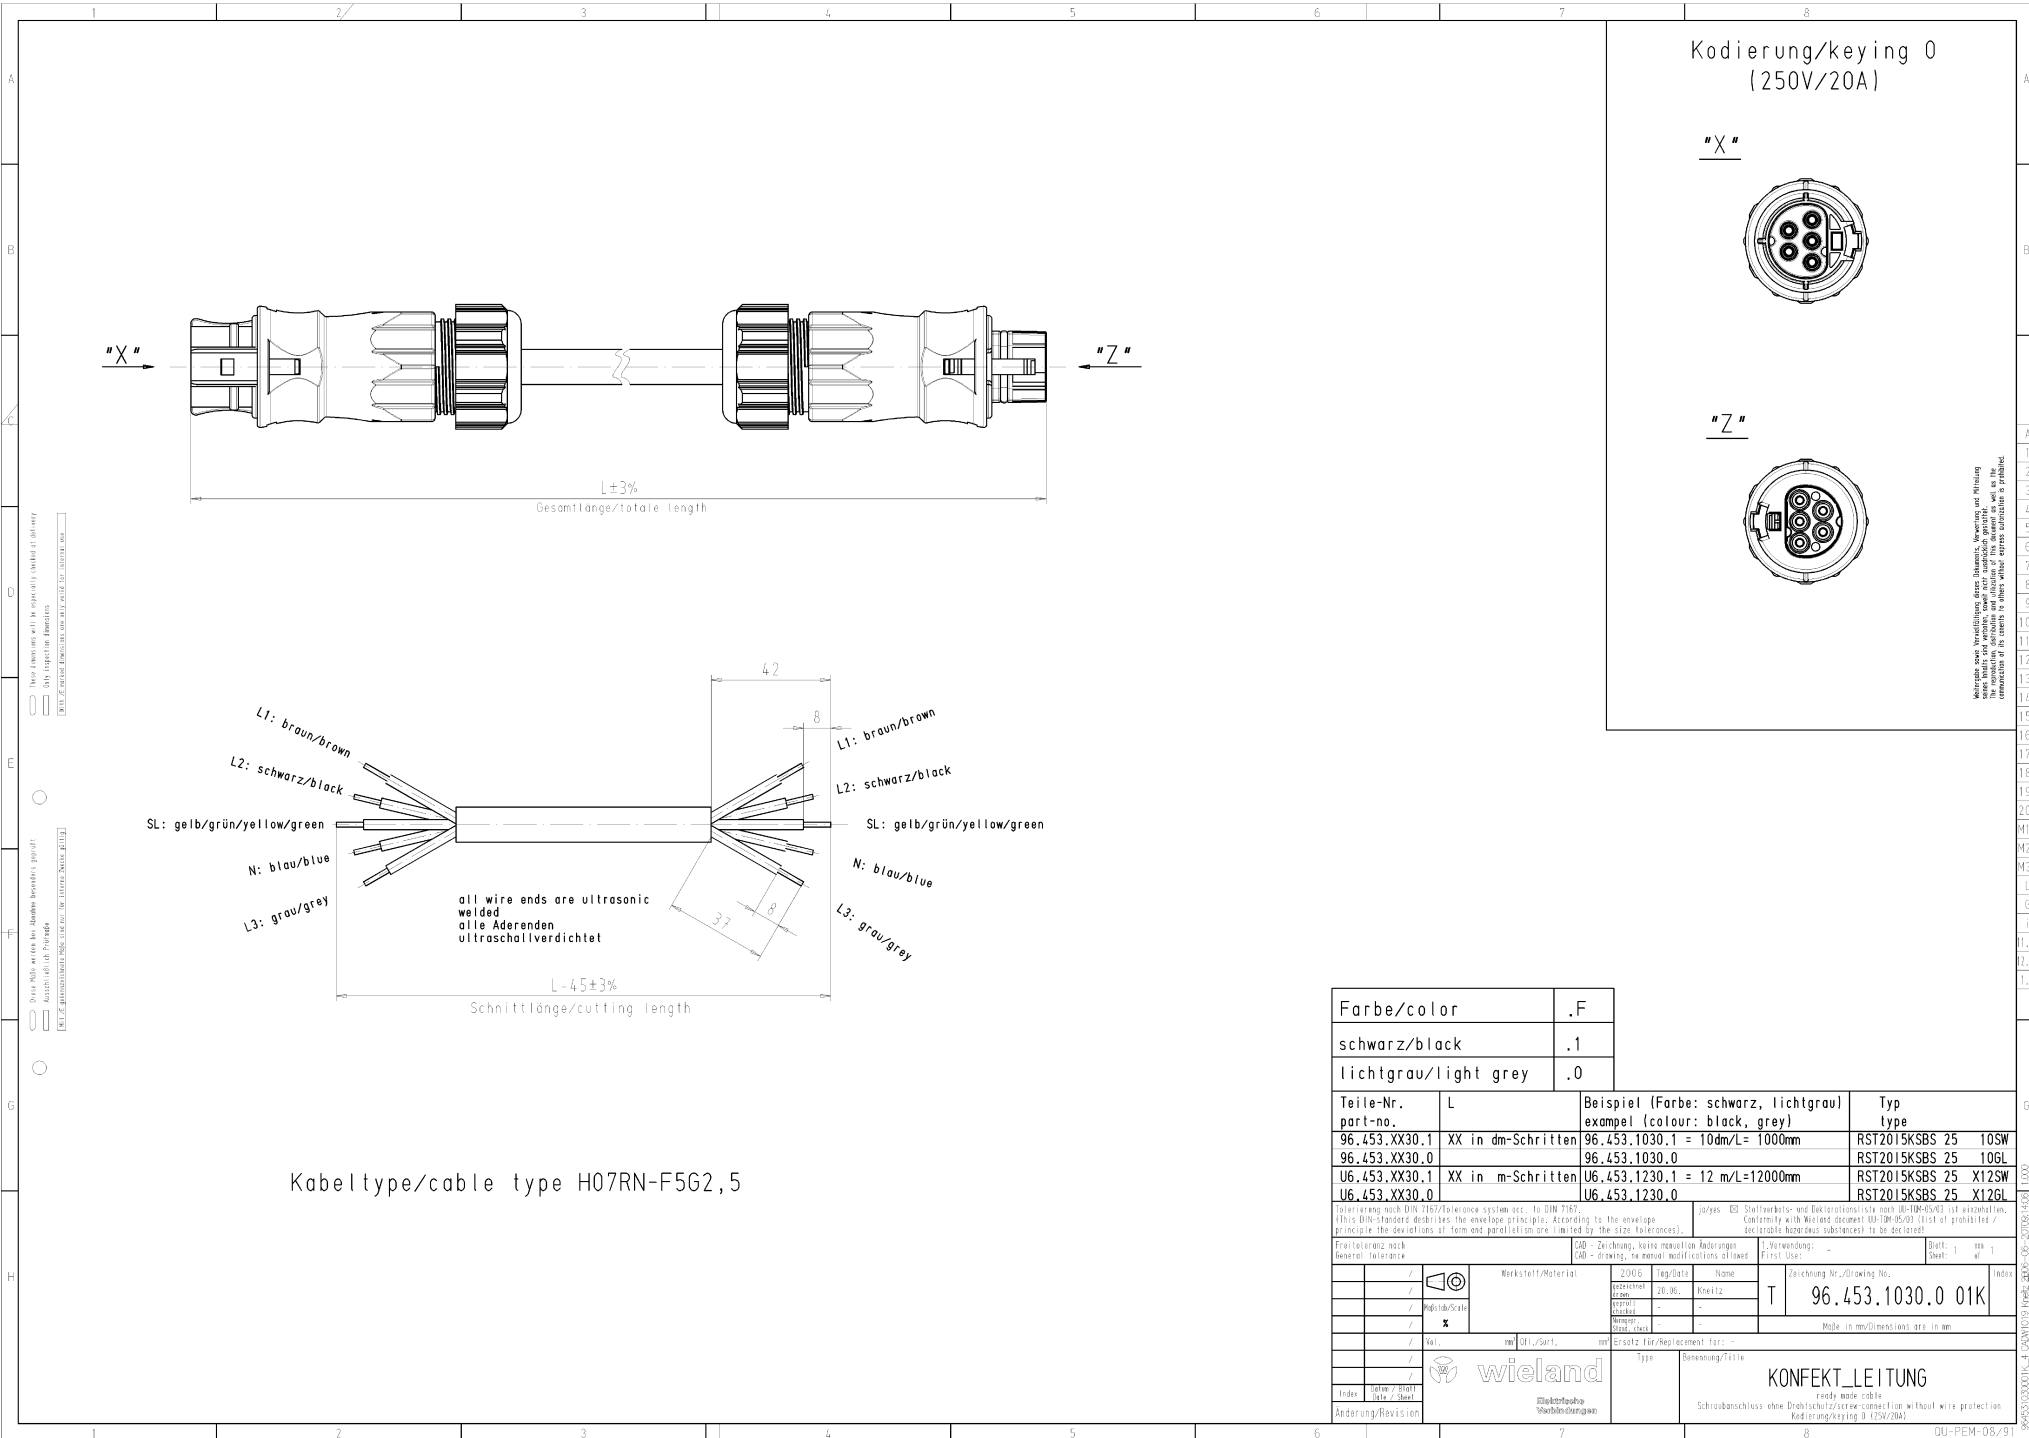

Wieland ist ein Unternehmen der Wieland Group, welches unter der Aufsicht der Wieland Group AG steht. Die Wieland Group ist ein Unternehmen, das sich ausschließlich aus den Unternehmen der Wieland Group in der Welt besteht.

964531030001K...C (DW) 015 (Rev. 2006-06-20)