

**Datablad**

Art. Nr. 96.453.8033.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 25 80SW**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 8M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.453.8033.1
EAN	4015573919839
Ordre enhed	3 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	55,27 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,1 mm
Kabeldiameter max.	13,9 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	9,006 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	8 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"

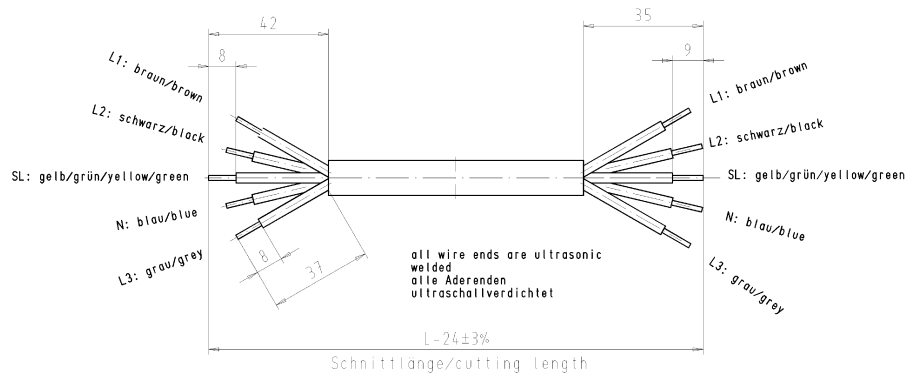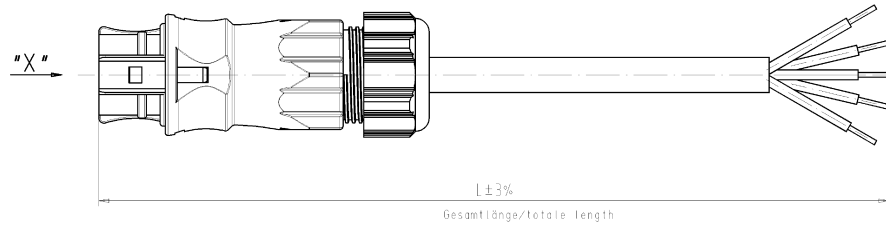

Kabel type/cable type H07RN-F5G2,5

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.453.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.453.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 25 10SW
96.453.XX33.0		96.453.1033.0	RST2015KSB- 25 10GL
U6.453.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.453.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 25 X12SW
U6.453.XX33.0		U6.453.1233.0	RST2015KSB- 25 X12GL

Conformity with DIN 7167 tolerance system acc. to DIN 7165. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conforms with Wieland document U6-DM-05/03 (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be deleted!

Früher/previous: 200 - Zeichnung, keine messung Anforderungen / drawing, no measurement requirements. 2. Verwendung: - First Use: -

Material/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legende	2006	Legende	Name	96.453.1033.0 01K	
Material/Material	2006	Legende	Name	Made in multi dimensions are in mm	

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 125V/20A

Wieland ist ein Unternehmen der Wieland-Gruppe. Die Wieland-Gruppe ist ein Unternehmen der Wieland-Gruppe. Die Wieland-Gruppe ist ein Unternehmen der Wieland-Gruppe.

964531033001K\_1\_CAD1019 (Rev. 2006-09-21)