

Datablad

Art. Nr. 96.454.1000.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40P 10TB0

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.1000.6
EAN	4015573942691
Ordre enhed	20 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	5,38 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model



	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,744 kWh
Brand klasse	Eca


Dimensioner

Total længde	1 m
--------------	-----

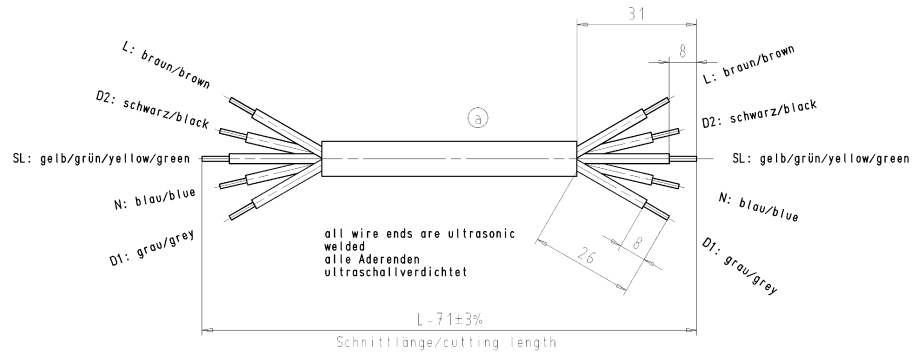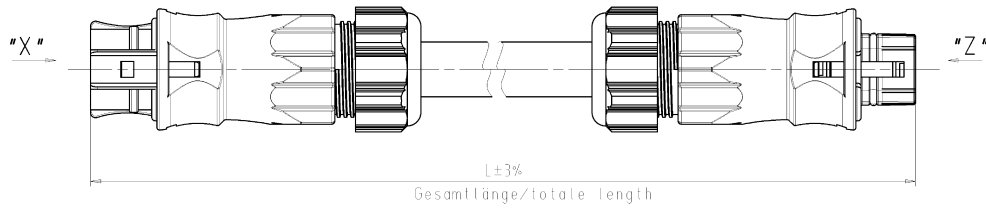


Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"Z"



"X"



This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Wieland.

Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX00.6	XX in dm-Schritten	96.454.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40P 10TB04
U6.454.XX00.6	XX in m-Schritten	U6.454.1200.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187.		Tolerierung: 2D - Zeichnung, keine Maßangaben 2D - drawing, no numerical specifications of length	
Präzision nach General: tolerance		Präzision: 2D - Zeichnung, keine Maßangaben 2D - drawing, no numerical specifications of length	
Werkstoff/Material		2006 Tag/Date	Name
1:1		25.10.	Kneitz
Zeichnung Nr./Drawing No.		96.454.1000.6 01K a	
Index		Index	
17.04.2017		17.04.2017	
Index		Index	
Änderung/Revision		Änderung/Revision	
wieland		wieland	
Ersatz für/Replacement for		Ersatz für/Replacement for	
Type		Benennung/Title	
		KONFEKTLEITUNG	
		ready made cable	
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection	
		Kodierung/Keying 4 (250V/50V/20A)	