

Datablad

Art. Nr. 96.454.1003.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 40P 10SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 1M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.1003.1
EAN	4015573920248
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	4,83 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominel tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun



Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,38 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	1 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"

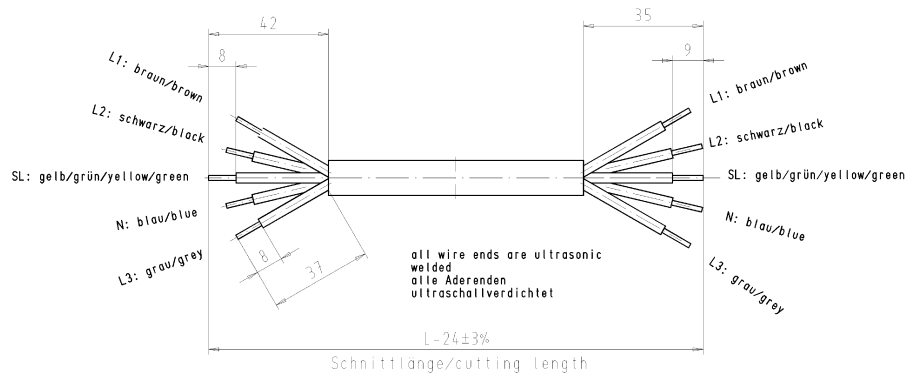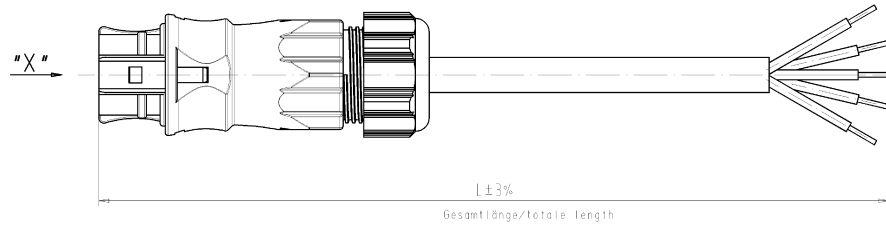

Kabel type/cable type H05VV-F5G4

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.454.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 40P 10SW
96.454.XX03.0		96.454.1003.0	RST2015KSB- 40P 10GL
U6.454.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.454.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 40P X12SW
U6.454.XX03.0		U6.454.1203.0	RST2015KSB- 40P X12GL

Abmessung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167
This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Präzisionsmaß nach General Tolerance

200 - Zeichnung, keine messungen
200 - drawing, no measurements

2 - Verwendung:
First Use

Scale: 1:1
Sheet: 4 of 4

Material/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legende	2006	2006	Kneitz	96.454.1003.0 01K	
Material/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legende	2006	2006	Kneitz	96.454.1003.0 01K	
Material/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legende	2006	2006	Kneitz	96.454.1003.0 01K	

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 120V/20A

Wieland ist ein Unternehmen der Wieland Group. Die Rechte an den Marken- und Produktnamen sind Eigentum der Wieland Group. Die Rechte an den Marken- und Produktnamen sind Eigentum der Wieland Group.

964541003001K_1_CAD1019 (Rev. 2006-09-21) 1000