

**Datablad**

Art. Nr. 96.454.1030.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40 10SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.454.1030.1
EAN	4015573920552
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**
**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**


Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**


Total længde	1 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)



"X"



"Z"



Wieland erby verordningen over sikkerhed, branding og miljøning.  
Wieland erby verordningen over sikkerhed, branding og miljøning.  
The copyright, distribution and delivery of this document will be the  
responsibility of Wieland. It is not to be reproduced, stored or printed.

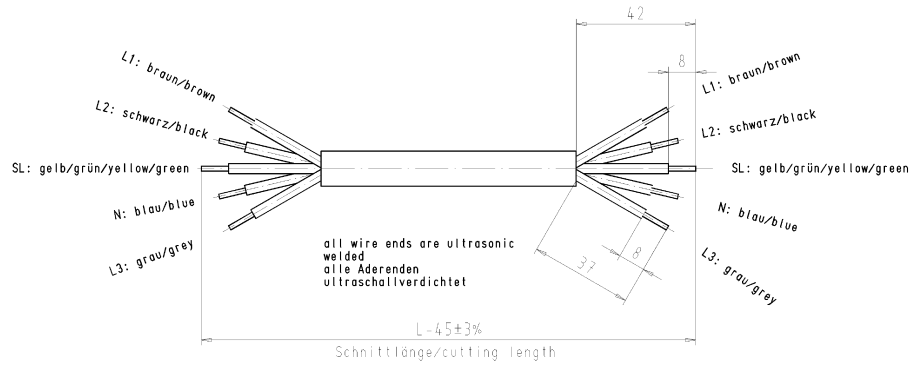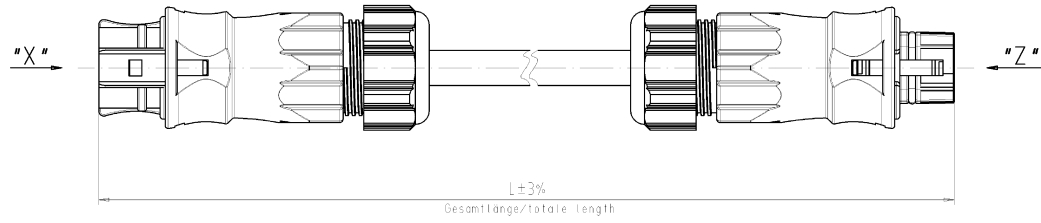

Kabeltype/cable type H07RN-F5G4

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.454.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40 10SW
96.454.XX30.0		96.454.1030.0	RST2015KSBS 40 10GL
U6.454.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.454.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40 X12SW
U6.454.XX30.0		U6.454.1230.0	RST2015KSBS 40 X12GL

Information nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conforms with Wieland document U6-10W-05/03 (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be detected.

Fraktion/nach General tolerance	200 - Zeichnung, keine mesung 200 - drawing, no measurement	2 - Verwendung: First Use	Stück / Part	1 1
	Werkstoff/Material	2006 Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
	Legende Legend	20.06.2006	Kneitz	96.454.1030.0 01K
	Abgleich/Salt	-	-	Made in multi dimensions are in mm
	WV	mit Bf1,5/Art.	mit Ersatz für/Replacement part	

**wieland** Motortische  
Verbindungen

**KONFEKTLEITUNG**  
ready made cable  
Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection  
Kodierung/Keying 0 120V/20A