

Datablad

Art. Nr. 96.454.1034.1

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 40 10SW

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 1M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.454.1034.1
EAN	4015573920873
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser
Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han

Skærmet	nej
---------	-----

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

Dimensioner

Total længde	1 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"

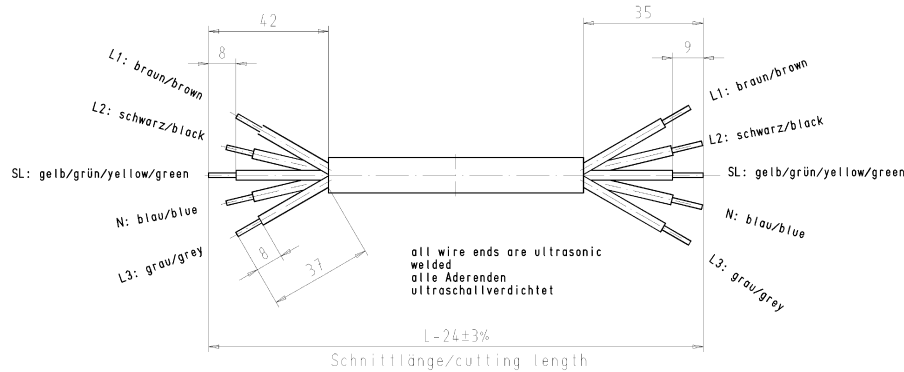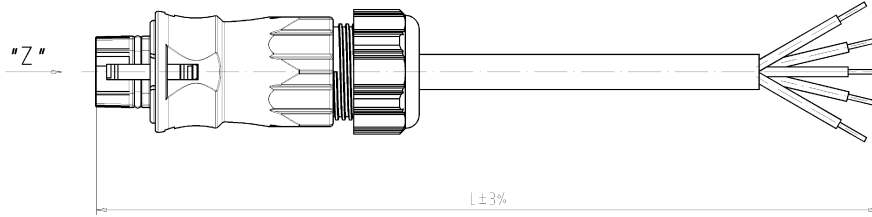

Kabeltype/cable type H07RN-F5G4

Wichtige Hinweise:
 Die Abmessungen sind in mm angegeben.
 Die Abweichungen sind in % angegeben.
 Die Abweichungen sind in % angegeben.
 Die Abweichungen sind in % angegeben.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.454.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 40 10SW
96.454.XX34.0		96.454.1034.0	RST2015KS-S 40 10GL
U6.454.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.454.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 40 X12SW
U6.454.XX34.0		U6.454.1234.0	RST2015KS-S 40 X12GL

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 7165. / Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 7165.
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. / This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Früher/Nach former/previous	200 - Zeichnung, keine mention Änderungen 200 - drawing, no mention modifications of form	2. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:	1 1
Werkstoff/Material	2006 Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Gezeichnet Drawn	26.06.	Kneitz	96.454.1034.0 01K	
Geprüft Checked	-	-	-	
Freigegeben Released	-	-	-	
Ersatz für/Replacement for: -				
Alle Maße in mm All dimensions are in mm				

wieland
 Markenzeichen
 Warenzeichen

Typ: **KONFEKTLEITUNG**
 ready made cable
 Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw connection without wire protection
 Kodierung/Keying 0 125V/20A

96454103401K_01KAW1019 (Rev. 2006-09-27) (000)

Diese Zeichnung soll bei Reparaturarbeiten verwendet werden.
 This drawing shall be used for repair work.
 Diese Zeichnung soll bei Reparaturarbeiten verwendet werden.
 This drawing shall be used for repair work.