

**Datablad**

Art. Nr. 96.454.2000.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40P 20SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 2M. Kodefarve: sort.  
 Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.454.2000.1
EAN	4015573920095
Ordre enhed	10 styk

**Godkendelser**
**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	9,65 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej


**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2.755 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**


Total længde	2 m
--------------	-----

Teknisk tegning

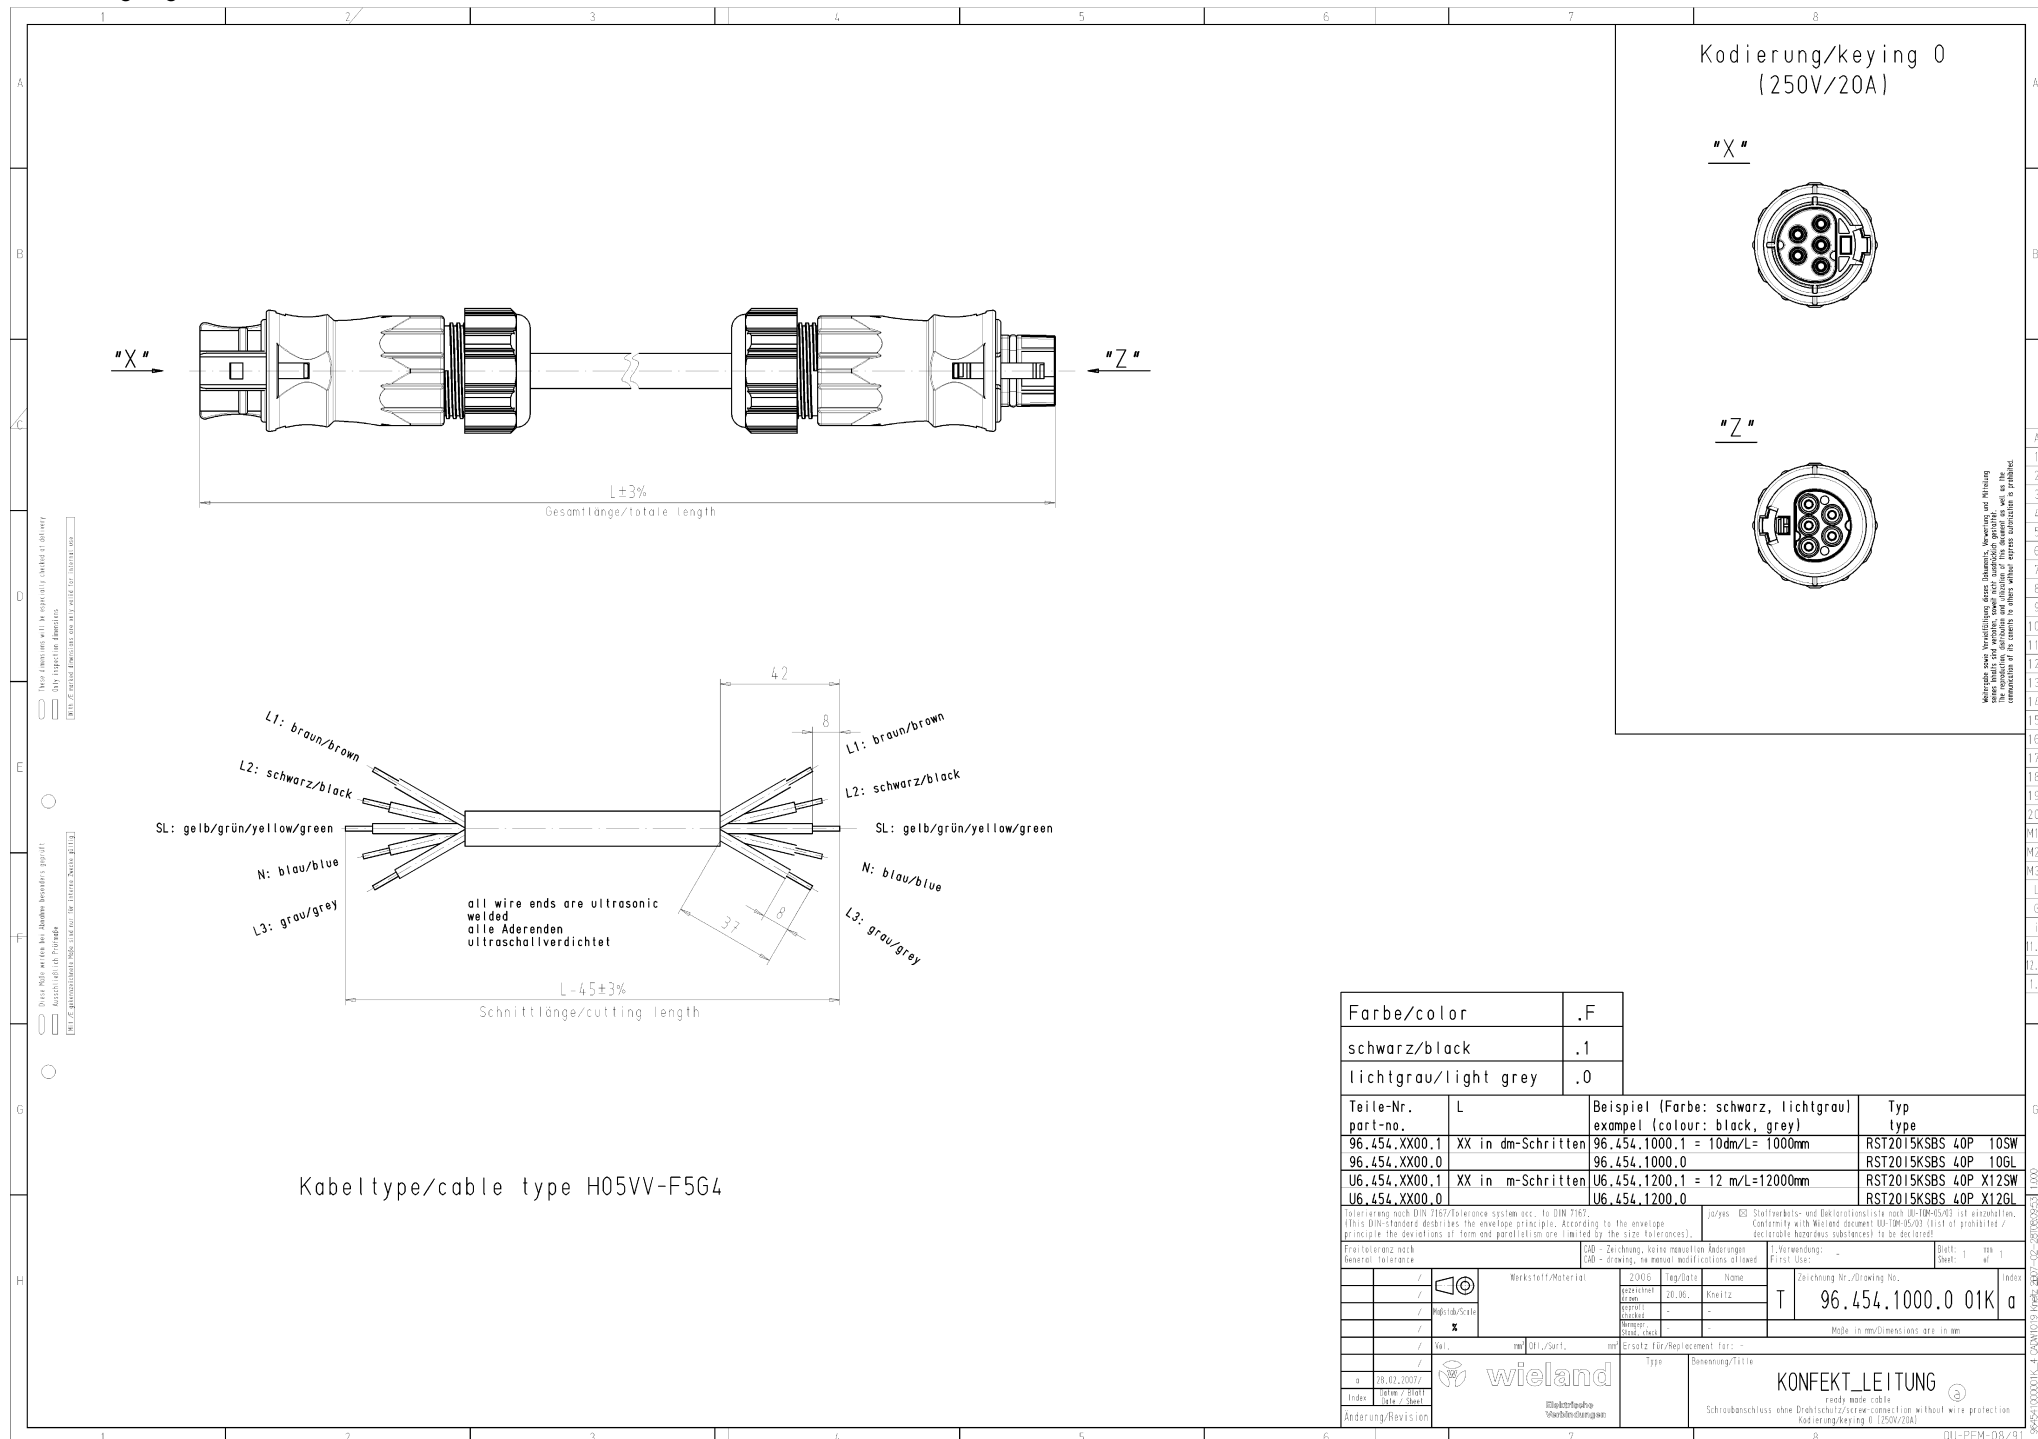


Kodierung/keying 0  
(250V/20A)


"X"



"Z"



Wichtig: Bitte Konfektions- und Montagehinweise beachten!  
Important: Please observe the assembly and installation instructions!  
The conformity of this document with the requirements of the respective standards is guaranteed.

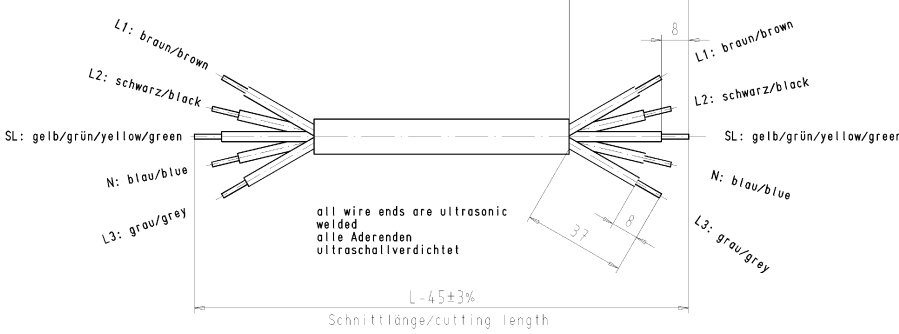

Kabeltype/cable type H05VV-F5G4

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX00.1	XX in dm-Schritten	96.454.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40P 10SW
96.454.XX00.0		96.454.1000.0	RST2015KSBS 40P 10GL
U6.454.XX00.1	XX in m-Schritten	U6.454.1200.1 = 12 m/L=1200mm	RST2015KSBS 40P X12SW
U6.454.XX00.0		U6.454.1200.0	RST2015KSBS 40P X12GL

Abmessung nach DIN 7187/Tolerance system acc. to DIN 7187  
This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Früher/nach former/previous	200 - Zeichnung, keine mangelfürhebenden Änderungen 200 - drawing, no defect-modifying changes	2 - Verwendung: First Use	1 1	1 1
Werkstoff/Material	2006 Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legierung/ alloy	2006	Kneitz	96.454.1000.0 01K	a
Menge/ quantity	-	-	Made in m-dimensions are in mm	
WV	entf./Smt.	Ersatz für/Replacement for: --		

**KONFEKTLEITUNG**  
ready made cable

Schraubanschluss ohne Driftschutz/Screw connection without wire protection  
Kabelart/keying 0, L250X20A

964541000001K\_01K 01KV01S 1000 02-20060202