

## Datablad

Art. Nr. 96.454.2030.1

### Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40 20SW

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 2M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.2030.1
EAN	4015573920569
Ordre enhed	5 styk

## Godkendelser

## Specifikationer

### Note

Note	
------	--

### Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

### Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**


Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**


Total længde	2 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)



"X"



"Z"



Wieland ist ein Unternehmen der WIELAND Gruppe. Die WIELAND Gruppe ist ein Unternehmen der WIELAND Gruppe. Die WIELAND Gruppe ist ein Unternehmen der WIELAND Gruppe.

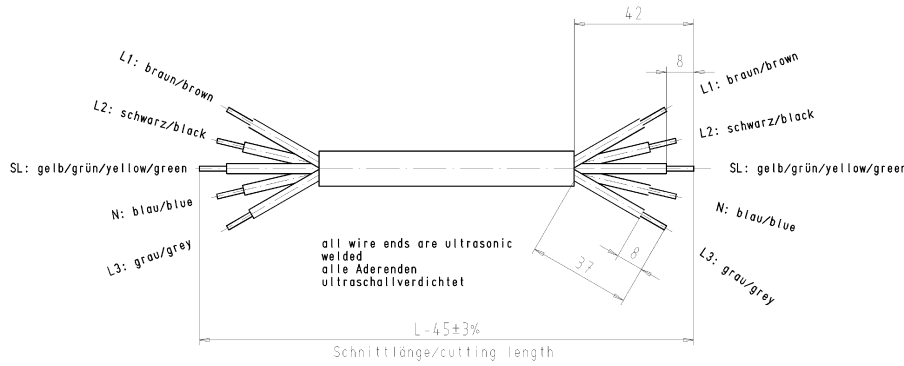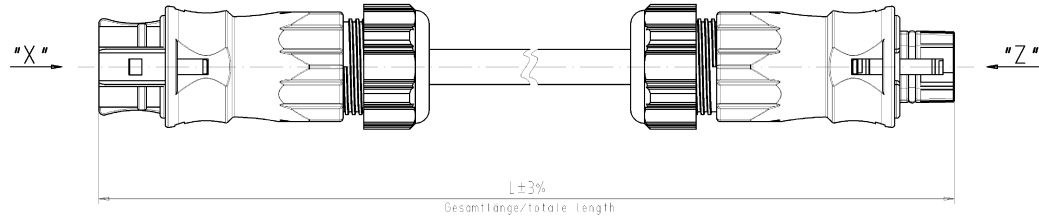

Kabeltype/cable type H07RN-F5G4

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.454.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40 10SW
96.454.XX30.0		96.454.1030.0	RST2015KSBS 40 10GL
U6.454.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.454.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40 X12SW
U6.454.XX30.0		U6.454.1230.0	RST2015KSBS 40 X12GL

Wieland Group is a company of the WIELAND Group. The WIELAND Group is a company of the WIELAND Group. The WIELAND Group is a company of the WIELAND Group.

Früher/nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169. 200 - Zeichnung, keine massen/Abmessungen / 200 - drawing, no mass/modifications allowed. 2, Verwendung: -

Werkstoff/Material	2006	Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Leg./Date	20.06.	Kneitz	T	96.454.1030.0 01K	
Material	-	-	-	-	-
Werkstoff/Material	2006	Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Leg./Date	20.06.	Kneitz	T	96.454.1030.0 01K	
Material	-	-	-	-	-

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 120V/20A

964541030001K\_01 CA001019 (Rev. 2006-06-21) 1000