

Datablad

Art. Nr. 96.454.2034.1

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 40 20SW

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 2M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort


| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.454.2034.1 |
| EAN | 4015573920880 |
| Ordre enhed | 5 styk |

Godkendelser
Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Nominel strøm | 20 A |
| Nominel spænding | 250 V / 400 V |
| Nominel impuls spænding | 4 kV |
| Forureningsgrad | 3 |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Sort |
| Pol mærkning | 3, N, PE, 2, 1 |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort |

Model

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| | Forskruning |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| Nominelt tværsnit leder | 4 mm ² |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Afisoleringslængde | 35 mm |
| Forberedelse af lederenderne | ultrasonisk svejset ledningsender |
| Type på ledning | H07RN-F |
| Kabel farve | Sort |
| Kabeldiameter min. | 16 mm |
| Kabeldiameter max. | 18 mm |
| kabeltype | han - fri ende |
| Type af konfektioneret kabel | Tilslutningskabel |
| Kabelende version 1 | fri ende |
| Kabelende version 2 | Han |



| | |
|---------|-----|
| Skærmet | nej |
|---------|-----|

Materiale




| | |
|---|-----------|
| Overfladebehandling | forsølvet |
| Halogenfri | nej |
| Kontinuerlig temperatur på kabel | 60 °C |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| brand belastning | 0 kWh |

Dimensioner

| | |
|--------------|-----|
| Total længde | 2 m |
|--------------|-----|

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"Z"

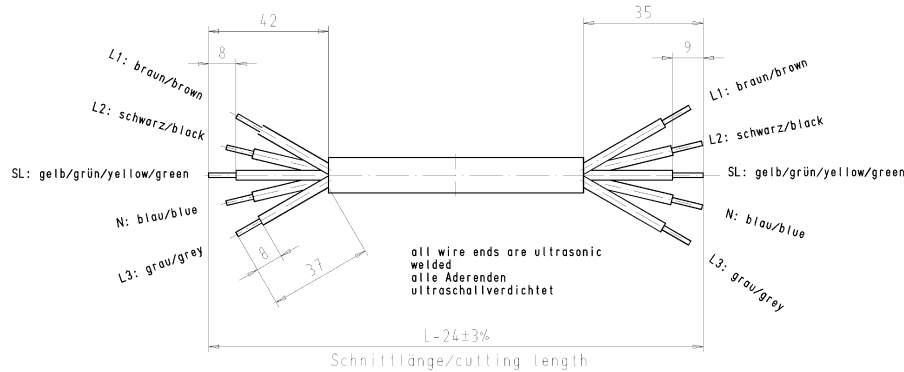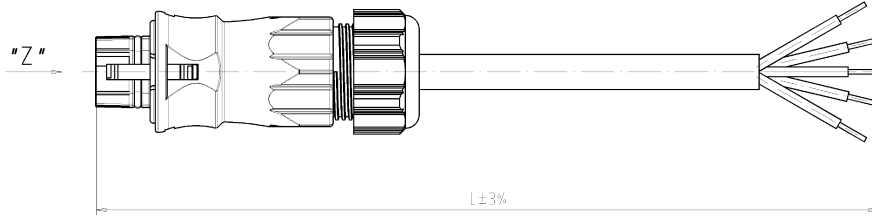

Kabeltype/cable type H07RN-F5G4

Wiedergabe von Verarbeitungsdaten, Dimensionen, Abmessungen und Mischungen
 The reproduction of processing data, dimensions and mixtures is permitted
 The reproduction of drawings and tables of this document is not permitted

| | |
|----------------------|----|
| Farbe/color | .F |
| schwarz/black | .1 |
| lichtgrau/light grey | .0 |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------|
| 96.454.XX34.1 | XX in dm-Schritten | 96.454.1034.1 = 10dm/L= 1000mm | RST2015KS-S 40 10SW |
| 96.454.XX34.0 | | 96.454.1034.0 | RST2015KS-S 40 10GL |
| U6.454.XX34.1 | XX in m-Schritten | U6.454.1234.1 = 12 m/L=12000mm | RST2015KS-S 40 X12SW |
| U6.454.XX34.0 | | U6.454.1234.0 | RST2015KS-S 40 X12GL |

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187. Zurück: 02: Stahlwerkzeile- und Diebstahlprävention nach DIN EN 60959-3-331
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U6-DM-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be checked!

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------|---------|
| Fraktion/nach fraction | 200 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 200 - drawing, no manual modifications allowed | 2: Verwendung: first use | Stück: part | 10 4 |
| Werkstoff/Material | 2006: Leg./Datei Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | | |
| Legende Legend | 2006: 20.06. Kneitz | 96.454.1034.0 01K | | |
| Werkstoff/Material | 2006: 20.06. Kneitz | 96.454.1034.0 01K | | |
| Werkstoff/Material | 2006: 20.06. Kneitz | 96.454.1034.0 01K | | |

| | | |
|---------|-----|--|
| Wieland | Typ | Benennung/Title |
| | | KONFEKTLEITUNG |
| | | ready made cable |
| | | Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection |
| | | Kodierung/Keying 0 125V/20A |

9965-103401K_L_CAVI019 (Rev. 2006-09-27) (000)