

Datablad

Art. Nr. 96.454.3000.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40P 30TB0

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 3M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.3000.6
EAN	4015573942813
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	13,93 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model



	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,772 kWh
Brand klasse	Eca


Dimensioner

Total længde	3 m
--------------	-----

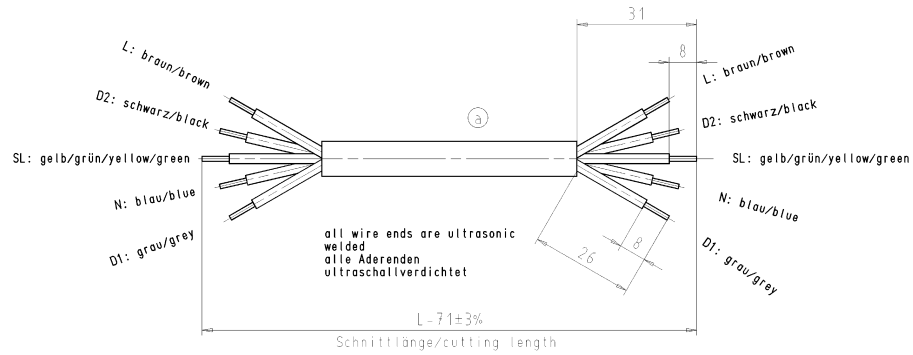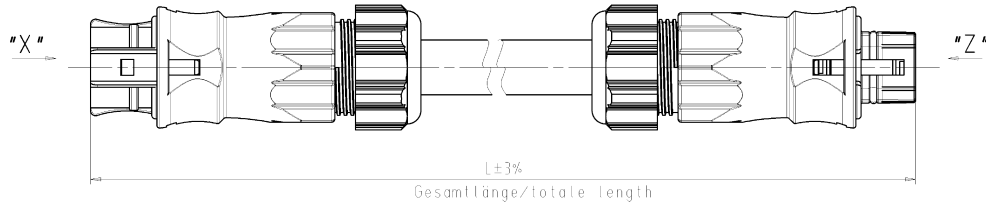


Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"Z"



"X"



Alle Abmessungen sind in mm angegeben.
 All dimensions are in mm.
 The representation and allocation of the document is the responsibility of the user.

Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX00.6	XX in dm-Schritten	96.454.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40P 10TB04
U6.454.XX00.6	XX in m-Schritten	U6.454.1200.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187.		Tolerierung: 2D - Zeichnung, keine Maßungen (Abhängig von der Ausführung) 2D - drawing, no manual modifications of laws	
Präzision nach General: tolerance		Präzision: 2D - Zeichnung, keine Maßungen (Abhängig von der Ausführung) 2D - drawing, no manual modifications of laws	
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
2006 Tag/Date		96.454.1000.6 01K a	
1:1		Index	
Ersatz für/Replacement for		Benennung/Title	
Type		KONFEKTLEITUNG	
Index		ready made cable	
Änderung/Revision		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw connection without wire protection Kodierung/keying 4 (250V/50V/20A)	