

Datablad

Art. Nr. 96.454.4000.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40P 40SW

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 4M. Kodefarve: sort.
Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.4000.1
EAN	4015573920118
Ordre enhed	4 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	18,2 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model



	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,783 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	4 m
--------------	-----

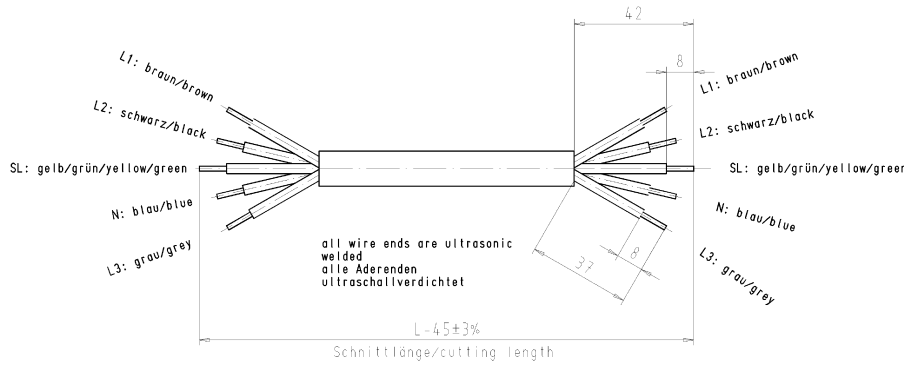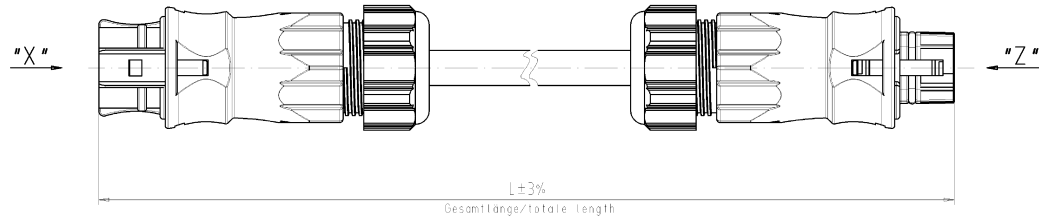


Kabeltype/cable type H05VV-F5G4

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Wiederaufbauverbot! Nach dem Zusammenbau des Bauteils ist das Gehäuse nicht mehr zu öffnen. Die Reparaturarbeiten sind ausschließlich durch den Hersteller zu beauftragen.

These drawings will be replaced if changed or delivery conditions change. Die Zeichnungen werden ersetzt, falls sich die Lieferbedingungen ändern.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. / part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) / example (colour: black, grey)	Typ / type
96.454.XX00.1	XX in dm-Schritten	96.454.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40P 10SW
96.454.XX00.0		96.454.1000.0	RST2015KSBS 40P 10GL
U6.454.XX00.1	XX in m-Schritten	U6.454.1200.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40P X12SW
U6.454.XX00.0		U6.454.1200.0	RST2015KSBS 40P X12GL

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Zusatz: 02: Stahlwerkzeile und Diekstrationsreihe nach ISO 646/05/03 1st edition.
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U6-DM-05/03 (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be declared!

Zeichnung Nr./Drawing No. **96.454.1000.0 01K a**

Made in **Germany**

wieland
 Elektrotechnik
 Werkzeuge

KONFEKTLEITUNG
 ready made cable
 Schraubanschluss ohne Dichtschutz/Screw connection without wire protection
 Kodierung/Keying 0, 1250V/20A

96454100001K_a_CADWIS (Rev. 2007-02-28)000251 (100)