

## Datablad

Art. Nr. 96.454.4000.6

### Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40P 40TB0

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 4M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.4000.6
EAN	4015573942820
Ordre enhed	5 styk

## Godkendelser

## Specifikationer

### Note

Note	
------	--

### Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	18,2 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

### Model


	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,786 kWh
Brand klasse	Eca


**Dimensioner**

Total længde	4 m
--------------	-----


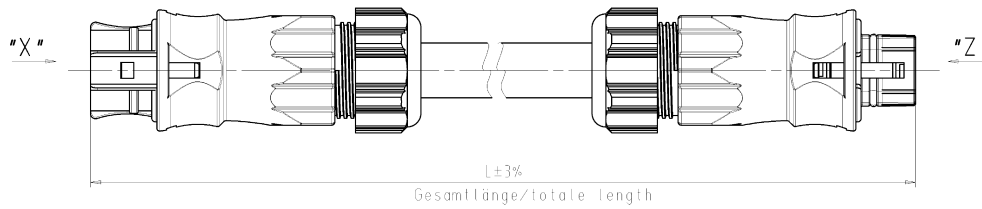


Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"Z"



"X"

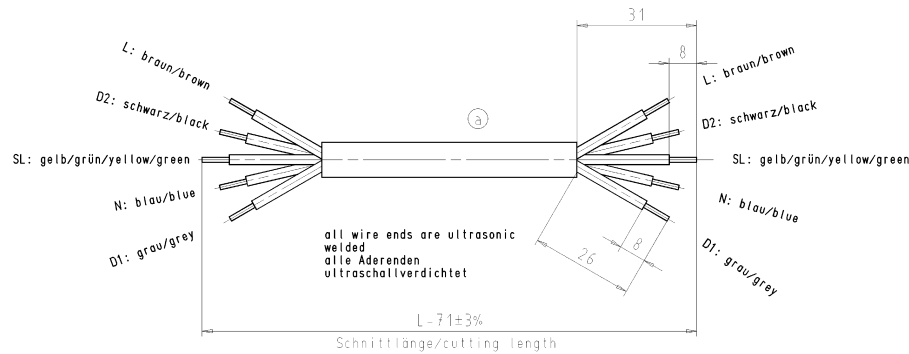

Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX00.6	XX in dm-Schritten	96.454.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40P 10TB04
U6.454.XX00.6	XX in m-Schritten	U6.454.1200.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40P X12TB04
<p>Übertragung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187.   Jäjesz 02: Staffwahl: mit Elektrotafelserie nach UL-DIN-40403 ist einbaufähig. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)   Conforms with Wieland document WD-TM-05/03 (list of prohibited / acceptable alterations) to be observed!</p> <p>Für Varianten nach General:   200 - Zeichnung, keine Maßangaben   200 - drawing, no exact modifications of law   E: Verwendung: -   First Use: -   Skiz:   100   41  </p>			
		Werkstoff/Material	2000: Tag/Date Name
		2000: Tag/Date Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
		2000: Tag/Date Name	96.454.1000.6 01K a
		2000: Tag/Date Name	Made in m-dimensions are in mm
		2000: Tag/Date Name	Ersetzt für/Replacement for: -
		2000: Tag/Date Name	Typ
		2000: Tag/Date Name	Benennung/Title
		2000: Tag/Date Name	KONFEKTLEITUNG
		2000: Tag/Date Name	ready made cable
		2000: Tag/Date Name	Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw-connection without wire protection
		2000: Tag/Date Name	Kodierung/Keying: 4 (250V/50V/20A)

Wieland ist ein Unternehmen der Wera Group. Die Wera Group ist ein Unternehmen der Wera Group. Die Wera Group ist ein Unternehmen der Wera Group.

96454100001K\_2\_CAD/2025/04/08/2025-04-17/11:42:41 1000