

Datablad

Art. Nr. 96.454.4004.6

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 40P 40TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 4M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.4004.6
EAN	4015573942981
Ordre enhed	5 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	17,65 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominel tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende


Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,419 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	4 m
--------------	-----

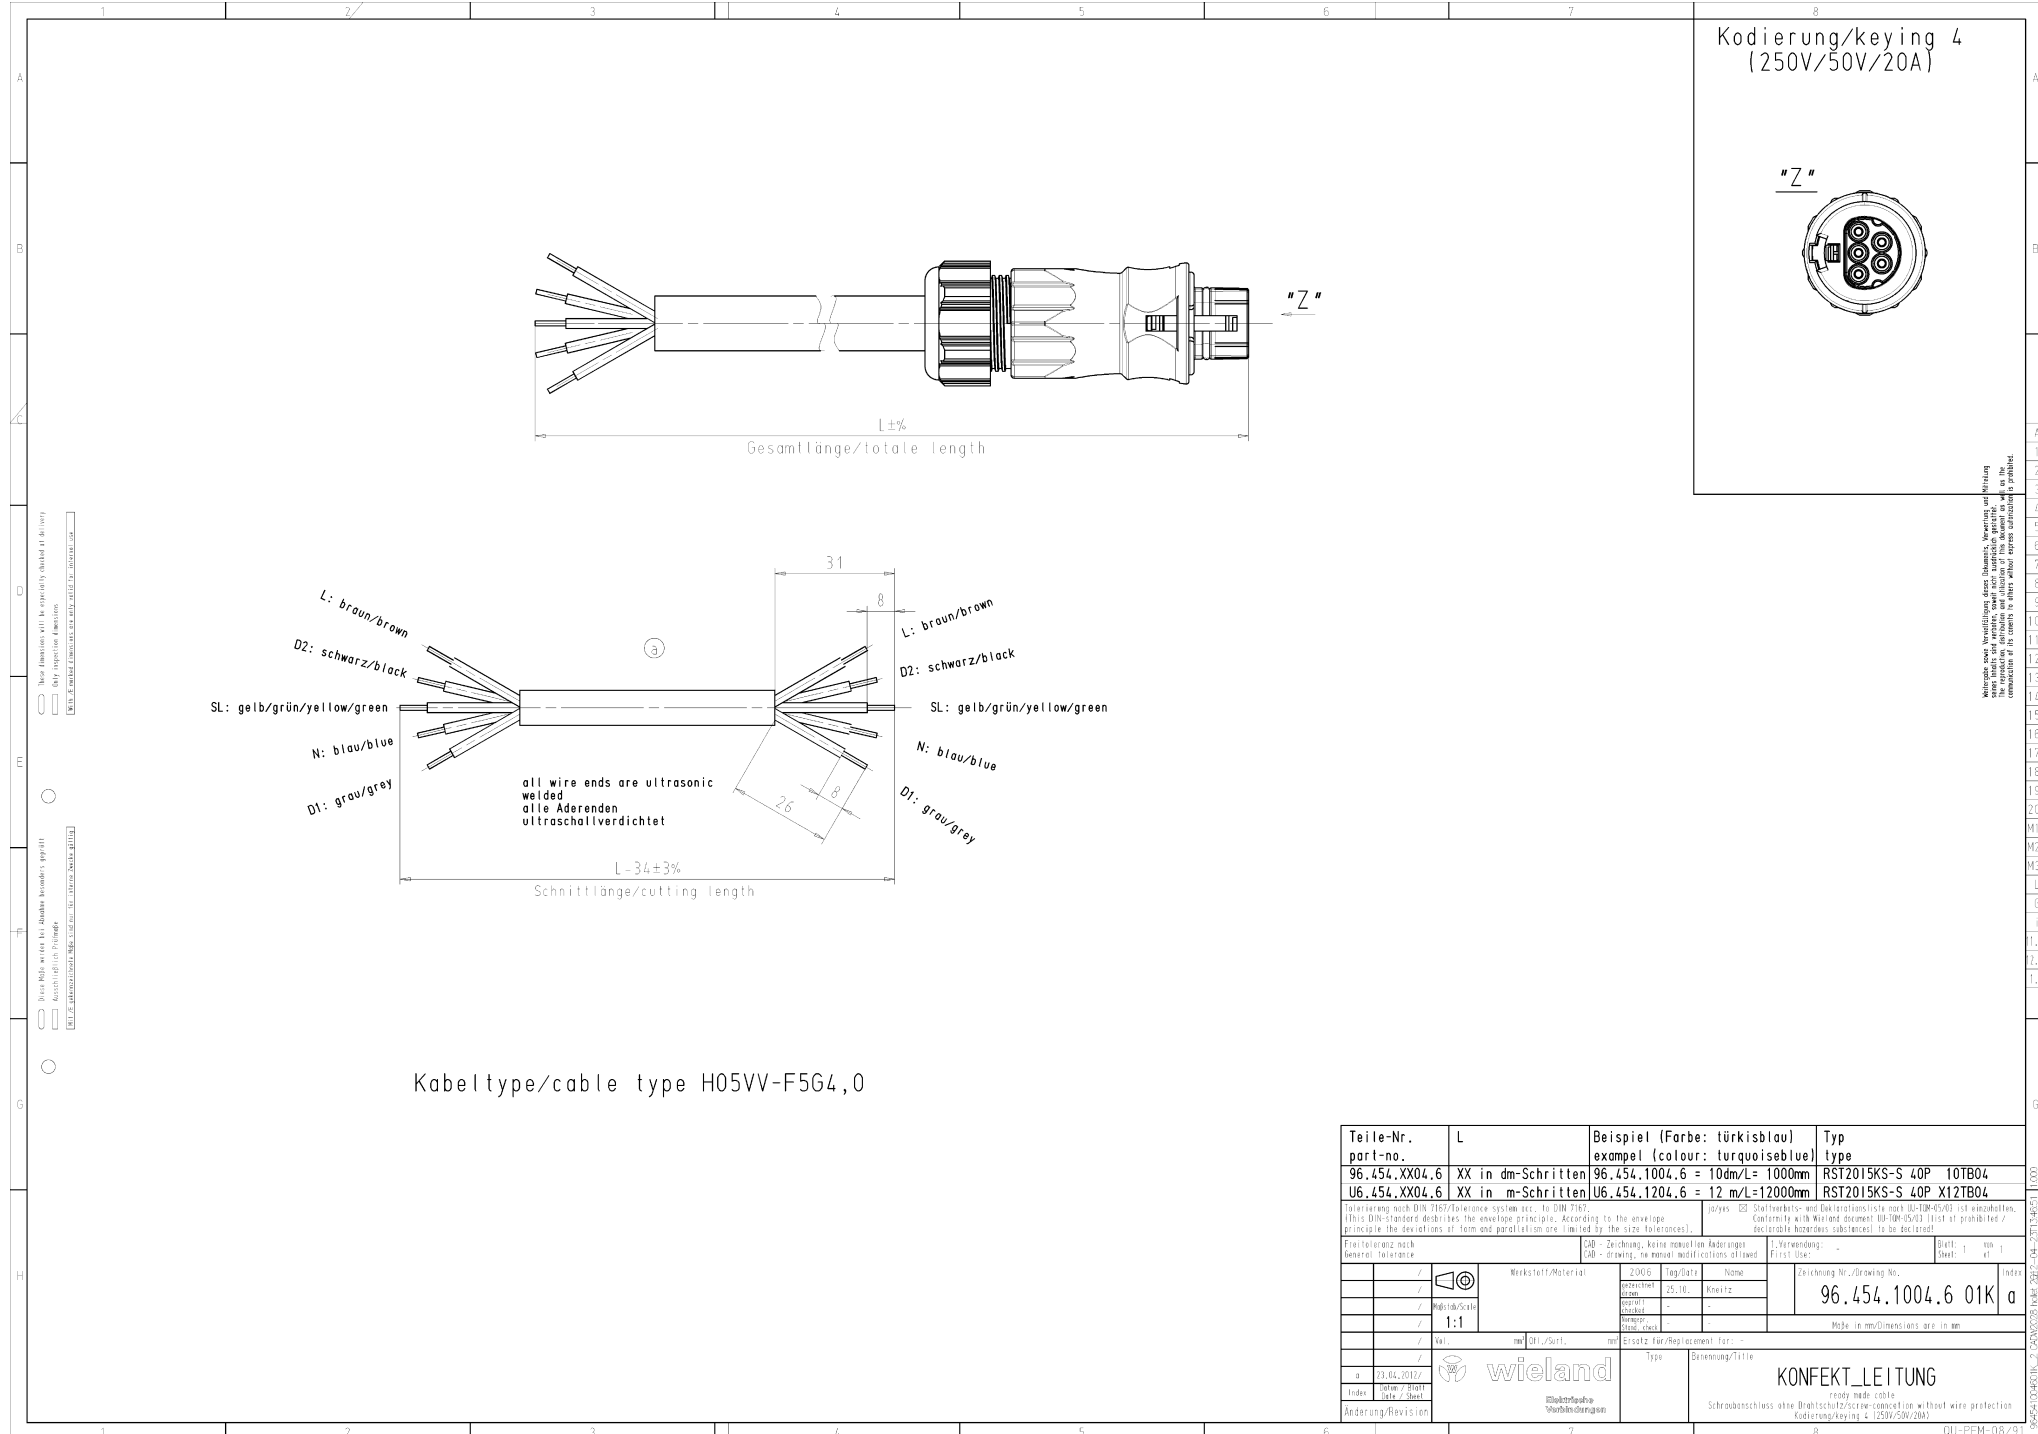

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"Z"

Kabel type/cable type H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type																
96.454.XX04.6	XX in dm-Schritten	96.454.1004.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 40P 10TB04																
U6.454.XX04.6	XX in m-Schritten	U6.454.1204.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 40P X12TB04																
<p>Übersetzung nach DIN 7187 Toleranzsystem etc. to DIN 7187. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</p> <p>Früher/nach früher / afterwards</p>																			
Zus. - Zeichnung, keine Maßangaben 2D - drawing, no numerical specifications		Zus. - Zeichnung, keine Maßangaben 2D - drawing, no numerical specifications																	
<table border="1"> <tr> <th>Werkstoff/Material</th> <th>2D-Obj. Tagelatz</th> <th>Name</th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Index</th> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>25.10.</td> <td>Stromleitung</td> <td>96.454.1004.6 01K</td> <td>a</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2D-Obj. Tagelatz	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	2000	25.10.	Stromleitung	96.454.1004.6 01K	a	<table border="1"> <tr> <th>Verhältnis/Scale</th> <th>Vergrößerung/Enlargement</th> <th>Verkleinerung/Reduction</th> </tr> <tr> <td>1:1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Verhältnis/Scale	Vergrößerung/Enlargement	Verkleinerung/Reduction	1:1	-	-
Werkstoff/Material	2D-Obj. Tagelatz	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index															
2000	25.10.	Stromleitung	96.454.1004.6 01K	a															
Verhältnis/Scale	Vergrößerung/Enlargement	Verkleinerung/Reduction																	
1:1	-	-																	
<table border="1"> <tr> <th>Wk.</th> <th>Wk. / Part.</th> <th>Ersatz für/Replacement for:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Wk.	Wk. / Part.	Ersatz für/Replacement for:				<table border="1"> <tr> <th>Typ</th> <th>Benennung/Title</th> </tr> <tr> <td></td> <td>KONFEKTLEITUNG</td> </tr> </table>		Typ	Benennung/Title		KONFEKTLEITUNG						
Wk.	Wk. / Part.	Ersatz für/Replacement for:																	
Typ	Benennung/Title																		
	KONFEKTLEITUNG																		
		<p>ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kabeltyp/Keying = 1250V/50V/20A</p>																	
Änderung/Revision		<p>96454-03-0601K_2_04200303-04K_2002_04-23T13:46:51 1000</p> <p>96454-03-0601K_2_04200303-04K_2002_04-23T13:46:51 1000</p>																	