

Datablad

Art. Nr. 96.454.5003.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 40P 50TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 5M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.5003.6
EAN	4015573942912
Ordre enhed	4 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	21,93 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun


Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,437 kWh
Brand klasse	Eca



Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

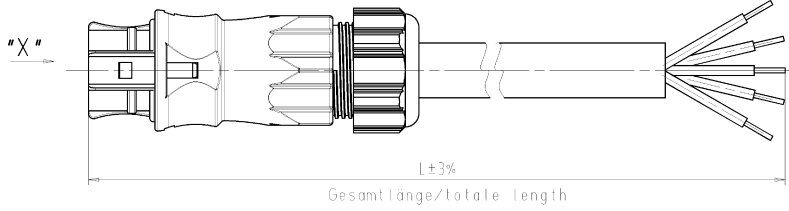

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"X"

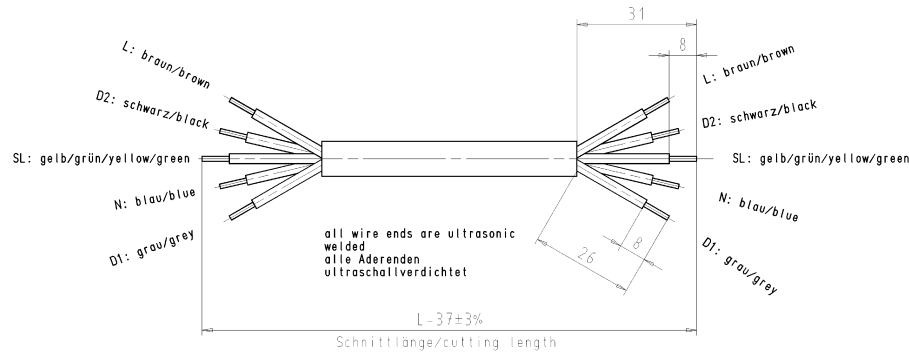

Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Teil-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.454.1003.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 40P 10TB04
U6.454.XX03.6	XX in m-Schritten	U6.454.1203.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 40P X12TB04
<small> Tolerierung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. </small>			
<small> Franck/ Franz nach General: turkisgrün </small>		<small> Farbe: 02: Stahlweiss; und Einleitungsliste nach UL-DIN 40403 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document 00-109-05/03 (List of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed! </small>	
<small> Zeichnung, keine Maßangabe 2D - drawing, no manual modification allowed </small>		<small> Verwendungs- Use: </small>	
Werkstoff/Material 2000: Tag/Date Name 05.10. Kneitz		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.454.1003.6 01K	
Maßstab 1:1 Maß/M: Dimensions Made in millimeters are in mm		Index: a	
mV, 500V Ersatz für/Replacement for: ...		Typ Benennung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kupferkern/Keying 4 (250V/50V/20A)	
17.04.2017 Index: 0100/0001 Änderung/Revision		Index: a Änderung/Revision	

Wir garantieren die Einhaltung der oben genannten technischen Zeichnung. Die Abweichung von den dimensionsangaben in der Zeichnung ist für den Besteller zu verantworten.

996541003010... 04-1771-4002 1000
 04-PEM-08/91