

**Datablad**

Art. Nr. 96.454.5030.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40 50SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 5M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.454.5030.1
EAN	4015573920590
Ordre enhed	4 styk

**Godkendelser**
**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**


Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**


Total længde	5 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)



"X"



"Z"



Wieland ist ein Unternehmen der WIELAND Gruppe. Die WIELAND Gruppe ist ein Unternehmen der WIELAND Gruppe. Die WIELAND Gruppe ist ein Unternehmen der WIELAND Gruppe.

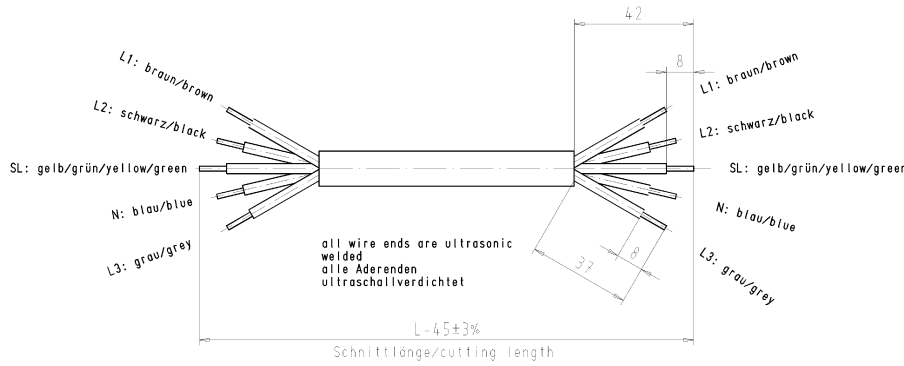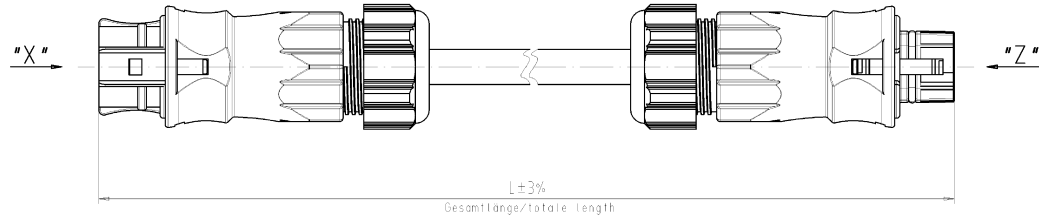

These drawings will be replaced if changed at delivery  
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Ausführung ändert  
 Diese Zeichnungen werden ersetzt, wenn sich die Ausführung ändert

Kabeltype/cable type H07RN-F5G4

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.454.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40 10SW
96.454.XX30.0		96.454.1030.0	RST2015KSBS 40 10GL
U6.454.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.454.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40 X12SW
U6.454.XX30.0		U6.454.1230.0	RST2015KSBS 40 X12GL

Abmessung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167  
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.  
 Maßstab/Scale: 1:1  
 Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.454.1030.0 01K

Material/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Hersteller/Manufacturer	Wieland	Legende	Name	96.454.1030.0 01K	
Material/Material	2006	Legende	Name	96.454.1030.0 01K	
Material/Material	2006	Legende	Name	96.454.1030.0 01K	

Wieland	Produktfamilie Wieland Group	Typ	Bezeichnung/Title
			KONFEKTLEITUNG
			ready made cable
			Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection
			Kodierung/Keying 0 120V/20A

964541030001K\_01.DWG/019 (Rev. 2006-09-21) 1000