

Datablad

Art. Nr. 96.454.5033.1

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 40 50SW

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 5M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.5033.1
EAN	4015573920750
Ordre enhed	3 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende

Skærmet	nej
---------	-----

Materiale




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

Dimensioner

Total længde	5 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"

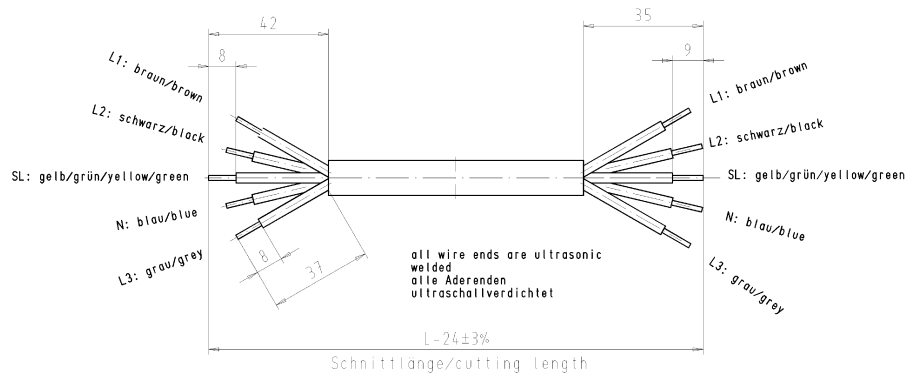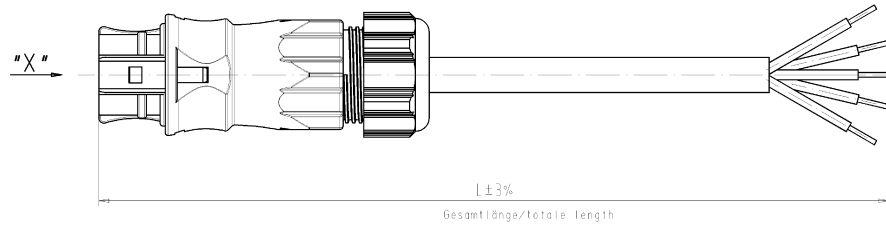

Kabel type/cable type H07RN-F5G4

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.454.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 40 10SW
96.454.XX33.0		96.454.1033.0	RST2015KSB- 40 10GL
U6.454.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.454.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 40 X12SW
U6.454.XX33.0		U6.454.1233.0	RST2015KSB- 40 X12GL

Abmessung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167
This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

Präzisionsmaßstab General tolerance 1:20 - Zeichnung, keine maßenangaben 1:20 - drawing, no measurement annotations

Material/Material	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legende	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legende	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Legende	2006	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index

Wieland	Typ	Benennung/Title
		KONFEKTLEITUNG
		ready made cable
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection
		Kodierung/Keying 0 125V/20A

Wieland ist ein Unternehmen der WAGO Group. Die WAGO Group ist ein weltweit führender Hersteller von elektrischen Verbindungstechniken. Die WAGO Group ist ein weltweit führender Hersteller von elektrischen Verbindungstechniken.

964541033001K1_CADW01019 (Rev. 2006-09-27) 0100