

**Datablad**

Art. Nr. 96.454.6003.6

**Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 40P 60TB0**

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 6M.  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.6003.6
EAN	4015573942929
Ordre enhed	4 styk

**Godkendelser**
**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	26,2 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun



Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej



**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	6,451 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	6 m
--------------	-----

Teknisk tegning

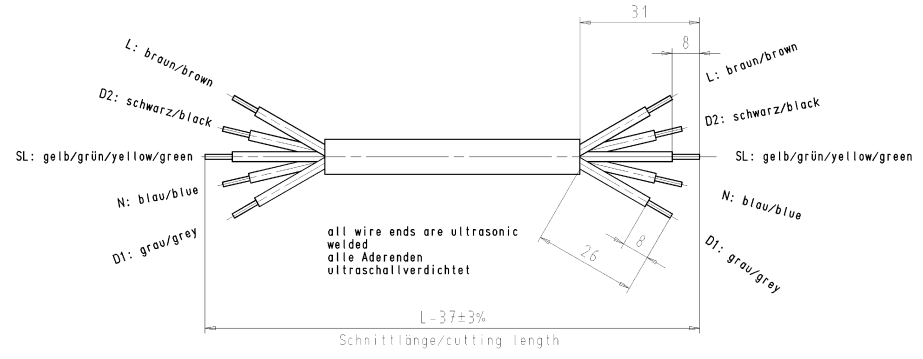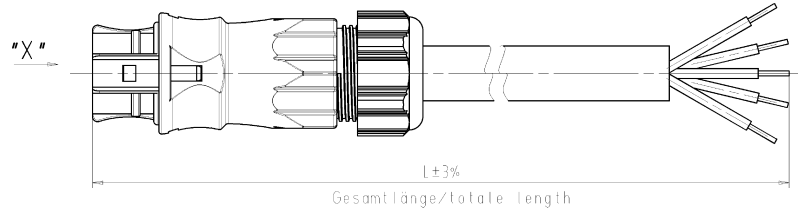

Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"X"

These dimensions will be especially checked at delivery  
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft  
 Diese Abmessungen werden besonders geprüft

Dimensions are given in millimeters unless otherwise stated  
 Abmessungen sind in Millimetern angegeben, es sei denn, es wird anders angegeben

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.454.1003.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 40P 10TB04
U6.454.XX03.6	XX in m-Schritten	U6.454.1203.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 40P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187		Tolerierung: 02: Staffwerke: und Elektrobauteile nach DIN EN 60403 ist einsehbar. Conformity with Wieland document U0-T09-05/03 (List of prohibited / acceptable hazardous substances) to be observed!	
Präzision nach General: tolerance		030 - Zeichnung, keine Maßangabe 030 - drawing, no exact modifications of law	Verwendung: First Use
		2006 Tag/Date	Zeichnung Nr./Drawing No.
		approved 25.10.	96.454.1003.6 01K
		1:1	Index a
		Wieland	Benennung/Title KONFEKTLEITUNG
		Mikrotelefon Verbindergeräten	ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 4 (250V/50V/20A)
Änderung/Revision			

96454030036\_U6.454X03.6\_RST2015KSB-04-1771-4002 1000  
 04-PEM-08/91