

## Datablad

Art. Nr. 96.454.6004.6

### Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 40P 60TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 6M.  
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.6004.6
EAN	4015573943001
Ordre enhed	4 styk

## Godkendelser

## Specifikationer

### Note

Note	
------	--

### Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	26,2 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

### Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende




Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

#### Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	6,447 kWh
Brand klasse	Eca

#### Dimensioner

Total længde	6 m
--------------	-----

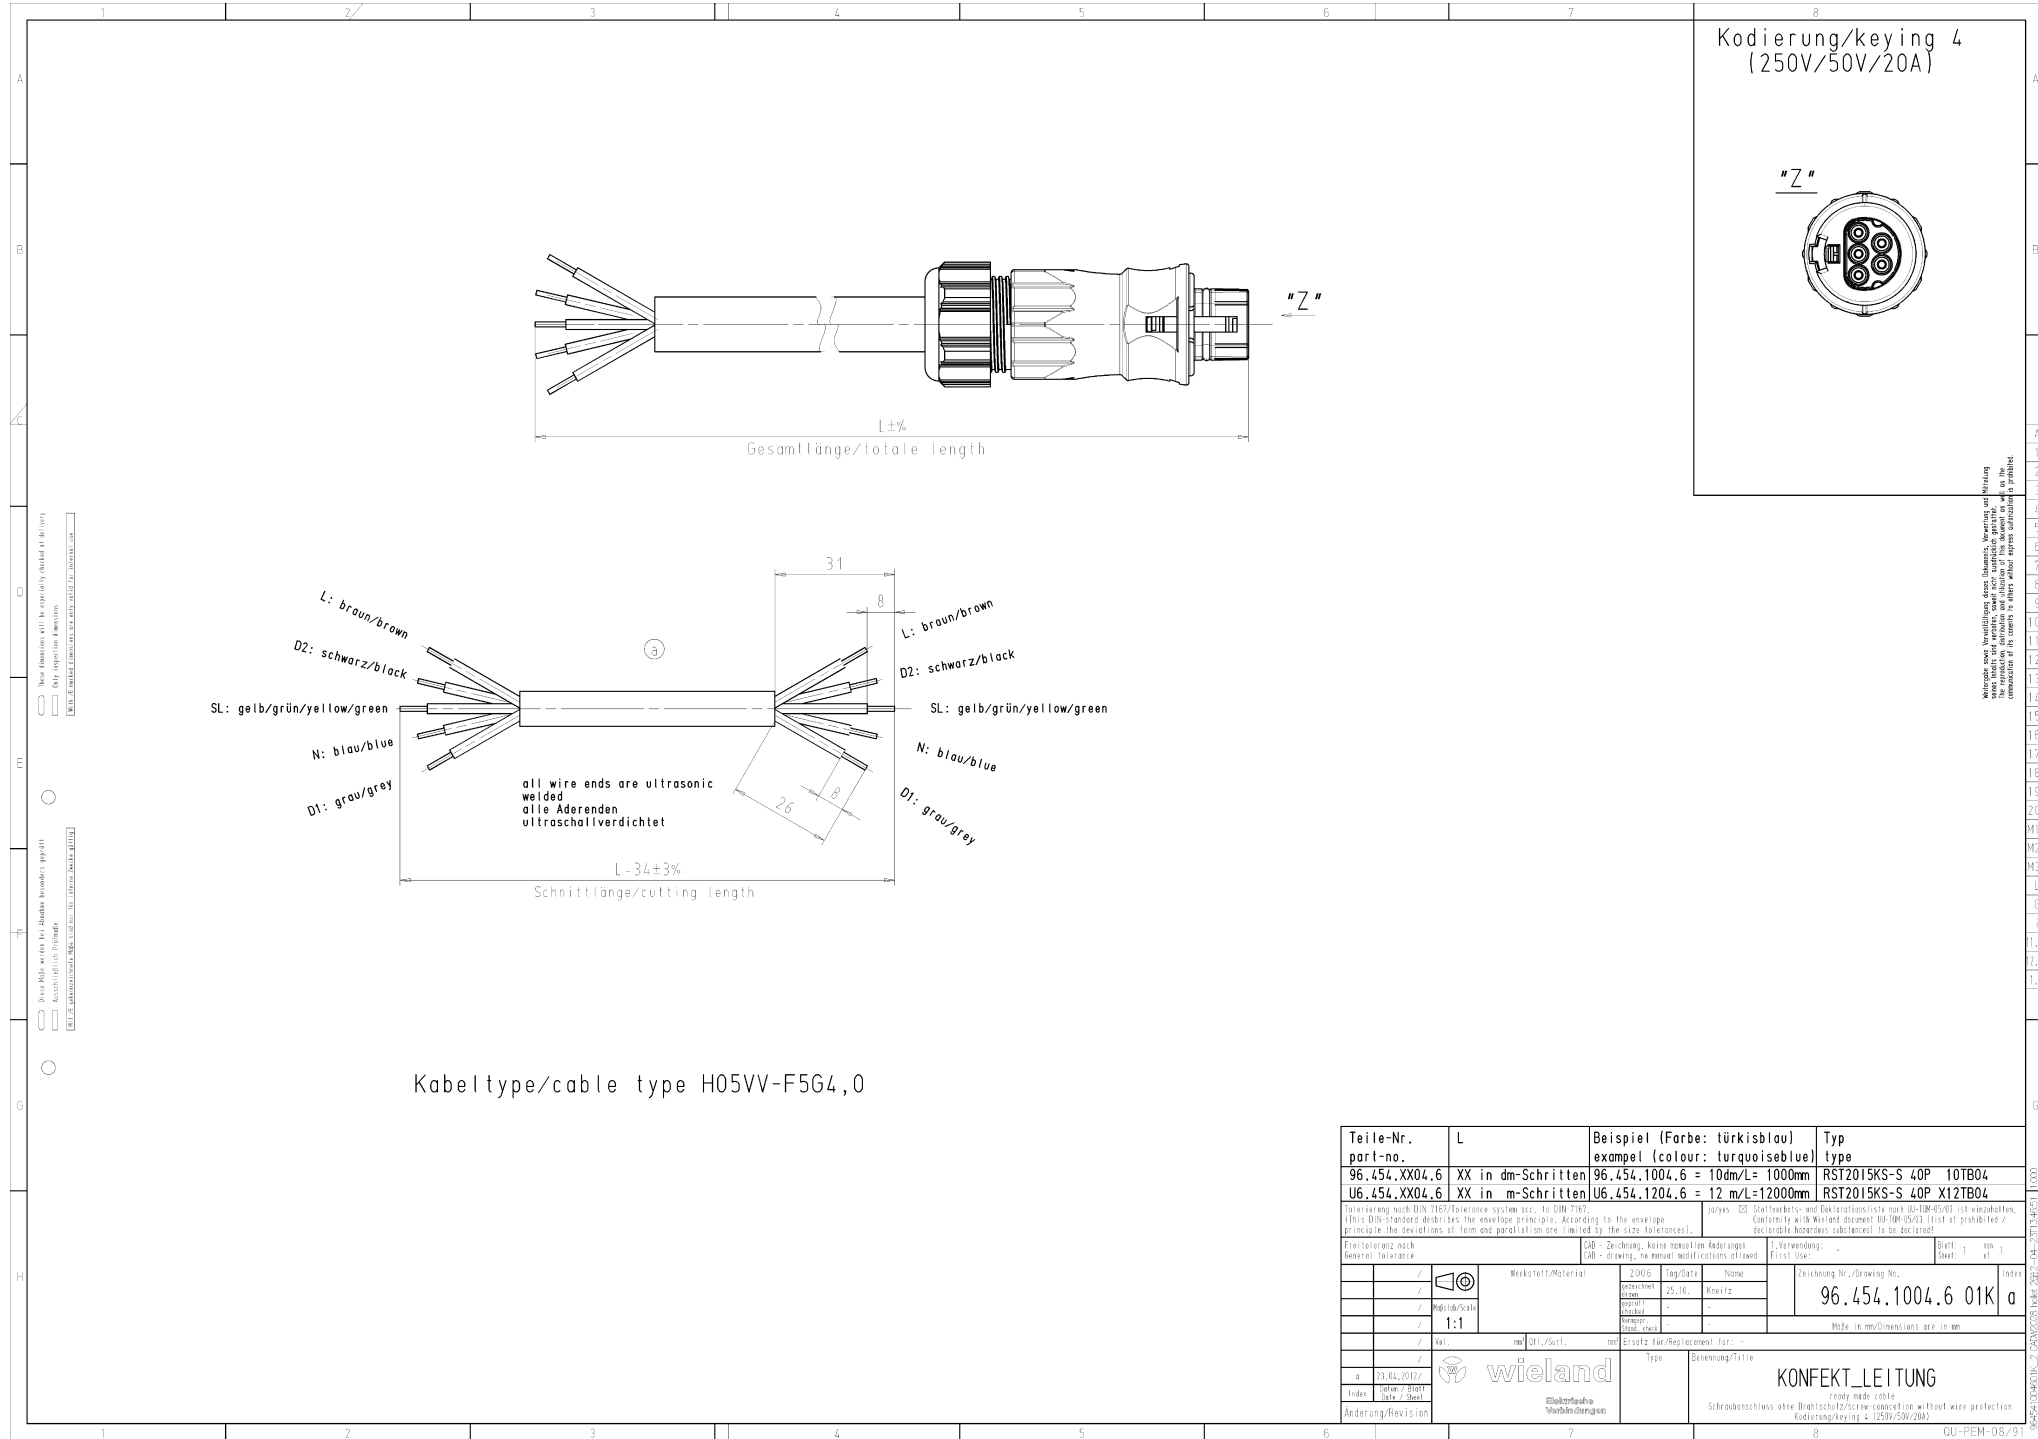

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"Z"

Kabel type/cable type H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX04.6	XX in dm-Schritten	96.454.1004.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 40P 10TB04
U6.454.XX04.6	XX in m-Schritten	U6.454.1204.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 40P X12TB04
<p>Übertragung nach DIN 7187 Toleranzsystem etc. to DIN 7187. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</p> <p>Früher/nach früher / afterwards</p> <p>200 - Zeichnung, keine Maßung / 200 - drawing, no measurement</p> <p>200 - Zeichnung, keine Maßung / 200 - drawing, no measurement</p> <p>200 - Zeichnung, keine Maßung / 200 - drawing, no measurement</p>			
<p>Werkstoff/Material</p> <p>2000 Tagelatz</p> <p>25.10. Knetz</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No.</p> <p>96.454.1004.6 01K a</p>	
<p>1:1</p> <p>mm DIN A5/16</p> <p>mm DIN A5/16</p>		<p>Made in mm/dimensions are in mm</p>	
<p>wieland</p> <p>Wieland Group</p>		<p>Typ</p> <p>Benennung/Title</p> <p>KONFEKTLEITUNG</p> <p>ready made cable</p> <p>Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection</p> <p>Kodierung/Keying = 125V/50V/20A</p>	

This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Wieland.