

**Datablad**

Art. Nr. 96.454.6034.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 40 60SW**

 RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 6M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.454.6034.1
EAN	4015573920927
Ordre enhed	3 styk

**Godkendelser**
**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han



Skærmet	nej
---------	-----

**Materiale**




Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**

Total længde	6 m
--------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"Z"

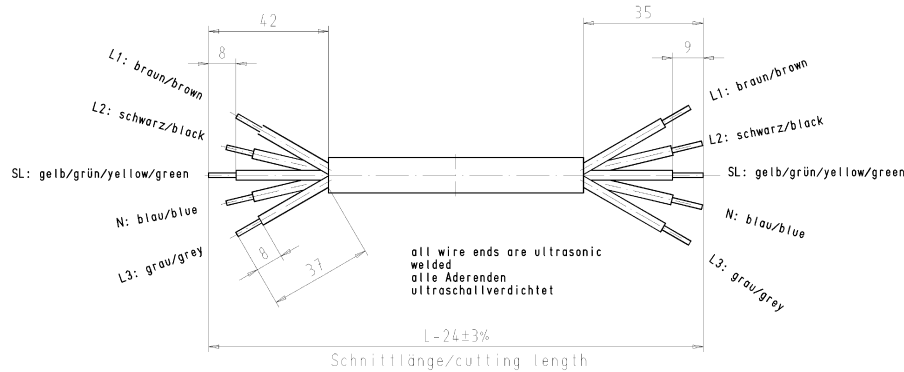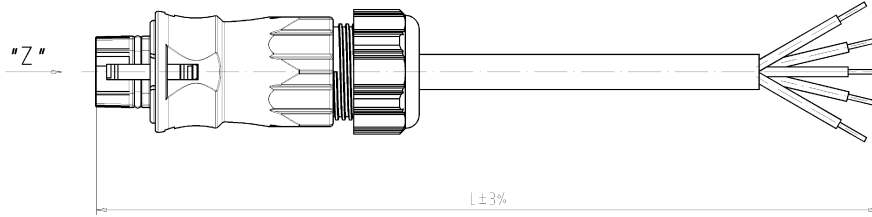

Kabeltype/cable type H07RN-F5G4

Wiedergabe von Verstellmaßen durch Dimensionen, Anweisung zur Mitteilung  
 der Abweichungen ist nicht erforderlich. Die Abweichungen sind in der  
 Norm angegeben. Die Abweichungen sind in der Norm angegeben. Die Abweichungen  
 sind in der Norm angegeben.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.454.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.454.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 40 10SW
96.454.XX34.0		96.454.1034.0	RST2015KS-S 40 10GL
U6.454.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.454.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 40 X12SW
U6.454.XX34.0		U6.454.1234.0	RST2015KS-S 40 X12GL

Zeichnung nach DIN 1187/Tolerance system acc. to DIN 1187. Zurück: 02: Stahlwerkzeile- und Diebstahlverschlüsse nach DIN EN 60503-101  
 This drawing describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U6-10W-05/03 (list of prohibited / acceptable hazardous substances) to be checked!

Früher: mit former: with	200 - Zeichnung, keine mention 200 - drawing, no mention	2 - Verwendung: First Use:	Stück: Part:	1 1
	Werkstoff/Material	2006: Leg./Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
	Legende Legend	20.06. Kneitz	T	96.454.1034.0 01K
	WV	WV	WV	Made in multi dimensions are in mm
	WV	WV	WV	Ersatz für/Replacement for:

**KONFEKTLEITUNG**

ready made cable

Schraubanschluss ohne Drahtschutz/strew connection without wire protection

Kodierung/Keying 0 125V/20A

96454103401K\_01KAW1019 (Rev. 2006-09-27) (000)