

Datablad

Art. Nr. 96.454.7000.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40P 70TB0

RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 7M. Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.7000.6
EAN	4015573942851
Ordre enhed	3 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	31,03 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej


Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,828 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	7 m
--------------	-----

Teknisk tegning


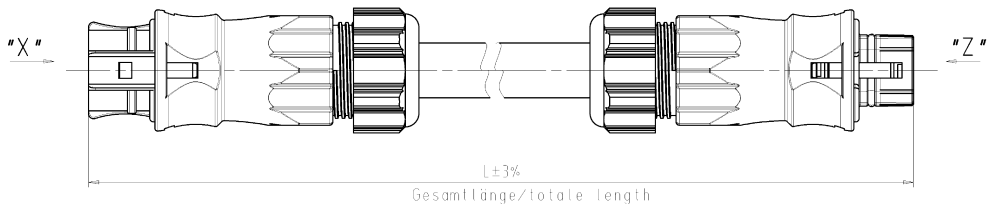


Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"Z"



"X"

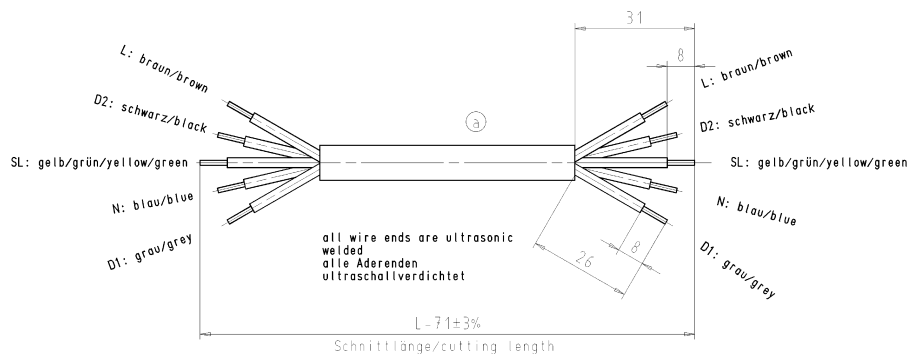

Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Wir geben keine Verantwortung für Schäden, die durch den Einsatz von Fremdprodukten entstehen, an. Die Haftung für Schäden an der Person und an der Umwelt ist ausschließlich Sache der Benutzer.

These dimensions will be especially checked at delivery.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX00.6	XX in dm-Schritten	96.454.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 40P 10TB04
U6.454.XX00.6	XX in m-Schritten	U6.454.1200.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 40P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. Języki: 02: Staffeln/S: und Elektrobauteile nach IEC 60405/03 ist einzuhalten. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Conforms with Wieland document IUA-DM-05/03 (List of prohibited / acceptable hazardous substances) to be detected!			
Früher/nach former / later		200 - Zeichnung, keine Maßlinien Änderungen 200 - drawing, no manual modifications of laws	E, Verwendung: - First Use: -
		2000: Tag/Jahr	Zeichnung Nr./Drawing No.
		Herstellernr. 25.10. Hersteller - Hersteller -	96.454.1000.6 01K a
		Vergrößerung 1:1	Made in m-dimensions are in mm
		MW: /Stk.	Ersetzt für/Replacement for: -
		Type	
		Benennung/Title	
		KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kulturangabe/Keying: 4 250V/50V/20A	
Änderung/Revision		17.04.2012 Index: 01000001 01000001	

96454-000001K_2_CAD/2012-04-17-11:42:41 1000