

Datablad

Art. Nr. 96.454.7003.6

Konfektioneret kabel RST20i5KSB- 40P 70TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 7M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.7003.6
EAN	4015573942936
Ordre enhed	3 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	30,48 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun





Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,465 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner


Total længde	7 m
--------------	-----

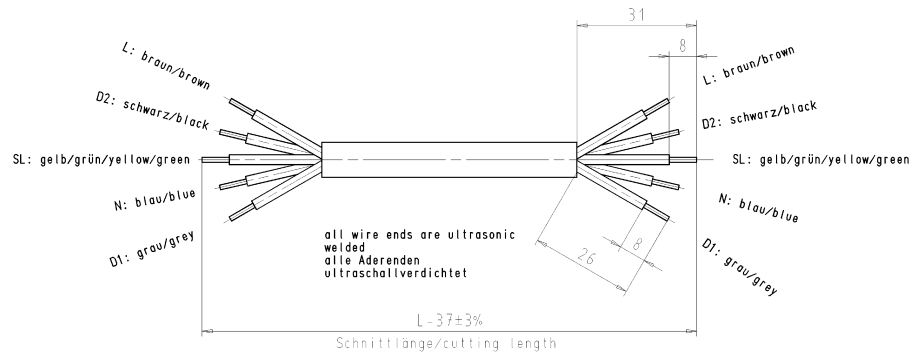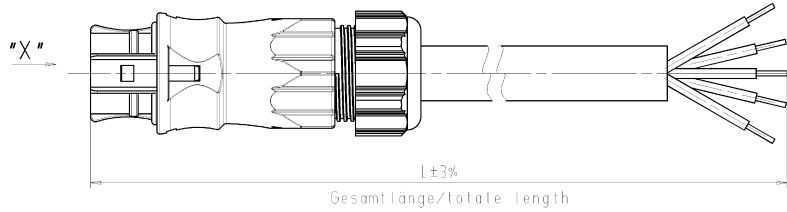

Kabeltype/cable type H05VV-F5G4,0

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"X"



This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Wieland.

These dimensions will be especially checked at delivery.
 Diese Abmessungen werden bei der Lieferung besonders geprüft.
 Diese Abmessungen werden bei der Lieferung besonders geprüft.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.454.1003.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 40P 10TB04
U6.454.XX03.6	XX in m-Schritten	U6.454.1203.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 40P X12TB04
Tolerierung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187.		Tolerierung nach DIN 7187 Tolerance system acc. to DIN 7187.	
This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.		This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.	
Früher/nach former/previous		200 - Zeichnung, keine modifikation 200 - drawing, no modification	1 - Verwendung 1 - use
Werkstoff/Material		2000 Tagelatz 25.10. Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.454.1003.6 01K a
Maßstab 1:1		Maße in mm Dimensions in mm	
Wieland		Wieland	
Änderung/Revision		Benennung/Title KONFEKTLEITUNG ready made cable Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw connection without wire protection Kodierung/Keying 4 (250V/50V/20A)	

9645403001K_2_04000205.indd 2002 - 04 - 17:11:40:02 1000