

Datablad

Art. Nr. 96.454.7004.6

Konfektioneret kabel RST20i5KS-S 40P 70TB0

RST20i5 5-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 7M.
 Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.454.7004.6
EAN	4015573943018
Ordre enhed	3 styk

Godkendelser

Specifikationer

Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	30,48 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	13,9 mm
Kabeldiameter max.	14,7 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende




Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	7,461 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	7 m
--------------	-----

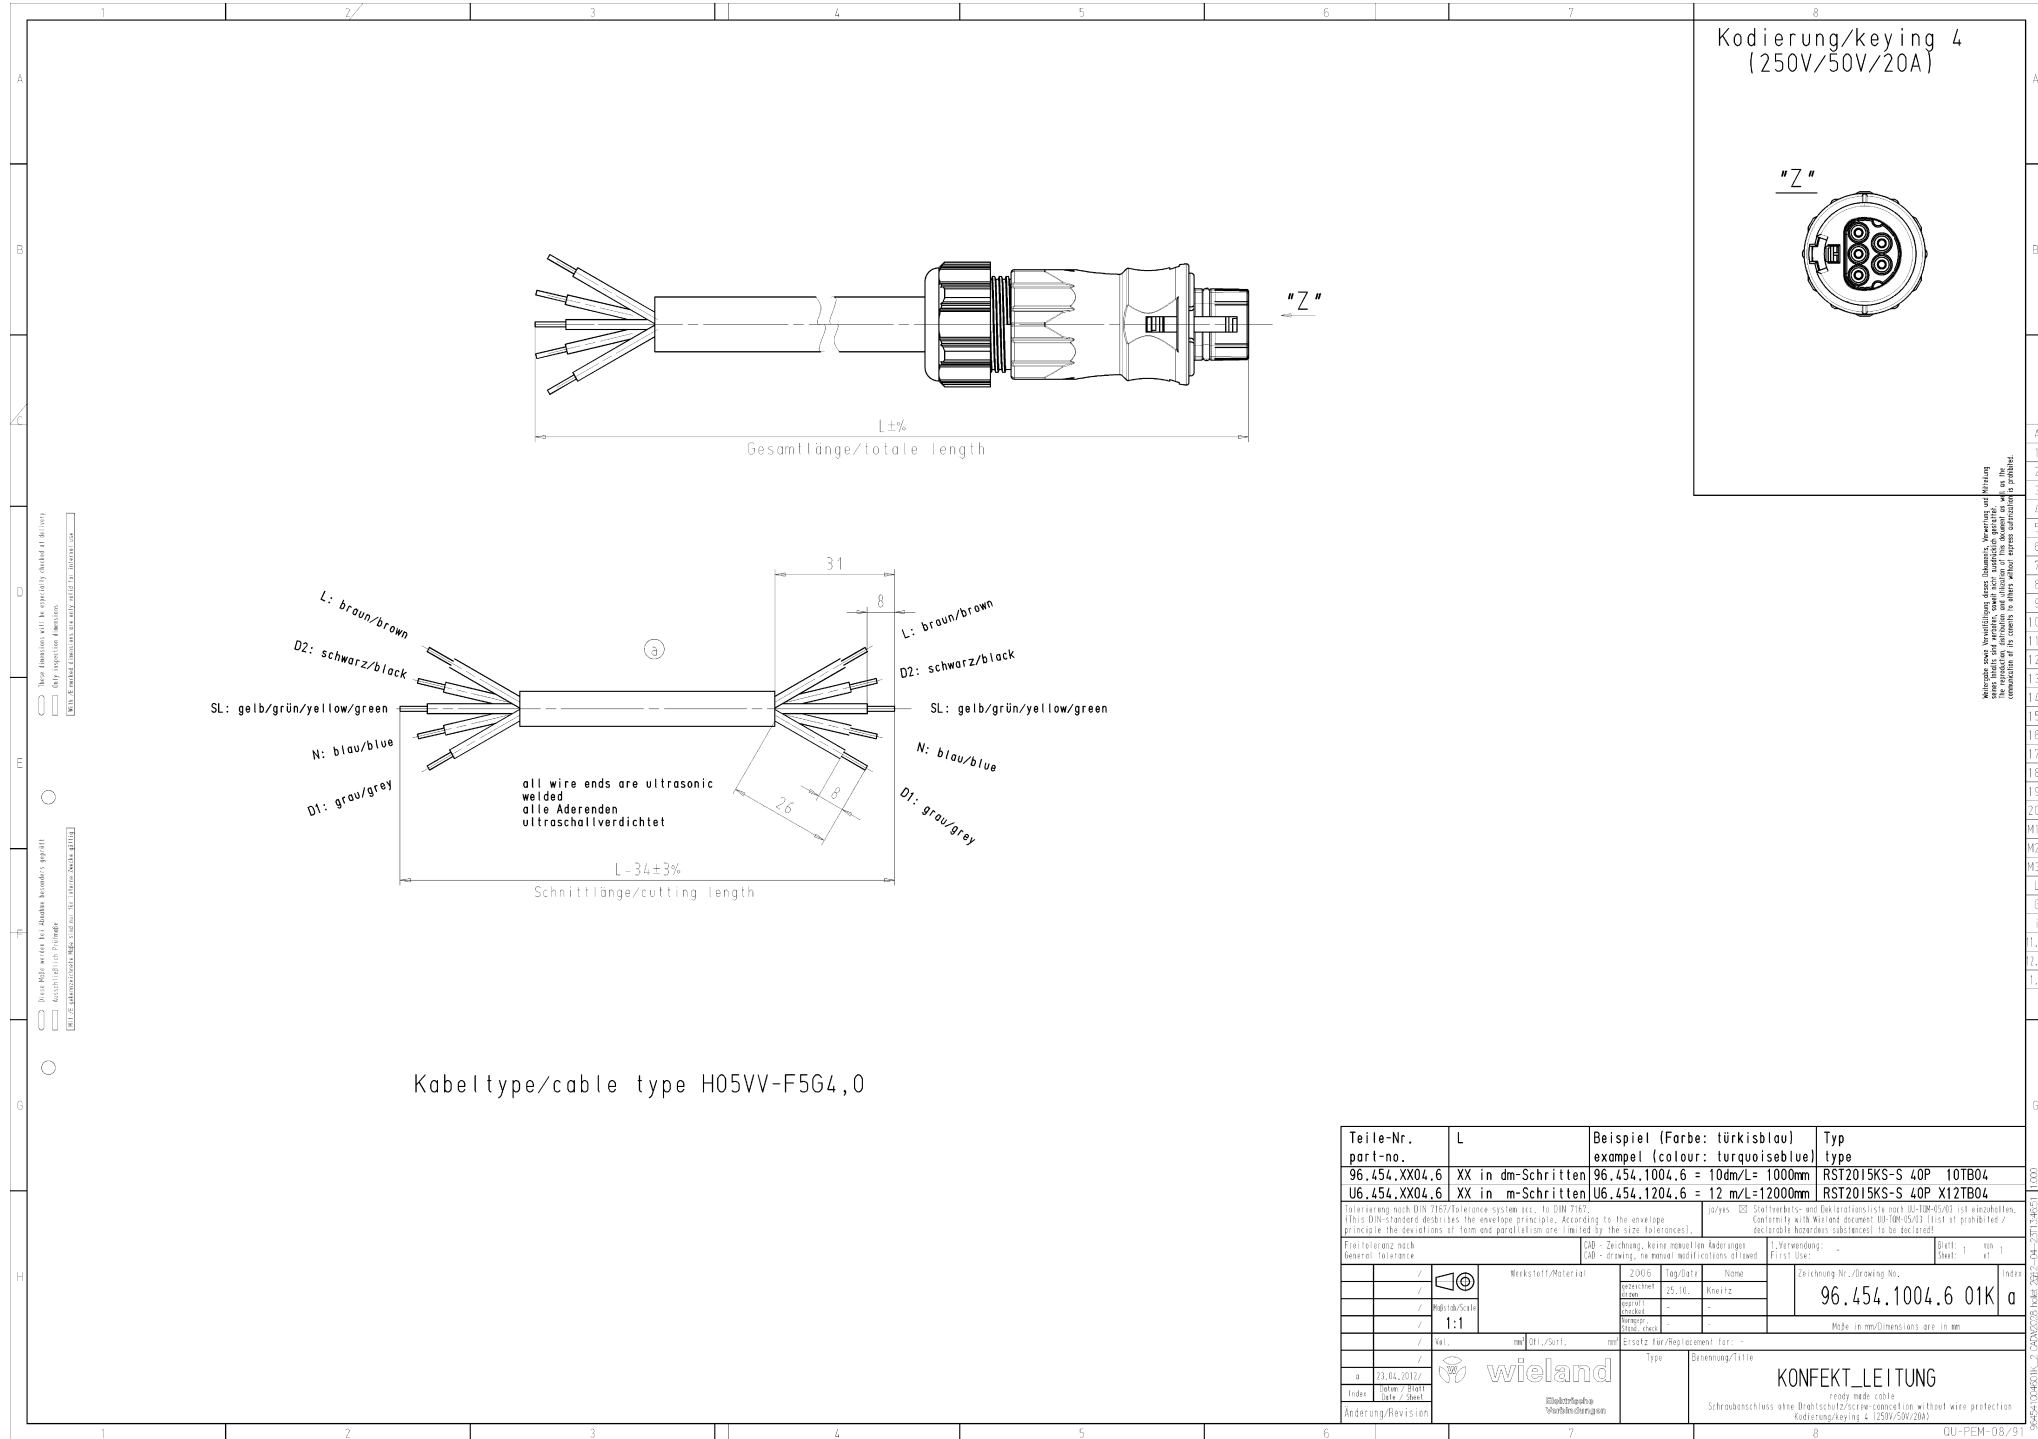

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)

"Z"

Kabel type/cable type H05VV-F5G4,0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.454.XX04.6	XX in dm-Schritten	96.454.1004.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KS-S 40P 10TB04
U6.454.XX04.6	XX in m-Schritten	U6.454.1204.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KS-S 40P X12TB04
<p>Übertragung nach DIN 7157/Tolerance system acc. to DIN 7157. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</p> <p>Früher/nach früher / afterwards</p> <p>200 - Zeichnung, keine Maßung / drawing, no measurement</p> <p>208 - drawing, no measurement</p> <p>209 - drawing, no measurement</p>			
<p>2000 Tagelatz Name</p> <p>25.10. Kneitz</p>		<p>Zeichnung Nr./drawing No.</p> <p>96.454.1004.6 01K a</p>	
<p>Index</p> <p>1:1</p> <p>Made in mm/dimensions are in mm</p>			
<p>Wieland</p> <p>Wieland Group</p>		<p>Typ</p> <p>Benennung/Title</p> <p>KONFEKTLEITUNG</p> <p>ready made cable</p> <p>Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection</p> <p>Kodierung/keying 4 (250V/50V/20A)</p>	

This drawing is the property of Wieland. It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Wieland.